

重労働の籾入作業から解放!

穀物張込シリーズ

ダンプホッパー／DH-1600N-DB3N・DH-1600N-DB5N
DH-2000N-DB3N・DH-2000N-DB5N
ハイホッパー／WH-2000A、パワーホース／PH-3、PH-5
籾入ホッパー／1型、3型(U) (B)、籾受ホッパー(角)

インターネットで
より詳しく
ご覧いただけます!




籾入ホッパー

Uタイプ・Bタイプ




籾入ホッパー 3型

<使用例>

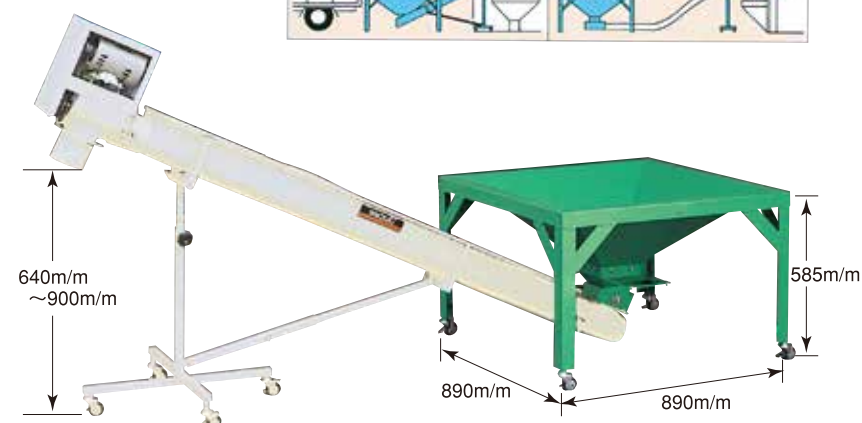

※籾入ホッパー3H+ラセコンU-20A

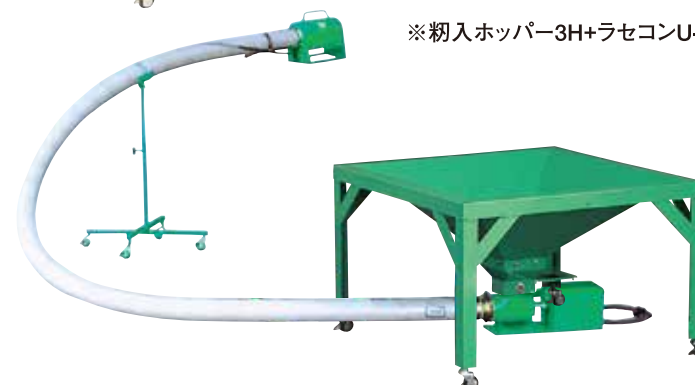


※籾入ホッパー3H+バネトップB-5

特長


1. 乾燥機の設置場所に気を使う事なく、張り込みし易い場所より楽に張り込み出来ます。
2. 籾搬送の中継位置に利用出来ます。
3. ラセコンU・バネトップ共、キャスタースタンド付の為、首振り自在です。
4. 脱着は、スライドセッティング方式にて簡単に脱着出来ます。

籾入ホッパー 1型

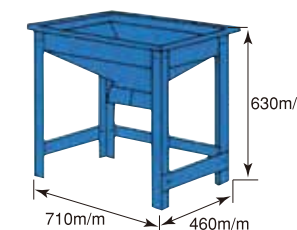

※ハイコン、タテコン、ラセコンU接続可能!

籾受ホッパー 角

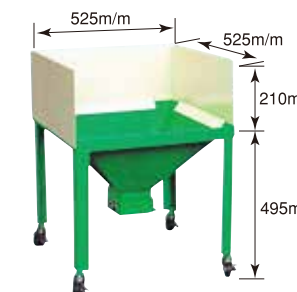

※バネトップB、ラセコンU接続可能!

Uタイプ・Bタイプ仕様(籾入ホッパー3型・籾受ホッパー角共通)

品名	ラセコンU20A	バネトップB-3	バネトップB-5
全長(mm)	2,300mm	3,300mm	5,300mm
搬送有効長(mm)	2,000mm	3,000mm	5,000mm
モーター	三相200V-300W	三相200V-750W	三相200V-750W
搬送能力t/h	6~9t/h	6~9t/h	6~9t/h
排出口	—	コントロールBOX、中間スタンド、モミセンサー標準装備	—

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



株式会社 **ホクエツ**

ホームページアドレス <https://www.hokuetsu.jp>



本社 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155代 FAX(0256)64-2088
 北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884代 FAX(01267)2-3858
 青森営業所 青森県青森市浪岡字山本 ☎(0172)82-1551代 FAX(017)268-1023
 秋田営業所 秋田県湯上市昭和久保 ☎(018)877-4371代 FAX(018)877-4372
 山形営業所 山形県東田川郡三川町橋山 ☎(0235)66-4551代 FAX(023)666-4552
 岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677代 FAX(019)673-6675
 宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546代 FAX(022)345-6507
 福島営業所 福島県郡山市喜久田町1-39-1 ☎(024)959-5577代 FAX(024)959-5070
 関東営業所 栃木県小山市鎌倉新田310-8 ☎(0285)31-3440代 FAX(0285)31-3441
 北陸営業所 石川県金沢市森戸2丁目201番3 ☎(076)269-2612代 FAX(076)269-2613
 新潟営業所 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155代 FAX(0256)64-2088
 東海事務所 岐阜県羽島市堀津町横手3-29 ☎(058)398-7213代 FAX(058)398-7214

●特約店

乾燥機への張込時 苦勞していませんか。

驚異の搬送能力！ ハイホッパー WH-2000A-PH(3・5)



特長

- 2tダンプからの張り込みに最適。
- 毎時15tの搬送能力は業界初、張り込み時間は大幅に短縮。
- パワーホース(内径125mm)との組み合わせで、自在に張り込みができます。

専用コントロールボックス
※ハイホッパー・粉入ホッパー3N型共通。

ダンプホッパー

DH-1600N-DB(3・5)N
DH-2000N-DB(3・5)N


特長

- 設置場所を選ばず、乾燥機に合わせて“バネトップが360°回転”します。
- 取入口が大きく、搬送がスムーズ。



専用コントロールボックス
※ダンプホッパー専用

軽ダンプからの張り込みに便利!!

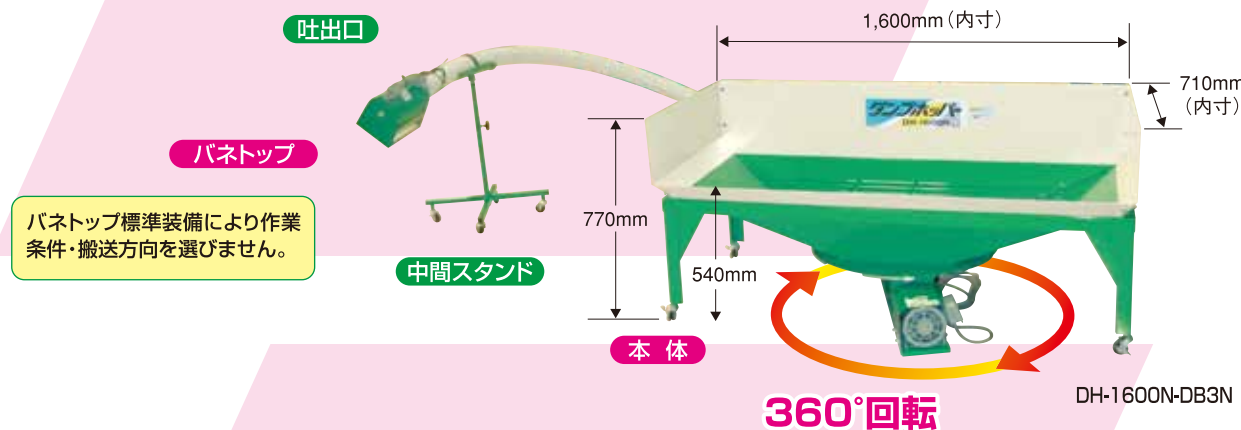


バネトップ標準装備により作業条件・搬送方向を選びません。

2tダンプからの張り込みもOK!!



ホッパーは四輪キャスター付ですので移動が楽です。

粉入ホッパー 3N-PH(3・5)

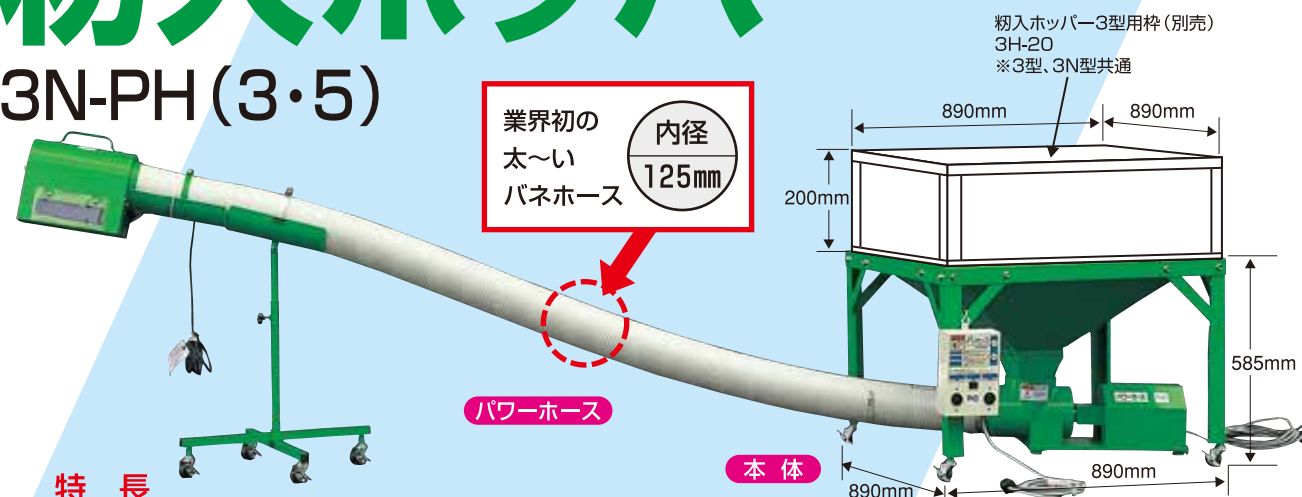

業界初の太~いバネホース
内径 125mm

特長

- パワーホース(内径125mm)との組み合わせで、粉搬送の中継位置に利用できます。
- 粉搬送の最大能力が毎時15tなので、高能率の乾燥機に最適です。

ハイホッパー仕様

品名	ハイホッパー
型式	WH-2000A
全長(mm)	895mm
全幅(mm)	2,345mm
全高(mm)	885mm(側板含む)
モーター	三相200V-750W
搬送能力 t/h	15t/h
重量(kg)	121kg

パワーホース仕様(ハイホッパー、粉入ホッパー3N型共通)

品名	パワーホース	
型式	PH-3	PH-5
全長(mm)	3,620mm	5,620mm
有効長(mm)	3,000mm	5,000mm
モーター	三相200V-750W	
搬送能力 t/h	15t/h	
重量(kg) スタンド含む	54kg	60kg
備考	コントロールBOX・中間スタンド・モミセンサー標準装備	

ダンプホッパー仕様

品名	ダンプホッパー	
型式	DH-1600N	DH-2000N
全長(mm)	750mm	
全幅(mm)	1,610mm	2,115mm
全高(mm)	770mm(側板含む)	
重量(kg)	63kg	68kg

バネトップ仕様(ダンプホッパー専用)

品名	バネトップ	
型式	DB3N	DB5N
全長(mm)	3,100mm	5,100mm
有効長(mm)	2,400mm	4,400mm
モーター	三相200V-750W	
搬送能力 t/h	6~9t/h	
重量(kg) スタンド含む	37kg	44kg
備考	コントロールBOX・中間スタンド・モミセンサー標準装備	

※搬送距離はホッパーの出口からパワーホース吐出口の先端までの距離です。
※搬送能力は穀物の種類、水分量により若干変わる場合があります。

※搬送距離はホッパーの出口からバネトップ吐出口の先端までの距離です。
※搬送能力は穀物の種類、水分量により若干変わる場合があります。