



# 穀物バネ搬送シリーズ

ダンプホッパー バネアツプ  
ハイホッパー  
籾入ホッパー



## 穀物搬送機

# バネアツプ MSⅢシリーズ



籾すり作業のベストパートナー



使用例

バネアツプ (MSⅢ-T30)  
+  
バネアツプ用取入口 (TS-A)  
+  
籾入ホッパー (3H)



### 特長

- ワンタッチ脱着で、ラクラクの搬送チューブです。
- シューターの180°ターンで、籾摺り機へのセットも自由自在。
- モミセンサーの働きで、満了時自動停止します。
- モーターの破損防止のため、サーマルプロテクターを内蔵しております。
- 電圧計付により、電圧低下のトラブルを防止します。

型 式		MSⅢ-802	MSⅢ-602	MSⅢ-402	MSⅢ-T60	MSⅢ-T40	MSⅢ-T30
機 体 寸 法	全 長 (mm)	1,100~1,200 (搬送チューブを除く)					
	全 幅 (mm)	800					
	全 高 (mm)	1,500~2,000					
重 量 (kg)		49	44	39	39	37	35
吐 出 地 上 高 (mm)		530~1,200					
搬送チューブ内径×外径 (mm)		Φ63.5×Φ74.5			Φ49.5×Φ58.5		
搬送バネ 外径×線径 (mm)		Φ52.5×Φ5			Φ38×Φ4		
搬送量 (kg/h)	60Hz	3,000~4,000			1,800~2,200		
	50Hz	2,400~3,200			1,500~1,800		
搬 送 距 離 (m)		8	6	4	6	4	3
モ ー タ ー (w)		三相200V 750W				単相100V 300W	

●上記搬送量は、穀粒の状態により異なることがあります。

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

**株式会社ホクエツ**  
https://www.hokuetsu.jp



●特約店

本 社 / 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 機 FAX(0256)64-2088  
 北海道営業所 / 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 機 FAX(01267)2-3858  
 秋田営業所 / 秋田県湯上市昭和久保 ☎(018)877-4371 機 FAX(018)877-4372  
 山形営業所 / 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 機 FAX(0235)66-4552  
 岩手営業所 / 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 機 FAX(019)673-6675  
 宮城営業所 / 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546 機 FAX(022)345-5507  
 福島営業所 / 福島県郡山市喜久田町1-39-1 ☎(024)959-5577 機 FAX(024)959-5070  
 関東営業所 / 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 機 FAX(0285)31-3441  
 新潟営業所 / 新潟県燕市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 機 FAX(0256)64-2088  
 東海事務所 / 岐阜県羽島市堀津町横手3-29 ☎(058)398-7213 機 FAX(058)398-7214

# 乾燥機への張込時 苦勞していませんか。

## ダンプホッパー



### 特長


- 設置場所を選ばず、乾燥機に合わせて“バネトップが360°回転”します。
- 取入口が大きく、搬送がスムーズ。

DH-1600N-DB(3・5)N

軽ダンプからの張り込みに便利!!

DH-2000N-DB(3・5)N

2tダンプからの張り込みもOK!!

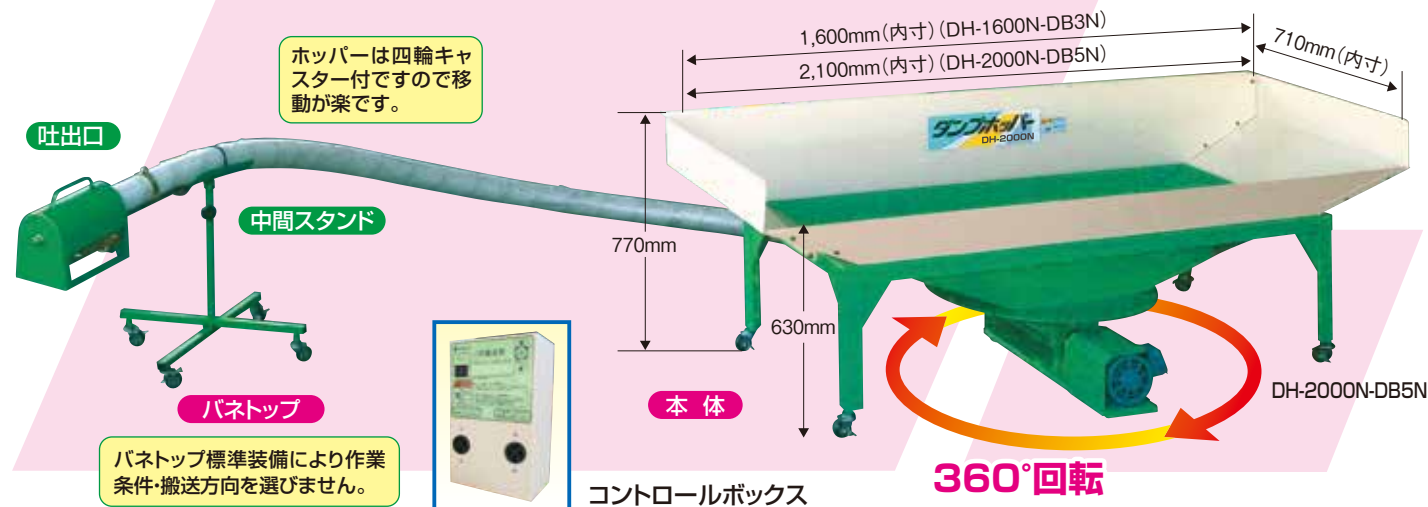

## 驚異の搬送能力! ハイホッパー




WH-2000A-PH(3・5)



### 特長

- 2tダンプからの張り込みに最適。
- 毎時15tの搬送能力は業界初、張り込み時間は大幅に短縮。
- パワーホース(内径125mm)との組み合わせで、自在に張り込みができます。

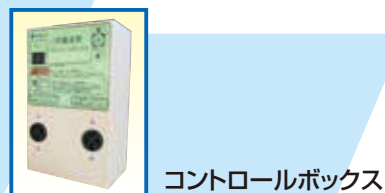

## 籾入ホッパー




籾入ホッパー  
3型




### 特長

- 1.乾燥機の設置場所に気を遣う事なく、張り込みし易い場所より楽に張り込み出来ます。
- 2.籾搬送の中継位置に利用出来ます。
- 3.ラセコンU・バネトップ共、キャスタースタンド付の為、首振り自在です。
- 4.脱着は、スライドセッティング方式にて簡単に脱着出来ます。

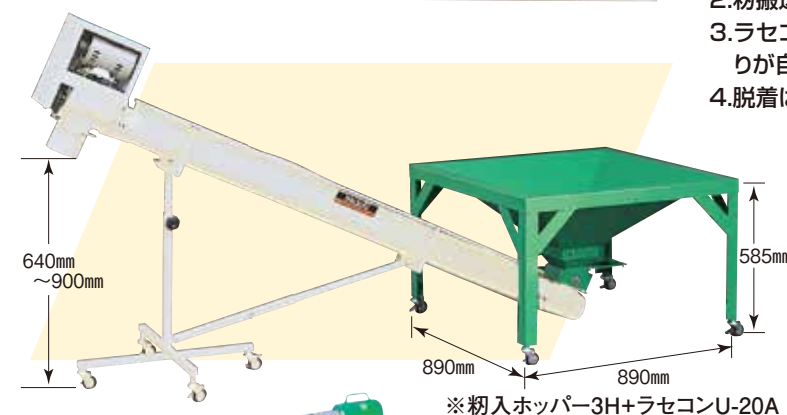


※籾入ホッパー3H+ラセコンU-20A

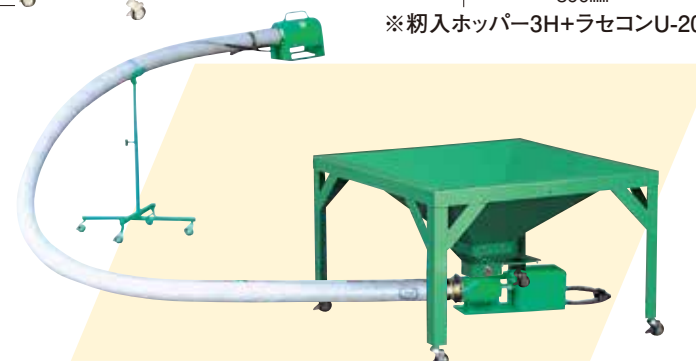


※籾入ホッパー3H+バネトップB-5

籾入ホッパー  
1型




※ハイコン、タテコン、ラセコン接続可能!

籾受ホッパー  
角



※バネトップ、ラセコン接続可能!

籾入ホッパー  
3N型

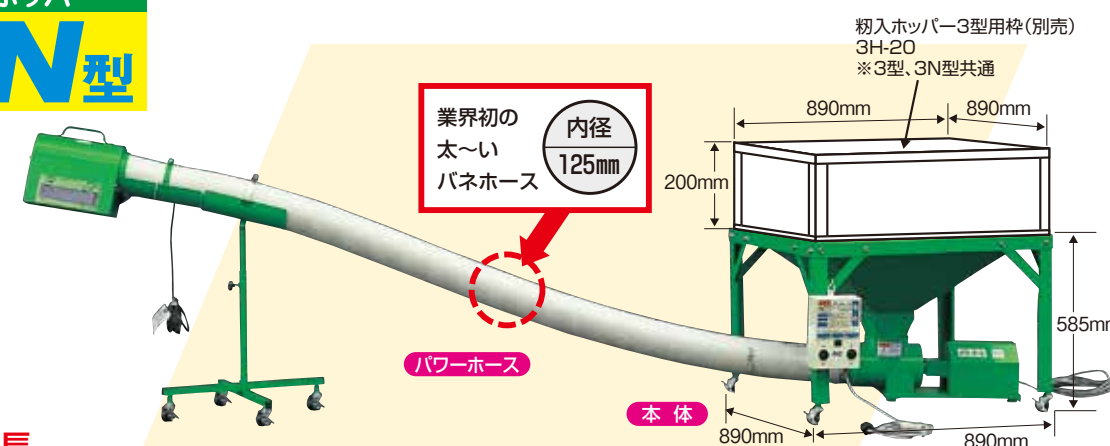

### 特長

- パワーホース(内径125mm)との組み合わせで、籾搬送の中継位置に利用できます。
- 籾搬送の最大能力が毎時15tなので、高能率の乾燥機に最適です。

#### ダンプホッパー仕様

品名	ダンプホッパー	
型式	DH-1600N	DH-2000N
全長(mm)	750	
全幅(mm)	1,610	2,115
全高(mm)	770(側板含む)	
重量(kg)	63	68

品名	バネトップ(ダンプホッパー専用)	
型式	DB3N	DB5N
全長(mm)	3,100	5,100
有効長(mm)	2,400	4,400
モーター	三相200V-750W	
搬送能力 t/h	6~9	
重量(kg)スタンド含む	37	44
備考	コントロールボックス・中間スタンド・モミセンサー標準装備	

#### ハイホッパー仕様

品名	ハイホッパー
型式	WH-2000A
全長(mm)	895
全幅(mm)	2,345
全高(mm)	885(側板含む)
モーター	三相200V-750W
搬送能力 t/h	15
重量(kg)	121

品名	パワーホース	
型式	PH-3	PH-5
全長(mm)	3,620	5,620
有効長(mm)	3,000	5,000
モーター	三相200V-750W	
搬送能力 t/h	15	
重量(kg)スタンド含む	54	60
備考	コントロールボックス・中間スタンド・モミセンサー標準装備	

品名	ラセコン	バネトップ		パワーホース	
型式	U-20A	B-3	B-5	PH-3	PH-5
全長(mm)	2,300	3,300	5,300	3,620	5,620
有効長(mm)	2,000	3,000	5,000	3,000	5,000
モーター	三相200V-300W		三相200V-750W		
搬送能力 t/h	6~9	6~9		15	
重量(kg)スタンド含む	27	37	44	54	60
備考	中間スタンド	コントロールボックス・中間スタンド・モミセンサー標準装備			

※有効長はホッパーの出口からバネトップ・パワーホース吐出口の先端までの距離です。※搬送能力は穀物の種類、水分量により若干変わる場合があります。