

# フレコン用昇降機 FSH-27A


簡単 2方向 ラクラク

玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。  
2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

## 特長

- ①全高2.7mのコンパクト設計で、ほとんどの作業場に対応できます。
- ②2方向の吐出口は交互に切替が可能のため作業を中断する必要がなく効率的です。
- ③残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
- ④自在キャスター付きで、移動がラクラク!


フレコンバック  
スタンド  
2ヶ配置図



## 仕様

型 式	FSH-27A
寸法(全高)	2,750mm
モーター	三相200V-200W 6P サーマルプロテクター組込
能 力	4t/h
標準付属品	・投入ホッパー ・2方向排出口 ・シュートパイプ (610mm×φ105 2本) ・硬質ダクト(500mm 2本) ・電源スイッチ・コード(5m) ・残米受箱

## 台はかり・台はかりスタンド

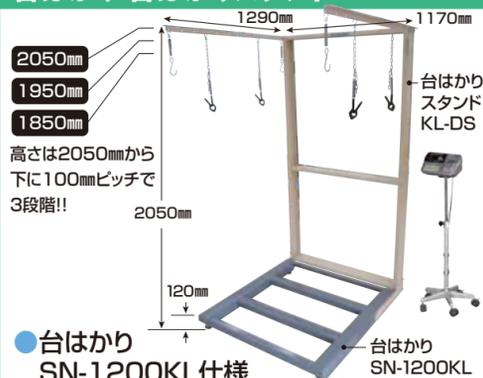

### 台はかり SN-1200KL仕様

ひょう量(kg)	1,200	電源電圧(V)	AC100V
目量(最小表示)(kg)	0.5	計量台寸法(mm)	1,100×1,100×120

## フレコンバックスタンド FB-S2



# フレコンシリーズ

フレコンスケール・フレタンク  
フレパン・昇降機  
台はかりスタンド  
リフトフレーム  
バランスハンガー



インターネットで  
「お客様の声」を  
お聞きください。



フレコンバック運搬時の不安を一発解消!!  
堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。



## リフトフレーム FF-1250



## 特長

- ①4点吊りで、安全に作業できます。
- ②特殊形状のロープフックにより、外れにくくなっています。
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!
- ④チェーンとボルトによる二重の抜け防止安全設計。
- ⑤ホイス吊り金具FH-1(別売)の取付けで、チェーンブロックにも使用可能です。

〈フォーク差込部 寸法〉

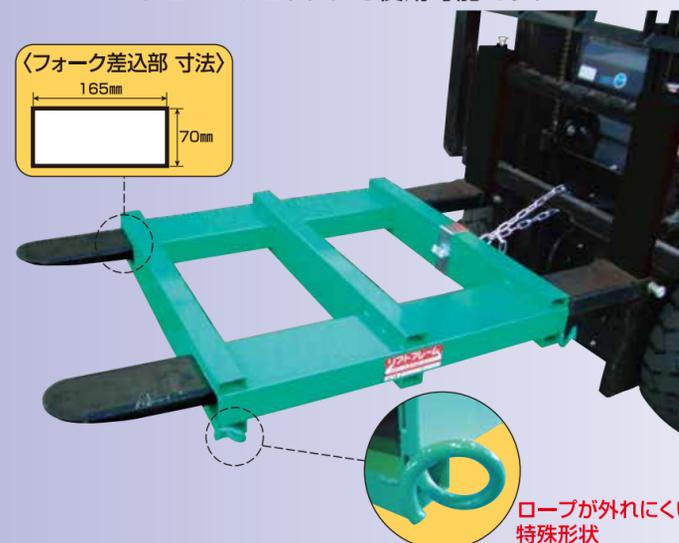

## バランスハンガー BH-1000

## 特長

- ①チェーンブロック専用です。
- ②4点吊りで、低い天井でもOK!
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!



## 仕様

型 式	BH-1000
外形寸法(mm)	875×875×160
重 量(kg)	9.5
材 質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備 考	アイボルト内径φ60mm

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

## ●発売元



株式会社 **ホクエツ**

ホームページアドレス <https://www.hokuetsu.jp>



本 社 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 FAX(0256)64-2088  
 北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 FAX(01267)2-3858  
 青森営業所 青森県青森市浪崎字山本 ☎(0172)62-1551 FAX(0172)62-1023  
 秋田営業所 秋田県雄勝市岩崎太久保 ☎(018)877-4371 FAX(018)877-4372  
 山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 FAX(0235)66-4552  
 岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 FAX(019)673-6675  
 宮城営業所 宮城県栗原市大崎村長郷43-1 ☎(022)345-4546 FAX(022)345-5507  
 福島営業所 福島県郡山市喜久田町1-39-1 ☎(024)959-5577 FAX(024)959-5070  
 関東営業所 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 FAX(0285)31-3441  
 北陸営業所 石川県金沢市森戸2丁目201番3 ☎(076)269-2612 FAX(076)269-2613  
 新潟営業所 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 FAX(0256)64-2088  
 新潟事務所 岐阜県羽島市稲津町横手3-29 ☎(058)398-7213 FAX(058)398-7214

## ●特約店

# フレコン計量タンク フレコンスケール

強力型もあります


豊富なバリエーション!  
4機種からお客様の作業場に合わせた  
サイズの機種を選定できます。



イチオン!

FK-103HAN

天板標準装備



FK-103AN  
キャスター付



FJ-103AN  
お客様お持ちの玄米タンクへセット!

### オプション(別売)




サンプル確認の  
作業効率アップ!  
サンプル自動回転台  
FK-SJ  
自動で回転しながら最大6個の  
サンプルを採取できます。

フレコンレギュレータ FR-1   フットペダル FK-P   紙袋シューター FK-S

圧力調整、混入した水分・油分・  
ゴミなどを少なくします。

30kg袋詰めの際に使用。  
1計量ごとに開始ボタンを押  
さなくても計量可能のため、  
作業効率が上がります。

取付が簡単で、紙袋の出し  
入れが楽にできます。

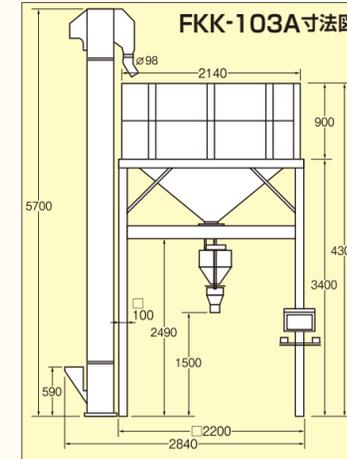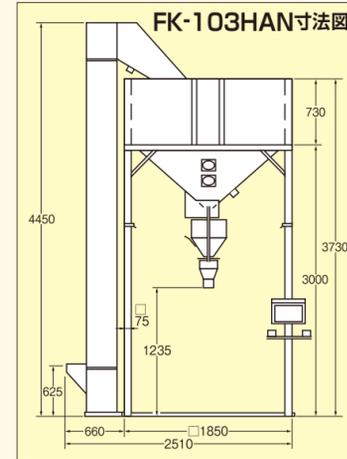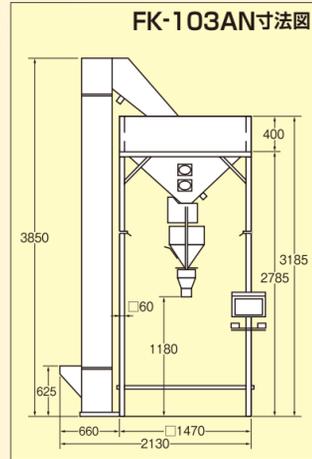

指示計

## 正確なデジタルロードセル!(全機種適応)

計量の心臓部のロードセルは正確で通信速度が速い**デジタルロードセル**を使用。

## ボタン1つでワンタッチ切替!(全機種適応)

フレコンモード2個・袋詰モード2個の重量設定が可能、合計4個の切替はボタン1つで簡単!

## フレコン計量

●計量部にて繰り返し計量された玄米をフレコンバックに空け、累積重量が指定重量に達すると自動的に計量完了。

## 個袋計量

●計量部で30kgを計量し、そのまま紙袋へ。  
●±20gの高精度による確実な計量。

## シャッターは安心のエアシャッター!(全機種適応)

誤作動の心配がなく、計量誤差もありません。

## 台はかり無しの累積計量!(全機種適応)

上部が計量部の為、玄米(米)だけを計量します。その為、フレコン袋、パレットが変わっても関係ありません。フォークリフトの爪での破損がありません。

## 完了パトライト、異物混入を防ぐ天板が標準装備!(FJは除く)

### 仕様

型式	FK-103AN	FK-103HAN	FKK-103A	
処理能力(kg/時)		3,500~4,000		
機体寸法	全長(mm)	2,130	2,510	2,840
	全幅(mm)	1,470	1,850	2,200
	全高(mm)	3,850	4,450	5,700
タンク容量(kg)	750*	2,100*	3,880*	
昇降機	揚穀能力(kg/時)	4,000		
	バケット寸法(吋)	4		
はかり	モーター(W)	三相200V200W		
	計量仕様	デジタルロードセル累積計量		
	計量方式	自動はかり		
	計量範囲(kg)	4~1,500		
	計量精度(g)	±20		
備考	最小表示量(g)	10		
	動力(V)	単相100V		
備考	パトライト・天板標準装備。コンプレッサー(別売)が必要となります。			

\*タンク容量は擦り切り容量です。

## FKK-103A 強力型

(受注生産)



### 増枠寸法

増枠HBK-10(別売) 2140×2140×450mm(タテ×ヨコ×高さ)

# フレコン用中継タンク フレタンク

### 特長

- ①組立式なので設置がしやすい。
- ②キャスター付で移動が簡単。
- ③フレコン用運搬台車フレパン(別売)とのセットで作業効率バツグン。



FTS-5D 昇降機付  
低天井でも設置可能  
(短脚仕様)

FTS-5

3080mm


### 使用例

※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売



※セット内容

型式	フレタンク	昇降機	フレコンバック取付金具
FTS-5	○	○	○
FTS-5D	○	○	○
FTS-5DA	○	○	○

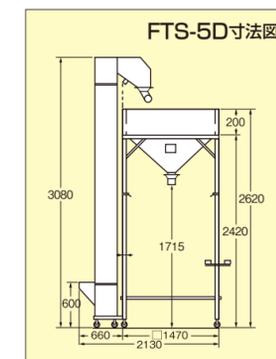

### 仕様

型式	FTS-5D(5DA)	FTS-5	
機体寸法	全長(mm)	2,130	1,470
	全幅(mm)	1,470	1,470
	全高(mm)	3,080	2,620
タンク容量(kg)	650	650	
昇降機	揚穀能力(kg/時)	4,000	—
	バケット寸法(吋)	4	—
	モーター(W)	三相200V200W	—

### オプション

フレコンバック取付金具 FK-4

