フレコン用昇降機 FSH-27A

簡単　2方向　ラクラク

玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

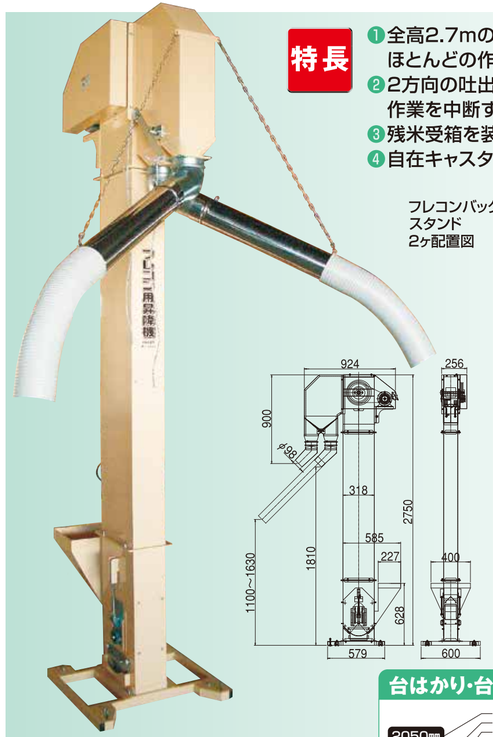

特長

1. 全高2.7mのコンパクト設計で、ほとんどの作業場に対応できます。
2. 2方向の吐出口は交互に切替が可能なため作業を中断する必要がなく効率的です。
3. 残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
4. 自在キャスター付きで、移動がラクラク!

フレコンバックスタンド 2ヶ配置図



●仕様

型　式	FSH-27A
寸法(全高)	2,750㎜
モーター	三相200V-200W 6P サーマルプロテクター組込
能　力	4t/h
標準付属品	・投入ホッパー ・2方向排出口 ・シュートパイプ(610mm×φ105 2本) ・硬質ダクト(500mm 2本) ・電源スイッチ・コード(5m) ・残米受箱

フレコンバックスタンド FB-S2

オプション(別売)

フレコンバックスタンド移動キャスター FBK-2(4ケ入)

※フレコンバック・パレットは含みません

台はかり・台はかりスタンド

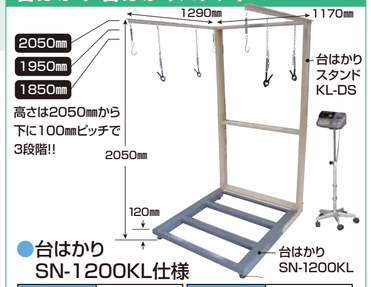

●台はかり SN-1200KL仕様

ひょう量(kg)	1,200	電源電圧(V)	AC100V
目量(最小表示)(kg)	0.5	計量台寸法(㎜)	1,100×1,100×120

フレコンシリーズ

フレコンスケール・フレタンク
フレパン・昇降機
台はかりスタンド
リフトフレーム
バランスハンガー

インターネットで「お客様の声」をお聞きください。

http://www.hokuetsu.jp

フレコンバック運搬時の不安を一発解消!!
堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。

リフトフレーム FF-1250

特長

1. 4点吊りで、安全に作業できます。
2. 特殊形状のロープフックにより、外れにくくなっています。
3. 堅牢な作りで、安定性抜群です!
4. チェーンとボルトによる二重の抜け防止安全設計。
5. ホイスト吊り金具FH-1(別売)の取付けで、チェーンブロックにも使用可能です。

オプション(別売)



ホイスト吊り金具(FH-1)

使用例(チェーンブロック)

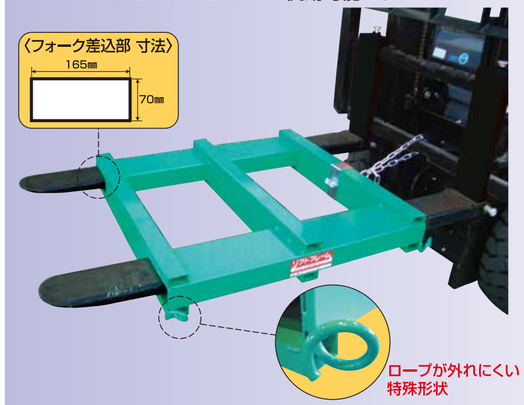



使用例(フォークリフト)

●仕様

型　式	FF-1250
外形寸法(㎜)	1025×950×145(270) ※(　)内は吊り金具付サイズ
重　量(kg)	33
材　質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,250

バランスハンガー BH-1000

特長

1. チェーンブロック専用です。
2. 4点吊りで、低い天井でもOK!
3. 堅牢な作りで、安定性抜群です!

●仕様

型　式	BH-1000
外形寸法(㎜)	875×875×160
重　量(kg)	9.5
材　質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備　考	アイボルト内径φ60mm

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

株式会社ホクエツ

ホームページアドレス　http://www.hokuetsu.jp

本　社	新潟県燕市物流センター2-29	☎(0256)63-9155㈹	FAX(0256)64-2088
北海道営業所	北海道三笠市岡山178-18	☎(01267)2-4884㈹	FAX(01267)2-3858
青森営業所	青森県青森市浪岡字山本	☎(0172)62-1551㈹	FAX(0172)62-1023
秋田営業所	秋田県湖上市船和大久保	☎(018)877-4371㈹	FAX(018)877-4372
山形営業所	山形県東田川郡三川町横山	☎(0235)66-4551㈹	FAX(0235)66-4552
岩手営業所	岩手県紫波郡紫波町上平沢	☎(019)673-6677㈹	FAX(019)673-6675
宮城営業所	宮城県黒川郡大和町吉岡4-3-1	☎(022)345-4546㈹	FAX(022)345-5507
福島営業所	福島県郡山市喜久田町卸1-39-1	☎(024)959-5577㈹	FAX(024)959-5070
関東営業所	栃木県小山市横倉新田310-8	☎(0285)31-3440㈹	FAX(0285)31-3441
北陸営業所	石川県金沢市森戸2丁目201番3	☎(076)269-2612㈹	FAX(076)269-2613
新潟営業所	新潟県燕市物流センター2-29	☎(0256)63-9155㈹	FAX(0256)64-2088
東海事務所	岐阜県羽島市堀津町横手3-29	☎(058)398-7213㈹	FAX(058)398-7214

●特約店

フレコン計量タンク 強力型もあります

フレコンスケール

豊富なバリエーション!

4機種からお客様の作業場に合わせたサイズの機種を選定できます。

イチオシ!

FK-103HAN

天板標準装備



FK-103AN
キャスター付

指示計

サンプル確認の作業効率アップ!

オプション(別売)

~~作業効率アップ! サンプル確認で米の品質向上!~~

サンプル自動回転台 FK-SJ

自動で回転しながら最大6個のサンプルを採取できます。

フレコンレギュレータ FR-1

圧力調整、混入した水分・油分・ゴミなどを少なくします。

フットペダル FK-P

30kg袋詰めの際に使用。1計量ごとに開始ボタンを押さなくても計量可能のため、作業効率が上がります。

紙袋シューター FK-S

取付が簡単で、紙袋の出し入れが楽にできます。

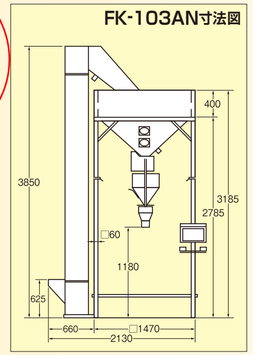

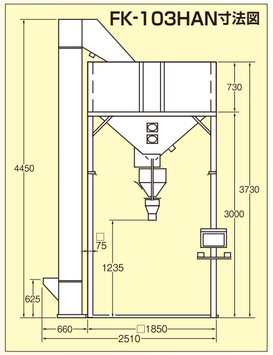

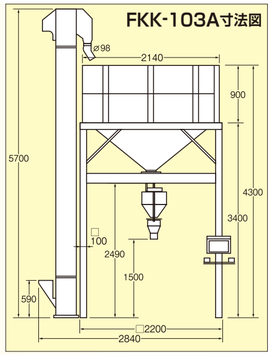

FKK-103A 強力型

〈受注生産〉

●増枠寸法

増枠HBK-10(別売)	2140×2140×450㎜(タテ×ヨコ×高さ)

正確なデジタルロードセル!(全機種適応)

計量の心臓部のロードセルは正確で通信速度が速い**デジタルロードセル**を使用。

ボタン1つでワンタッチ切替!(全機種適応)

フレコンモード2個・袋詰モード2個の重量設定が可能、合計4個の切替はボタン1つで簡単!

フレコン計量

- 計量部にて繰り返し計量された玄米をフレコンバックに空け、累積重量が指定重量に達すると自動的に計量完了。

個袋計量

- 計量部で30kgを計量し、そのまま紙袋へ。
- ±20gの高精度による確実な計量。

シャッターは安心のエアーシャッター!(全機種適応)

誤作動の心配がなく、計量誤差もありません。

台はかり無しの累積計量!(全機種適応)

上部が計量部の為、玄米(米)だけを計量します。その為、フレコン袋、パレットが変っても関係ありません。フォークリフトの爪での破損がありません。

完了パトライト、異物混入を防ぐ天板が標準装備!(FJは除く)

●仕様

イチオシ!

型式		FK-103AN	FK-103HAN	FKK-103A
処理能力(kg/時)		3,500~4,000		
機体寸法	全長(mm)	2,130	2,510	2,840
	全幅(mm)	1,470	1,850	2,200
	全高(mm)	3,850	4,450	5,700
タンク容量(kg)		750※	2,100※	3,880※
昇降機	揚穀能力(kg/時)	4,000		
	バケット寸法(吋)	4		
	モーター(W)	三相200V200W		
はかり	計量仕様	デジタルロードセル累積計量		
	計量方式	自動はかり		
	計量範囲(kg)	4~1,500		
	計量精度(g)	±20		
	最小表示量(g)	10		
	動力(V)	単相100V		
備考		パトライト・天板標準装備。コンプレッサー(別売)が必要となります。		

※タンク容量は擦り切り容量です。

フレコン用中継タンク

フレタンク

特長

1. 組立式なので設置がしやすい。
2. キャスター付で移動が簡単。
3. フレコン用運搬台車フレパン(別売)とのセットで作業効率バツグン。

FTS-5D 昇降機付

低天井でも設置可能

(短脚仕様)

※セット内容

型式	フレタンク	昇降機	フレコンバック取付金具
FTS-5	○		
FTS-5D	○	○	
FTS-5DA	○	○	○

FTS-5

●使用例

※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売

フレコン移動台車 フレパン

FP-1000

移動ハンドル(別売)





●仕様

型式		FTS-5D(5DA)	FTS-5
機体寸法	全長(mm)	2,130	1,470
	全幅(mm)	1,470	1,470
	全高(mm)	3,080	2,620
タンク容量(kg)		650	650
昇降機	揚穀能力(kg/時)	4,000	—
	バケット寸法(吋)	4	—
	モーター(W)	三相200V200W	—

オプション

フレコンバック取付金具 FK-4