

秋の作業

ワンモーター型・マルチモーター型
穀物搬送機ラインナップ

インターネットで
より詳しく
ご覧いただけます!



便利楽ちんカタログ



株式会社 **ホクエツ**




高能率乾燥機への張込み、排出に!!

M-15・M-10


スプラインセットロック機構の
穀物搬送機

モミトップ

ワンモーター(三相200V 750W)で6mの搬送を実現!

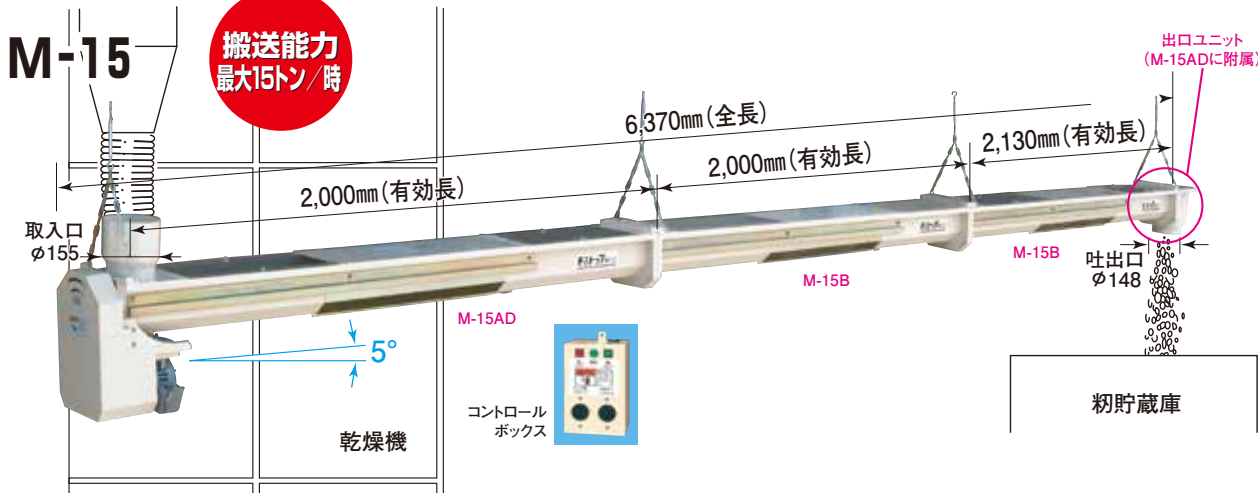



スプラインセットロック機構だと長距離搬送でも安定しているね!

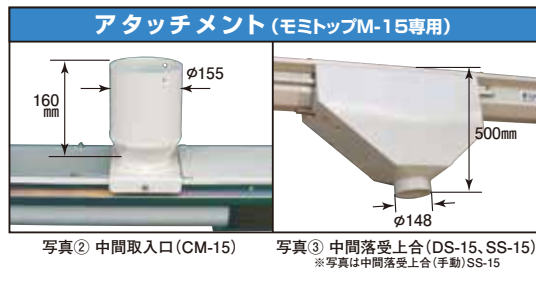

ここが
ポイント

- 8~10トン/時の安定搬送が出来ます。(M-15は11~15トン/時)
- スプラインセットロック機構により(写真①)、ワンモーターでの長距離搬送を実現、安価・軽量です。
- 各ユニットに残粒処理口がついておりますので、掃除が簡単です。
- 水平・直線搬送を基本としておりますので、最大傾斜角度は5度迄です。
- モミトップ中間取入口(M-15はCM-15(写真②)、M-10はKSM-10・TM-45・CM-10(写真④⑤⑥))使用により、中間からの搬送も可能です。
- 残粒処理口は中間落装置としても利用出来ます。(写真③⑦)

ワンモーター(三相200V 750W)で8mの搬送を実現!

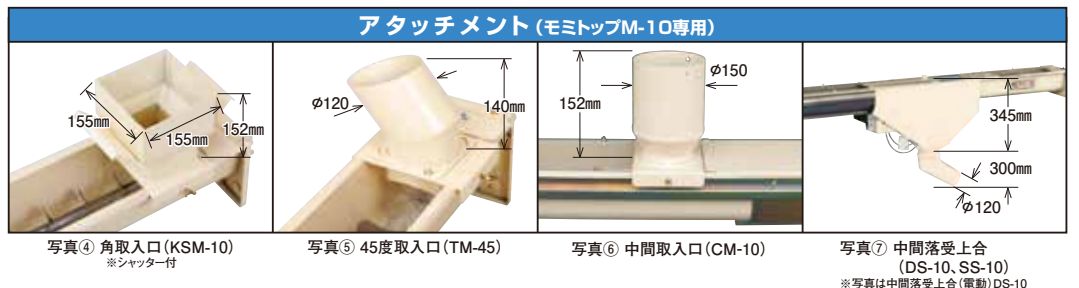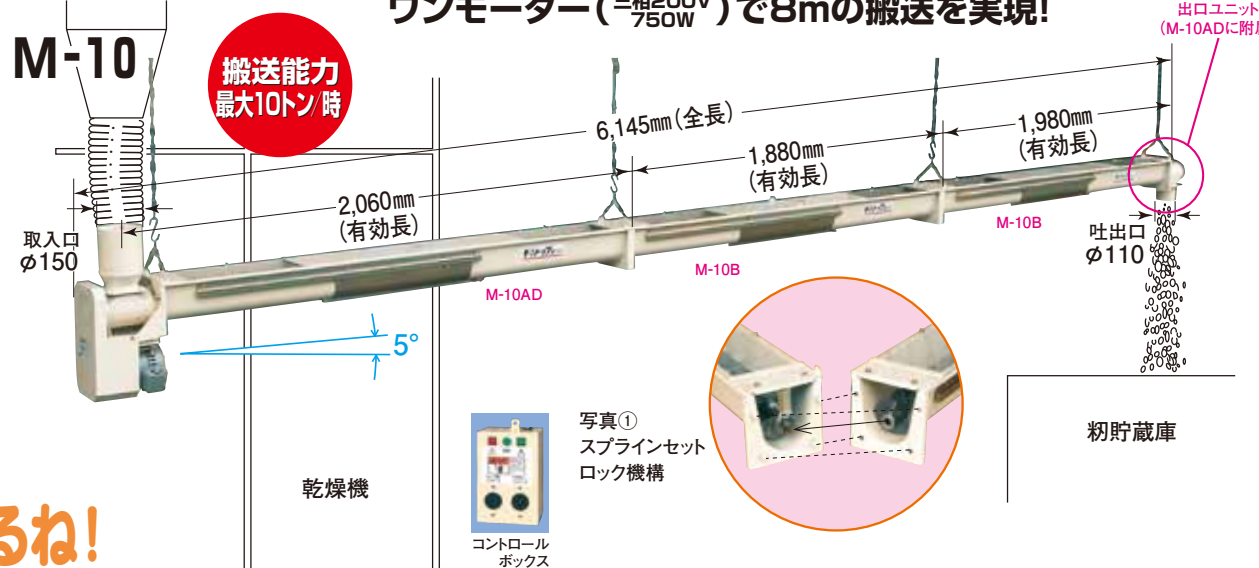


あらゆる穀物の搬送に!!

ALC

コンパクトなのに
タツリ搬送

アルコンコネクト


ワンモーターで最長10.8mの搬送を実現!

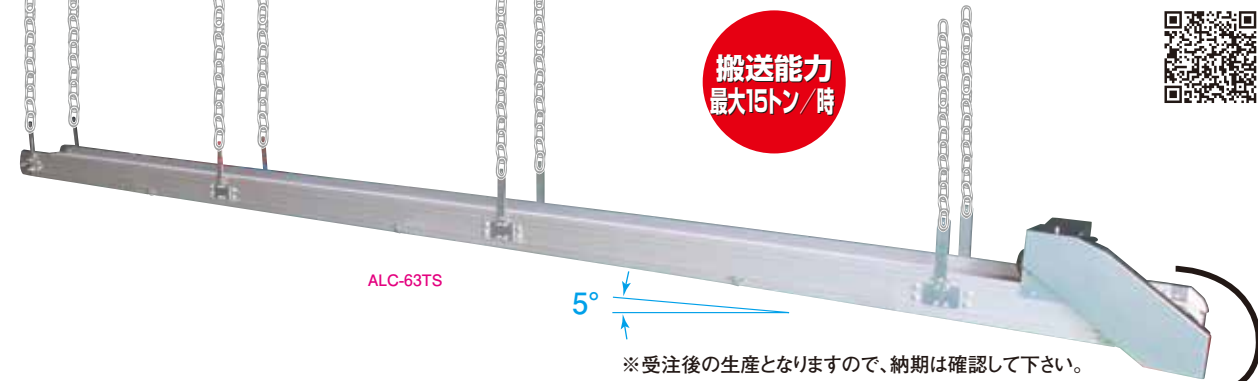

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- ワンモーターで長距離搬送を実現!
- 搬送能力最大15トン/時(60Hz)!
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 正転、逆転、どちらでも使えます。(3.6mまで)

ここが
ポイント

穀物を傷めず、残粒ゼロ!

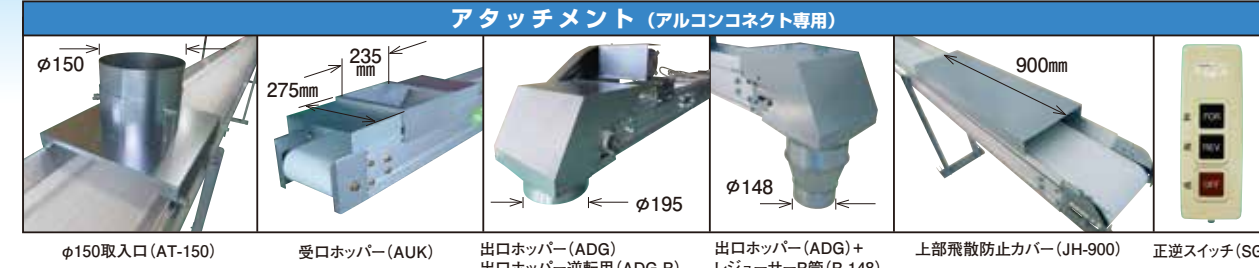

ジャンボコンベアシリーズ

品名	型式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備考
ハイコン(単相)	SKH-B	1,700	1,500	6	35°(最大)	単相100V-150W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKH-B2M	2,200	2,000			—	—	24	—
ハイコン(三相)	SKH-3	1,700	1,500	6	35°(最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKH-2M-3	2,200	2,000			—	—	24	—
タテコン(単相)	SKT-A	500	300	6	35°(最大)	単相 100V-150W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	17	取入口、吐出口付
	SKT-長	1,700	1,500		0°~90°	—	—	22	—
	SKT-2M	2,200	2,000		0°~90°	—	—	24	—
	SKW	1,750	1,300		90°	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	26	吐出口付
タテコン(三相)	SKW-2M	2,250	1,800	6	90°	—	—	28	吐出口付
	SKT-短-3	500	300		35°(最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	17	取入口、吐出口付
	SKT-3	1,700	1,500		0°~90°	—	—	22	—
	SKT-2M-3	2,200	2,000		0°~90°	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	24	—
ハリコミ(単相)	SKW-3	1,750	1,300	6	90°	—	—	26	吐出口付
	SKW-2M-3	2,250	1,800		90°	—	—	28	吐出口付
ハリコミ(三相)	SKH-R-2M	2,200	2,000	6	35°(最大)	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	25	吐出口、スタンド付
	SKH-R-2M3	2,200	2,000		35°(最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	25	吐出口、スタンド付

※タテコンのタイプ(A(単相)、短-3(三相)を除く)は、縦搬送の中間パイプですので、SKT単独での垂直搬送は出来ません。
垂直搬送の際はSKW(単相)、SKW-2M(単相)、SKW-3(三相)、SKW-2M-3(三相)を使用するか、別途SKT-A、SKT-短-3をお買い求め下さい。

スーパージャンボコンベアシリーズ

品名	型式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備考
ハイコン(三相)	SJH	2,030	1,800	12	35°(最大)	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	550 r.p.m	30	—
タテコン(三相)	SJT	2,030	1,800	12	0°~90°	—	—	30	—
	SJW	2,080	1,600	—	90°	三相 200V-600W サーマルプロテクター組込	770 r.p.m	36	吐出口付

モミトップ M-15

型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備考
M-15AD	2,160	250	545	2,000	15	三相200V・750W	6.5	A-32	A-3	50	出口ユニット付
出口ユニット	220	240	255	130	—	—	—	—	—	5	M-15ADに付属
M-15B	2,000	240	225	2,000	—	—	—	—	—	32	—
M-15B-1M	1,000	240	225	1,000	—	—	—	—	—	17	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-15ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5°

モミトップ M-10

型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備考
M-10AD	2,200	195	350	2,060	10	三相200V・750W	A-5	A-27	A-3	45	出口ユニット付
出口ユニット	195	183	180	100	—	—	—	—	—	2.5	M-10ADに付属
M-10B	1,880	183	180	1,880	—	—	—	—	—	23	—
M-10B-1M	1,000	183	180	1,000	—	—	—	—	—	11	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-10ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5°

アルコンコネクト

型式	全長(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S) 必要数	型式	全長(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S) 必要数
ALC- 18T	1,800	—	三相200V 200W 1/5	2本	ALC- 72TS	7,200	—	三相200V 400W 1/5	5本
ALC- 26T	2,700	—	—	3本	ALC- 81TS	8,100	—	—	6本
ALC- 36T	3,600	15/(60Hz)	モーターブレーカー付 テンション付	3本	ALC- 90TS	9,000	15/(60Hz)	モーターブレーカー付 テンション付	6本
ALC- 45TS	4,500	13/(50Hz)	—	4本	ALC- 99TS	9,900	13/(50Hz)	—	7本
ALC- 54TS	5,400	—	三相200V 200W 1/5	4本	ALC-108TS	10,800	—	—	7本
ALC- 63TS	6,300	—	モーターブレーカー付 テンション付 スタップローラー付	5本					

※豆類は水平搬送のみ可能です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※据付傾斜角度 水平~5°

※搬送能力は、設置状況や穀物の種類、状態により異なることがあります。 ※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

株式会社 **ホクエツ**
ホームページアドレス <https://www.hokuetsu.jp>

●特約店

本 社 新潟県新潟市東区センター2-29 電話(0256)63-9155 代表FAX(0256)64-2088
北海道支店 北海道三好市山崎1-7-18 電話(01267)2-4884 代表FAX(01267)2-3858
秋田支店 秋田県横手市昭和町大久保 電話(0181)677-4371 代表FAX(0181)677-4372
山形支店 山形県東田川郡三川町横山 電話(0235)66-4551 代表FAX(0235)66-4552
岩手支店 岩手県盛岡市盛岡駅前上平沢 電話(0191)673-6677 代表FAX(0191)673-6675
宮城支店 宮城県仙台市青葉区大倉 電話(022)346-4545 代表FAX(022)346-5507
福島支店 福島県郡山市喜久田町1-38-1 電話(024)959-5577 代表FAX(024)959-5070
関東支店 埼玉県小山市横山町3-10-8 電話(0285)31-3440 代表FAX(0285)31-3441
新潟支店 新潟県新潟市東区センター2-29 電話(0256)63-9155 代表FAX(0256)64-2088
東海支店 岐阜県羽市郡津町横手3-29 電話(058)398-7213 代表FAX(058)398-7214

自由な組み合わせで最適搬送システムを実現!! SKH・SKT・SKW・SKH-R





ここがポイント

搬送能力 **6**トン／時・水平時 **9**トン／時


- 粉がいたみません**…スクリーコンベアの為、常に一定にスムーズな送りです。特に、ビール麦の胚芽損傷防止にも効果的です。
- 取付簡単**…宙吊り方式なので、どの乾燥機にも簡単にセット出来ます。しかも最初の1本から傾斜角度がつけられます。
- ゴミが出ません**…スクリーによりゴミの吹きつけがないためゴミが少なく、衛生的です。
- つまりがありません**…1本毎にモーターが取付けてある為、馬力低下がなく、しかも接続本数は自由に出来ます。
- 能力が大きい**…両排出の6トンを楽に排出でき、作業の能率アップをはかれます。




マルチモーター型なので
遠い初入タンクでもOK!

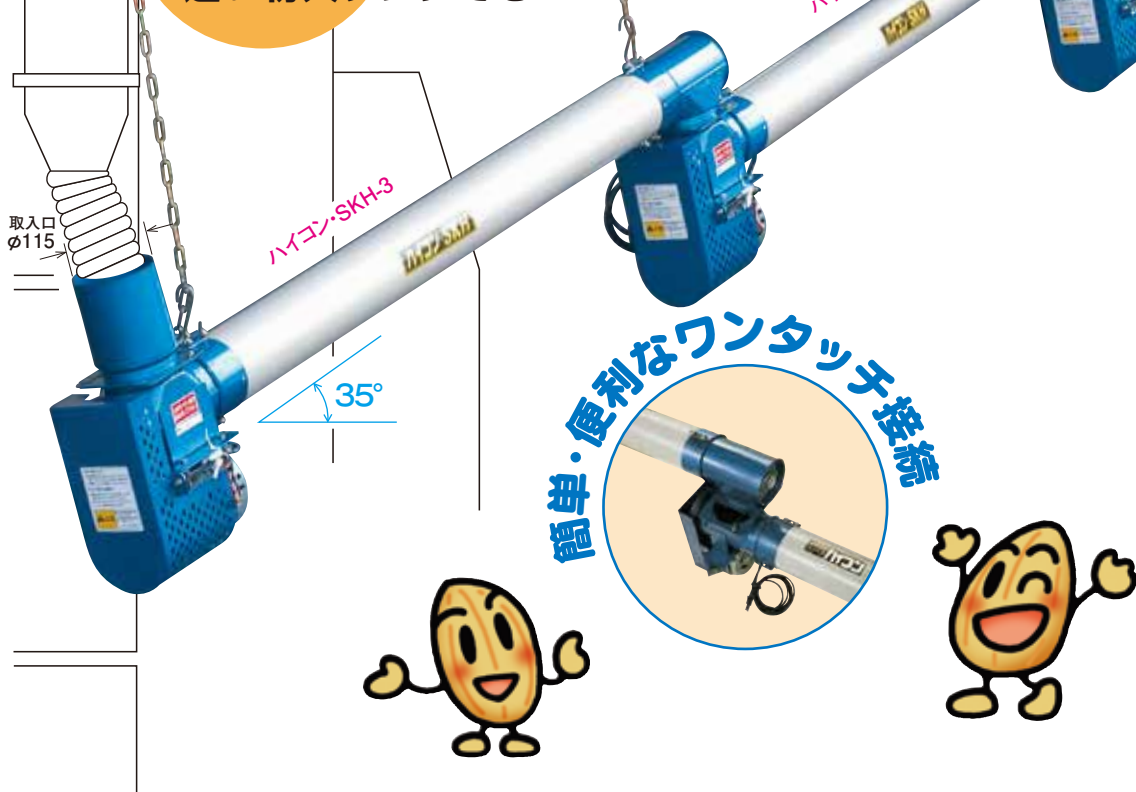

高い位置の初入タンクにも大量搬送が可能です。

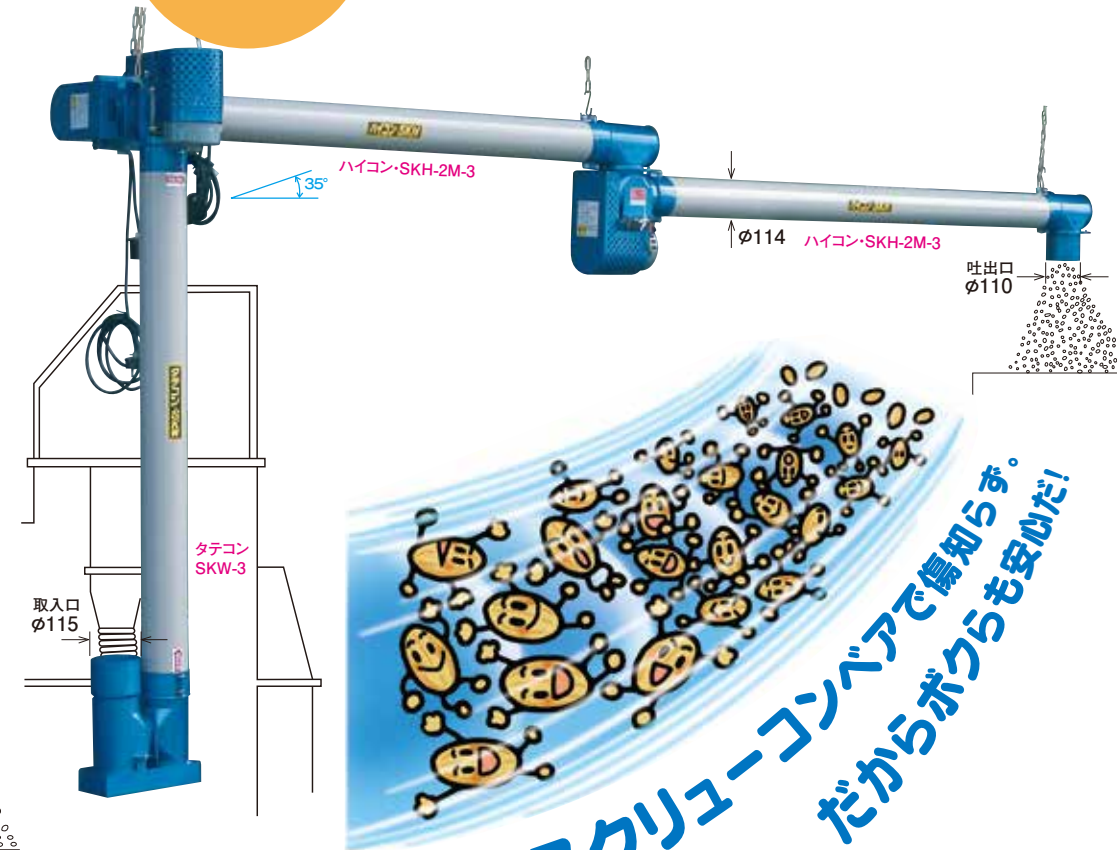


ダンプ及び粉袋より
どんどん落とせます。

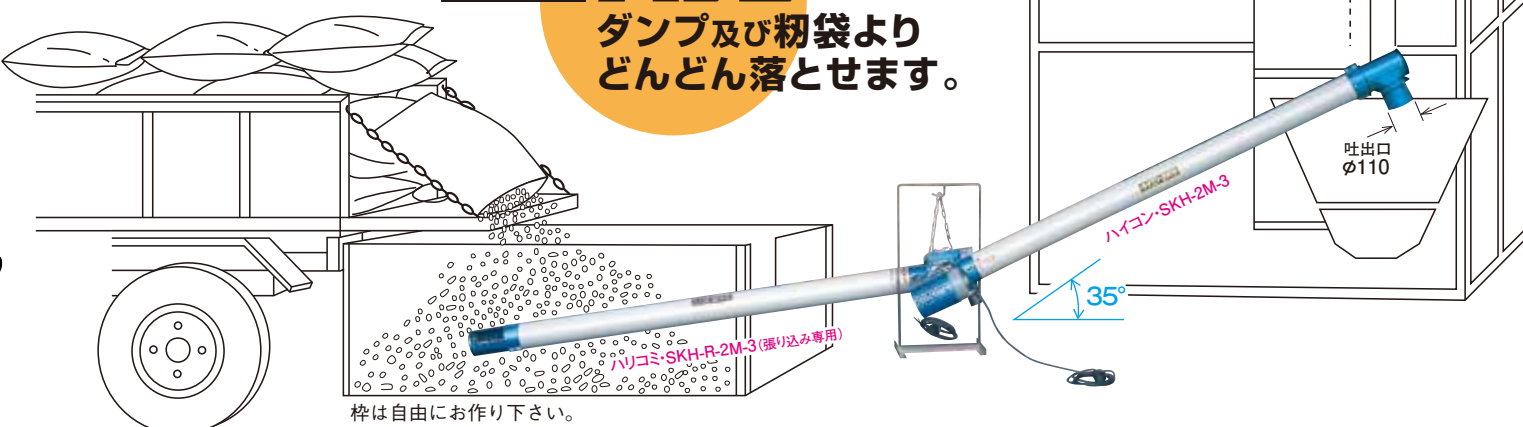


スクリーコンベアで知らず、
だからボウラも安心だ!

ユニット毎にモーターを持つマルチモーター型なので
さまざまな条件のもとで幅広くご利用可能です。


1 一般的な排出に

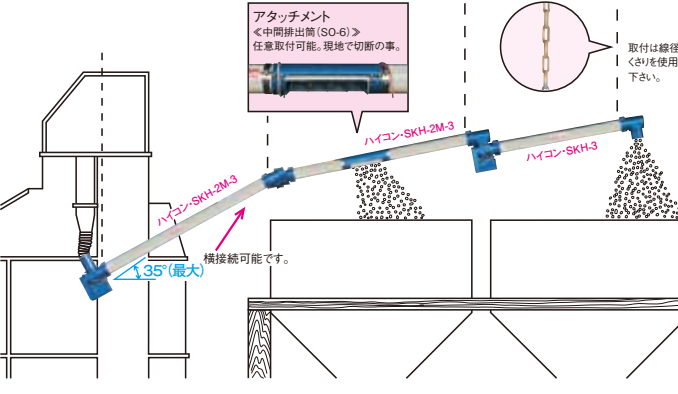


2 初入タンクが近く又高い所の排出に

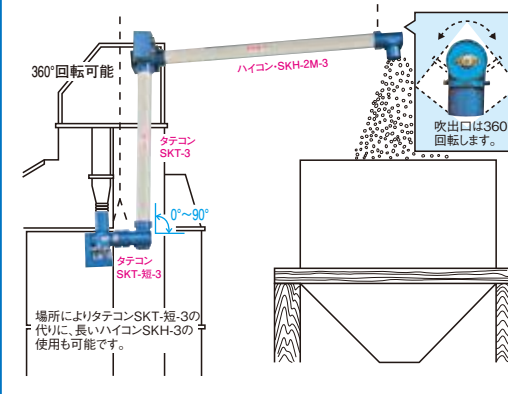


3 初入タンクが極めて高い場合の排出に

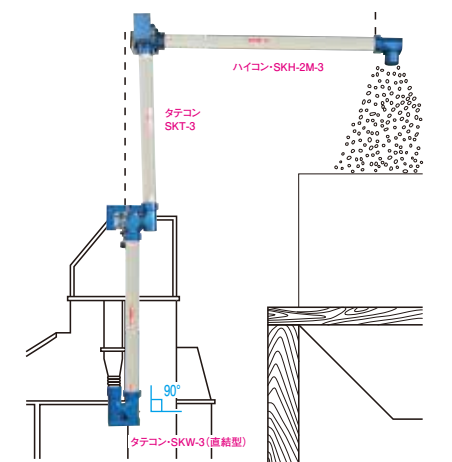

4 乾燥機が2機以上の排出に

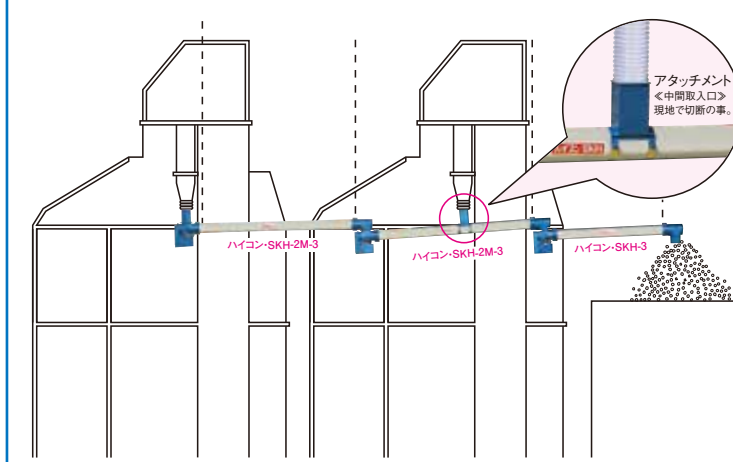

5 初摺機への張り込みに








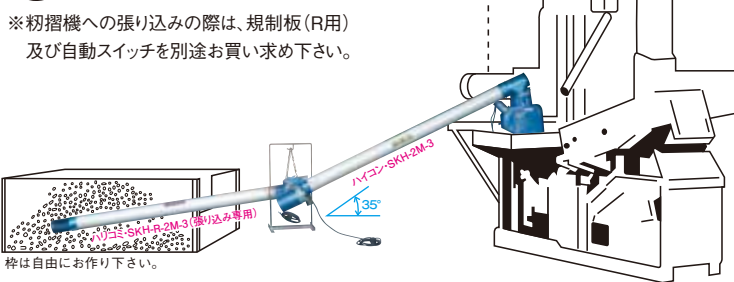


**ジャンボコンベアに
最適な変圧器**
STX-312P

入力電圧	200V	出力電圧	115V
100V		100V	

入力電圧：100V / 200V兼用
周波数：50Hz / 60Hz
相数：単相
出力電圧：100V / 115V
定格容量：3KVA
時間定格：連続
寸法：160W×280L×216H
重量：約16kg

用途が広がる豊富なアタッチメント（ジャンボコンベアシリーズ専用）




高性能・大型高排出乾燥機を含む搬送システム構築に! SJH・SJT・SJW




ここがポイント

- 12トン／時の能力でより高効率の搬送が出来ます。
- スクリーコンベア使用の為、粉がいたみません。
- 宙吊り方式なので、どの乾燥機にもセッティング出来ます。
- スクリーコンベアにより、ゴミの吹きつけがなく衛生的です。
- 切替口使用により2ヶ所の貯蔵タンクに入れることも出来ます。

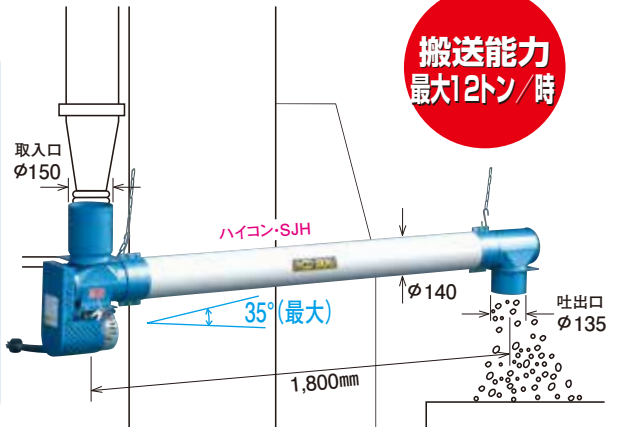




搬送能力
最大12トン／時

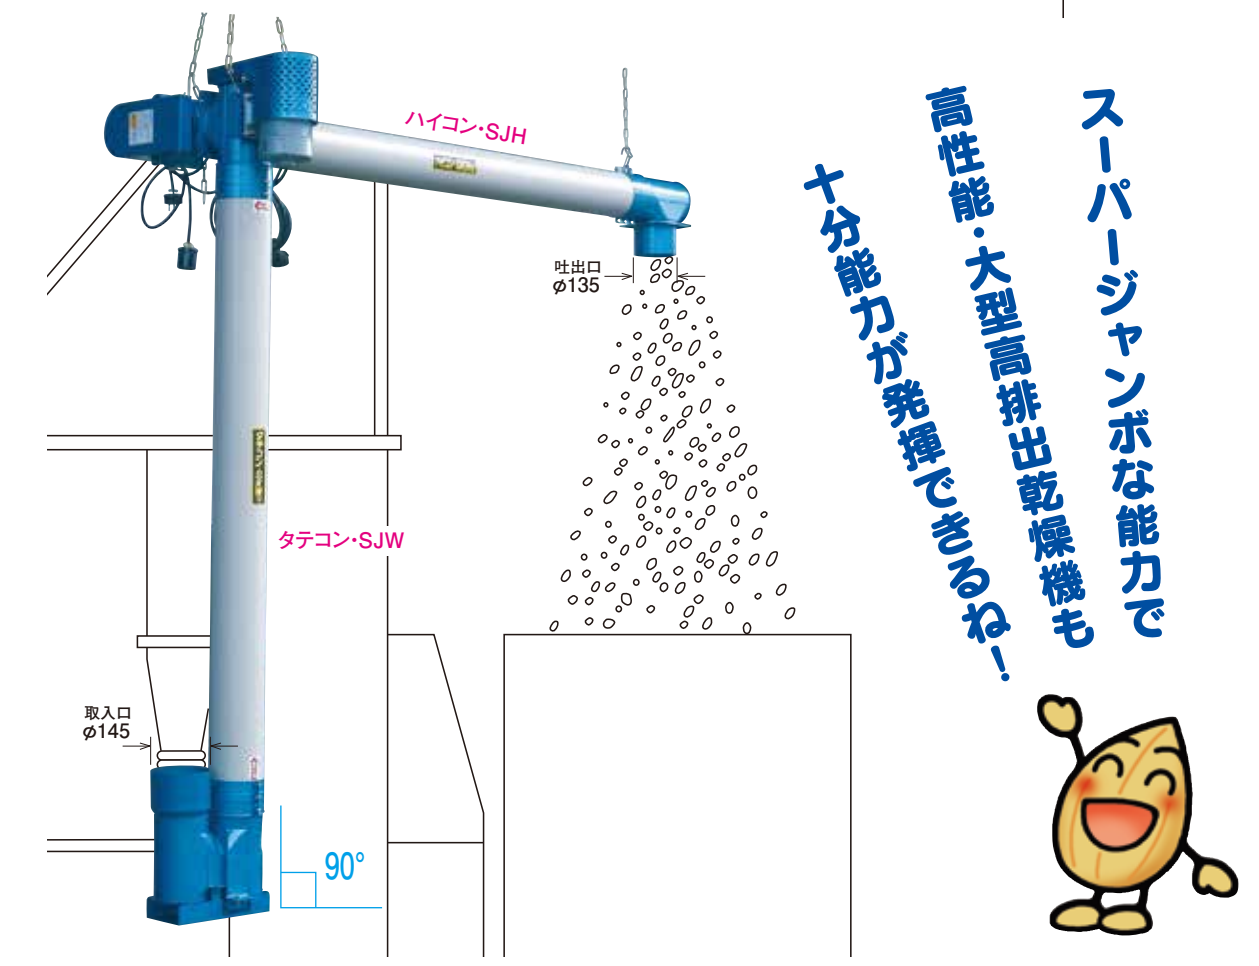

スーパージャンボな能力で
高性能・大型高排出乾燥機も
十分能力が発揮できるね!



アタッチメント（スーパージャンボコンベアシリーズ専用）



※取付けはくさり（線径4mm以上）を使用されますと取付け易く、ねずみによる切損もありません。