

ホクエツ 畑作関連機器



各商品の詳細はインターネットで、
より詳しくご覧いただけます。
QRコードよりアクセスください。

省力化を
実現!!

えだまめ関連機器

枝豆もぎとり機 まめ太郎

HM-800S HM-800T

特長

- 小型ながら、もぎとりの作業労力を大幅に軽減させます。
- 特殊抜歯の使用により、豆莢にやさしく傷めません。
- 風力調整可能なトミ仕様により、未熟莢や葉と豆莢を選別します。
- 収穫コンテナをセットして、もぎとり作業を行いますので、豆莢の回収が容易にできます。
- 軽量コンパクトでキャスター付きですので、移動・設置が簡単です。

商品の
詳細ページ



仕 様	
品 名	枝豆もぎとり機 まめ太郎
型 式	HM-800S HM-800T
寸 法	(全長)1130×(全幅)680×(全高)1130mm
重 量	85kg
電 源	単相100V-750W 三相200V-750W
能 力	～800本/時(8～10秒で2本を処理)品種により異なります。

収穫コンテナ
格納可

枝豆洗浄機

JSM-1000D JSM-1000E

特長

- 洗いの良さは抜群で、しかも高性能です。
- ブラシは脱着式で、交換は簡単です。
- 排出はレバー操作でワンタッチ。

商品の
詳細ページ



仕 様	
品 名	枝豆洗浄機
型 式	JSM-1000D JSM-1000E
寸 法	(全長)1570×(全幅)850×(全高)1350mm
投入高	720～800mm 585～885mm
排出高	360～440mm 265～565mm
ブラシ	1000mm×7本 1000mm×6本
能 力	60kg/1回処理量(最大) 35kg/1回処理量(最大)
モーター タイマー機能	単相100V 750W (インバーター付) 単相100V 400W

特殊ブラシ
使用

枝豆脱水機

JMD-30

特長

- インバーター仕様(回転制御)とタイマーで、どんな脱水状態にも仕上がります。
- コンテナごと処理できるため、作業性が良い。
- 別売の枝豆洗浄機との組み合わせで、作業の省力化、効率化が可能です。

商品の
詳細ページ



仕 様	
品 名	枝豆脱水機
型 式	JMD-30
寸 法	(全長)1420×(全幅)1200×(全高)750mm (タイマースイッチまでの高さ 930mm)
能 力	60kg/1回の処理(コンテナ3個)
モーター	単相100V-750W インバーター・タイマー使用

多目的脱水機

HTD-101F


特長

- 脱水槽はステンレス(18-8)製です。
- インバーター採用により、始動・停止の安全性を確保。また、蓋を開けると自動停止します。
- 投入口が低く、女性も楽に作業が行えます。
- 排水ホース付きのため、建物の中でも作業が行えます。

商品の
詳細ページ



仕 様	
品 名	多目的脱水機
型 式	HTD-101F
寸 法	(全長)922×(全幅)815×(全高)760mm
能 力	約10kg(枝豆)
重 量	約92kg
モーター	単相100V 400W



「根菜洗機」シリーズ




大根洗機

HD-9JA HD-7JA

特長

- 特殊設計により、大・小・異型のものでも送り出しが完全です。
- 長大根はもとより、中大型の大根でも葉の付け根より先端に至るまで、美しく洗浄できます。
- ブラシ交換は非常に簡単で、スピーディーに、誰にでもできます。
- 投入時の食い込みが良く、作業効率はバツグンです。
- 大型キャスター(φ100・ストッパー付)で移動がらくらく、また作業場にに合わせて本体の高さも自由に調節できます。

ゴミが取り出しやすく
掃除がかんたん
三点排出口

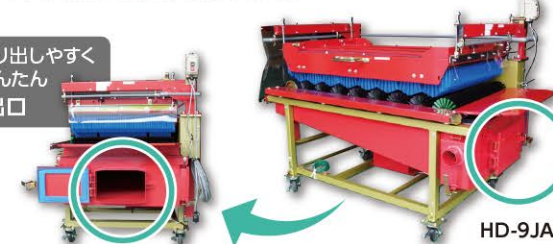

しっぽの
先まできれいに
洗えるよ!

仕 様	
品 名	大根洗機
型 式	HD-9JA HD-7JA
寸 法	(全長)1740×(全幅)960×(全高)1140mm (全長)1480×(全幅)960×(全高)1140mm
重 量	280kg 250kg
ブラシ	9本 7本
モーター	単相100V 400W 単相100V 400W
能 力	2000～3000本/時

※三相仕様もあります。(特注扱い)

人参洗機

JS-1300AX/BX JS-1500AX/BX JJ-1000AX/BX JJ-1300BX JJ-1500BX 受注生産

特長

- 洗いの良さは抜群です。
- コンテナの排出はレバー操作でワンタッチ。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。
- 人参に限らず、ゴボウ、里芋等様々な作物の洗浄が可能。

商品の
詳細ページ



耐久性抜群の
Xブラシ採用

仕 様	
品 名	人参洗機
型 式	JS-1300AX/BX JS-1500AX/BX JJ-1000AX/BX JJ-1300BX JJ-1500BX
寸 法	(全長)2030×(全幅)900×(全高)1280mm (全長)2330×(全幅)900×(全高)1280mm (全長)1730×(全幅)1130×(全高)1375mm (全長)2030×(全幅)1130×(全高)1375mm (全長)2330×(全幅)1130×(全高)1375mm
投入口	670～1050mm
排出口	350～730mm
ブラシ	1300mm×7本 1500mm×7本 1000mm×10本 1300mm×10本 1500mm×10本
能 力	60kg/3～8分 80kg/3～8分 80kg/3～8分 110kg/3～8分 140kg/3～8分
モーター	A-単相750W/B-三相750W A-単相750W/B-三相750W A-単相750W/B-三相750W 三相200V 1.5kW 三相200V 1.5kW


サツマイモ洗機

JNS-1505AF JNS-1505BF 受注生産

特長

- 11個口スイング噴口で仕上がりが良い。
- ソフトブラシで、芋に傷が付きにくい。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。

商品の
詳細ページ



スイング
機構

仕 様	
品 名	サツマイモ洗機
型 式	JNS-1505AF JNS-1505BF
寸 法	(全幅)2330×(奥行)670×(全高)1090mm
投入高	580～740mm
排出高	410～570mm
ブラシ	1500mm×5本
噴 口	11個
能 力	400kg～1000kg/時
モーター	単相100V 400W 三相200V 400W
備 考	5mホース付

※動噴は現地にて調達(毎分35ℓ以上をご使用ください)。



スイング
噴口付

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

● 発売元



株式会社 株式会社 株式会社

ホームページアドレス <https://www.hokuettsu.jp>



● 特約店

本 社 新潟県新潟市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155(代) FAX(0256)64-2088
北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884(代) FAX(01267)2-3858
青森営業所 青森県青森市浪岡宇山本 ☎(017)262-1551(代) FAX(0172)62-1023
秋田営業所 秋田県湯沢市昭和大久保 ☎(018)877-4371(代) FAX(018)877-4372
山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551(代) FAX(0235)66-4552
岩手営業所 岩手県滝沢市深町上平沢 ☎(019)673-6677(代) FAX(019)673-6675
宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4548(代) FAX(022)345-5507
福島営業所 福島県郡山市喜久田町卸1-39-1 ☎(024)959-5577(代) FAX(024)959-5070
関東営業所 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440(代) FAX(0285)31-3441
新潟営業所 新潟県新潟市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155(代) FAX(0256)64-2088
東海事務所 岐阜県羽島市瑞穂町横手3-29 ☎(058)398-7213(代) FAX(058)398-7214

「粗選機」シリーズ



大豆粗選機

HDS-40SH

HDW-70S22

特長

- 穴径2段の回転フルイ選別及びブロワー送風機構付きで茎やサヤを除去します(除去率80~90%)。
- 傾斜コンベアにより2次選別します。
- 本体及び昇降機ともにキャスター付きなので、作業終了後の格納もラクラク。
- 乾燥前的大豆及び乾燥終了後の大豆のどちらも粗選別が可能です。
- 選別コンベアは3方向へ排出可能。

品名	大豆粗選機(昇降機付)
型式	HDS-40SH
本体仕様	
寸法	(全長)1550×(全幅)430×(全高)1120~1250mm
投入口高	1080mm
投入ホッパー寸法	600×600mm
処理能力	2000~3000kg/時
モーター	単相100V 40W(選別網) 90W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)
スクリーン	φ9×φ11(標準)
備考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸法	(全高)2100mm・(排出口高)1290mm
処理能力	3000kg/時
モーター	単相100V 200W 1/5ギヤード
バケット	4時
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。



乾燥前的大豆のゴミ(枝・殻)を高効率で取り除きます。

HDS-40SH



大型タイプ

HDW-70S22

受注生産

品名	大型大豆粗選機(昇降機付)
型式	HDW-70S22
本体仕様	
寸法	(全長)1520×(全幅)750×(全高)1120mm
投入口高	1150mm
投入ホッパー寸法	600×750mm
処理能力	4000~6000kg/時
モーター	三相200V 40W(選別網)×2 60W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)×2
スクリーン	φ9×φ11(標準)×2
備考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸法	(全高)2240mm・(排出口高)1360mm
処理能力	7000kg/時
モーター	三相200V 750W 1/5ギヤード
バケット	7時
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。

荷受ホッパー(昇降機付)

NH-900S24

受注生産

商品の詳細ページ

大豆粗選の作業効率アップ



荷受ホッパー

大豆粗選機



NH-900S24

側板は折りたたみ可能

ホッパーシャッターはレバーにより調整可能

仕様	
品名	荷受ホッパー(昇降機付)
型式	NH-900S24
寸法	(全長)1970×(全幅)1910×(全高)2610mm
昇降機排出口高	1525mm
ホッパー高	1250mm(折りたたみ時1050mm)
ホッパー容量	900ℓ
昇降機搭載能力	7000kg/時
昇降機/バケット寸法	三相200V 750W 1/5ギヤード
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。

そば粗選機

SS-4NM

特長

- 刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を取り除きます。
- 選別ドラム3本の高能率型です。
- ソバの条件に応じて送り能力を変えることができ、湿ったソバでも選別性能が抜群です。
- 搬送アタッチメント(オプション)により、乾燥機への張込みができます。

商品の詳細ページ



SS-4NM

搬送アタッチメント

HA-SS4A



砂・種を除去

受けホッパー

受けホッパーとラセコンにより、乾燥機へ張込みができます。

仕様	
品名	搬送アタッチメント
型式	HA-SS4A
ホッパー寸法	(全長)525×(全幅)525×(全高)495mm
ラセコン寸法	(全長)2220×(全幅)185×(全高)430mm(有効長 2000mm)
モーター	単相100V 250W
能力	6ℓ/時
傾斜角度	30°まで
出口高さ	650~1000mm
ラセコン重量	27kg

刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を除去・高能率粗選機



送りラセンによって張込み量を調整できます。

里芋関連機器



里芋ロール式毛羽取機

SK-300S

SK-300T

特長

- 毛羽取り部はゴムロールとゴムベルトにより、里芋にやさしく、傷みのない、人の手で抜き取るような仕上がります。
- ゴムベルトとゴムロールの隙間調整が不要なので、作業中に調整する必要がなく、安心して作業できます。
- 里芋の送り速度は送りラセンゴムを手で調節できますので、毛羽取りの状態を確認しながら効率良い作業が行えます。
- ゴムベルトとゴムロール各部に4枚の土落としを装備。作業中の土や根毛の付着を防ぎ、付着による機械の損傷も防ぎます。
- 作業中や終了後の点検・清掃が簡単にできるよう点検口を大きく、メンテナンスがしやすくなっています。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。

商品の詳細ページ



SS-3Sとのセット例

SK-300S+SS-3S

仕様	
品名	里芋ロール式毛羽取機
型式	SK-300S SK-300T
寸法	(全長)1100×(全幅)450×(全高)900mm(作業台の寸法は除く)
重量	120kg
能力	200kg~300kg/時
モーター	単相100V 400W 三相200V 400W
備考	ラセンゴムはスピコン仕様



毛羽取前

毛羽取後

里芋スイング式毛羽取機

SK-V

特長

- 2枚のステンレス刃を採用し、スイング式で毛羽をカットします。
- 細かい調整作業がなく、消耗部品も少ないため安心して作業ができます。
- ステンレス製の刃を採用しているため、サビに強く耐久性があります。
- 里芋の投入は3方向から可能。作業形態に合わせて使用できます。
- キャスター付きで作業時や収納への移動もラクラク。脚の高さも変えられるので作業場所を選びません。
- 毛羽取りの様子が見え、仕上がり状態が一目で確認できます。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。

商品の詳細ページ



仕様	
品名	ネットリマー
型式	SK-V
毛羽取り方式	ステンレス刃スイング式
寸法	(全長)1550×2150(投入ホッパーセット時)×(全幅)500mm×(全高)650~950mm
重量	75kg
能力	200kg~300kg/時
投入ホッパー容量	20kg(野菜コンテナ1個分)
モーター	単相100V 250W(コンデンサー起動モーター)

里芋選別機3型

SS-3S

特長

- 里芋を6種類の大きさに選別することができます。
- 毛羽取機SK-300S/T・SK-Vと連動しながら選別できます。

商品の詳細ページ



SS-3S

仕様	
品名	里芋選別機3型
型式	SS-3S
寸法	(全長)1800×(全幅)450mm×(全高)500~800mm
重量	70kg
能力	200kg~300kg/時
モーター	単相100V 200W(ギヤードモーター付)

長ネギ関連機器



掘取機

TH-15SLW

特長

- トラクターの畝の横を走るので、畝間がどんな間隔でも掘り取ることができます(センター掘りもできます)。
- トラクターの車輪幅によってオフセット可能(最大380mm)。
- 浮力式なので作物を傷めません。
- ネギ、里芋、大根など、その他作物にも適応できます。
- 取付は、標準3P直装及び日農工ワンタッチヒッチ(S/L)使用可能。
- 掘取機用セット台を標準装備。

商品の詳細ページ



TH-15SLW

仕様	
品名	掘取機
型式	TH-15SLW
寸法	(ヒッチ幅)1500mm・(掘取刃幅)630mm・(作業幅)470mm
重量	86kg
適用トラクター	4輪駆動23馬力以上 ※土質や掘取機の深さによっては当てはまらない場合があります。

ネギ皮むき機

AG-GPO-4NE

特長

- 4つのノズルが確実にネギの皮を剥ぎとっていきます。
- 3つのエアフィルタ搭載によって、空気をきれいに保ちます。

商品の詳細ページ



AG-GPO-4NE

仕様	
品名	ネギ皮むき機
型式	AG-GPO-4NE
素材	作業台・カバー:ステンレス(SUS304) 本体フレーム:アルミ
寸法	(全長)600×(全幅)300mm×(全高)700mm
重量	18.5kg
センサースイッチ	光電式スイッチ
推奨コンプレッサ	静音 4.5馬力 オイルレスエアコンプレッサ AG-4578F