

自由な組み合わせで最適搬送システムを実現!! SKH・SKT・SKW・SKH-R

ジャンボコンベア **ハイコン**・**タテコン**・**ハリコメ**



ここがポイント

搬送能力 **6**トン／時・水平時 **9**トン／時

- 粉がいたみません…スクリーコンベアの為、常に一定にスムーズな送りです。特に、ビール麦の胚芽損傷防止にも効果的です。
- 取付簡単…宙吊り方式なので、どの乾燥機にも簡単にセット出来ます。しかも最初の1本から傾斜角度がつけられます。
- ゴミが出ません…スクリーによりゴミの吹きつけがないためゴミが少なく、衛生的です。
- つまりがありません…1本毎にモーターが取付けてある為、馬力低下がなく、しかも接続本数は自由に出来ます。
- 能力が大きい…両排出の6トンを楽しみ排出でき、作業の能率アップをはかれます。

ジャンボコンベア **ハイコン**


マルチモーター型なので
遠い初入タンクでもOK!



簡単・便利なワンタッチ接続


ジャンボコンベア **タテコン**

高い位置の初入タンクにも大量搬送が可能です。

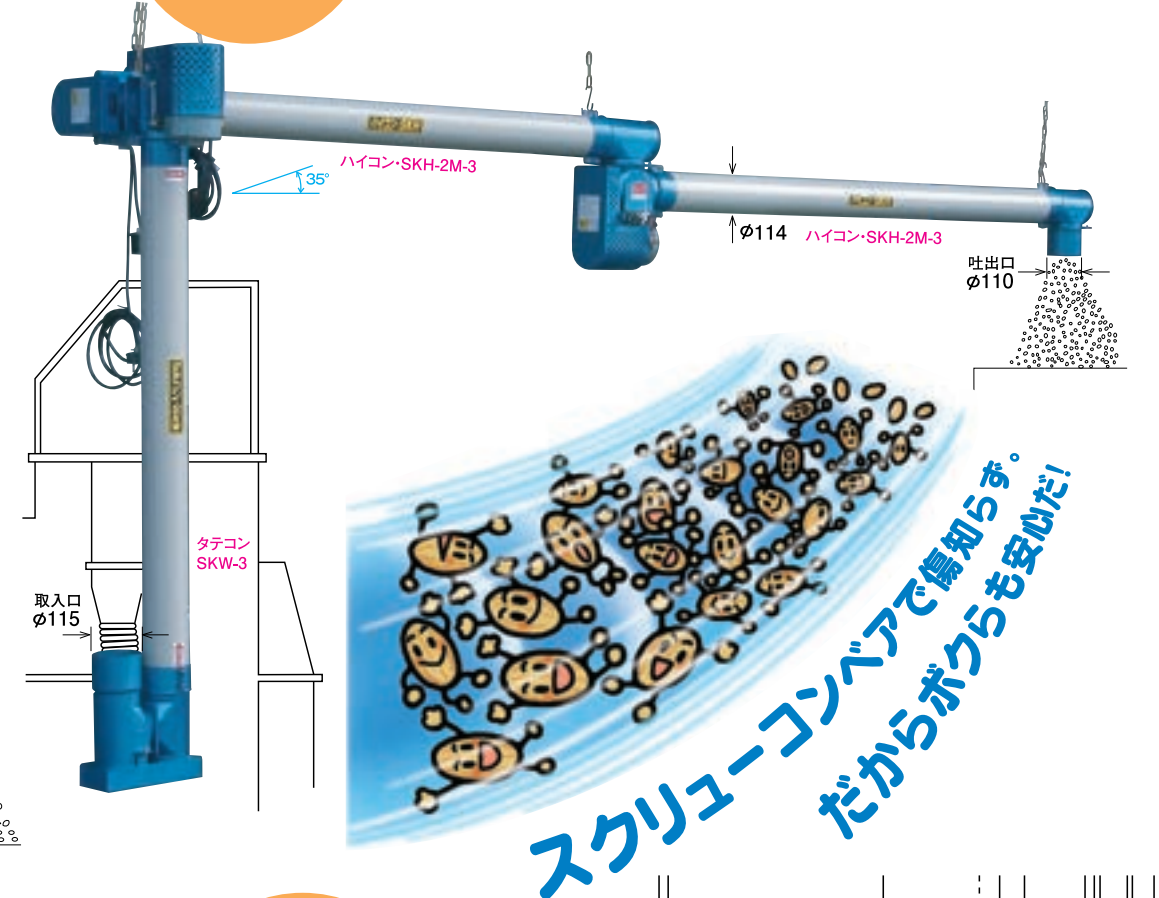


ジャンボコンベア **ハリコメ**

ダンプ及び粉袋より
どんどん落とせます。

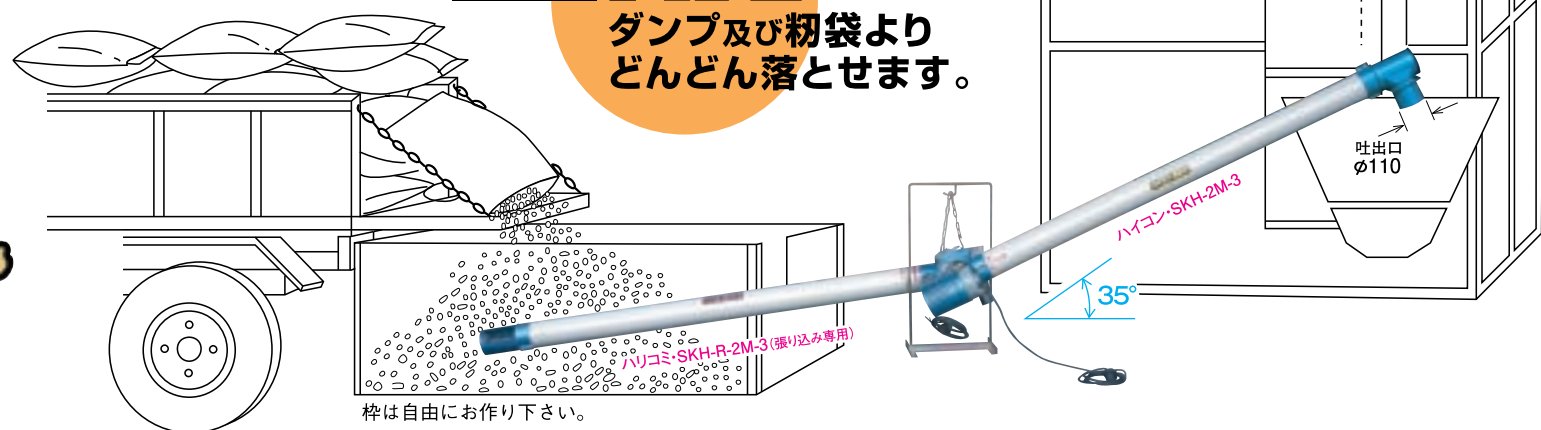


ユニット毎にモーターを持つマルチモーター型なので
さまざまな条件のもとで幅広くご利用可能です。


1 一般的な排出に

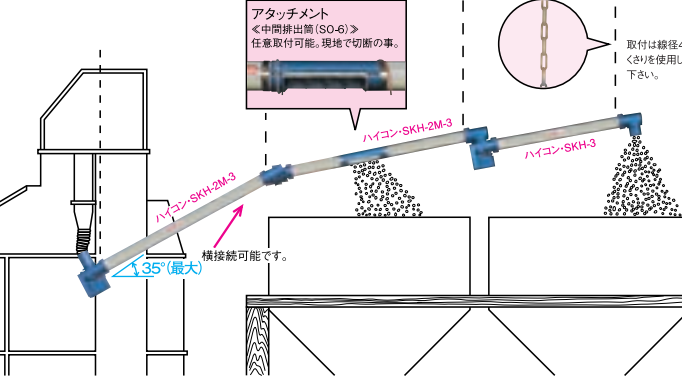


2 初入タンクが近く又高い所の排出に

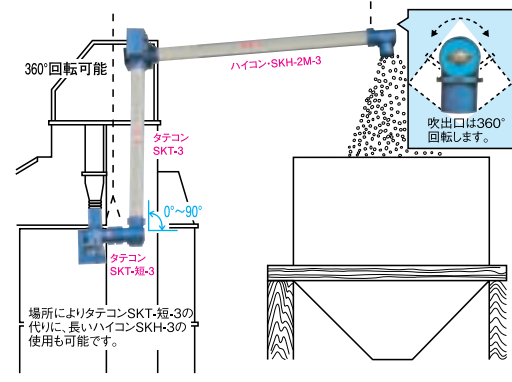


3 初入タンクが極めて高い場合の排出に

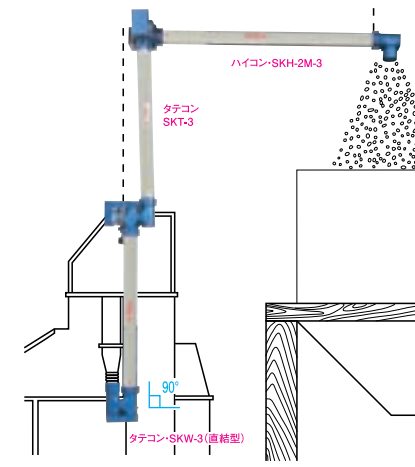


4 乾燥機が2機以上の排出に

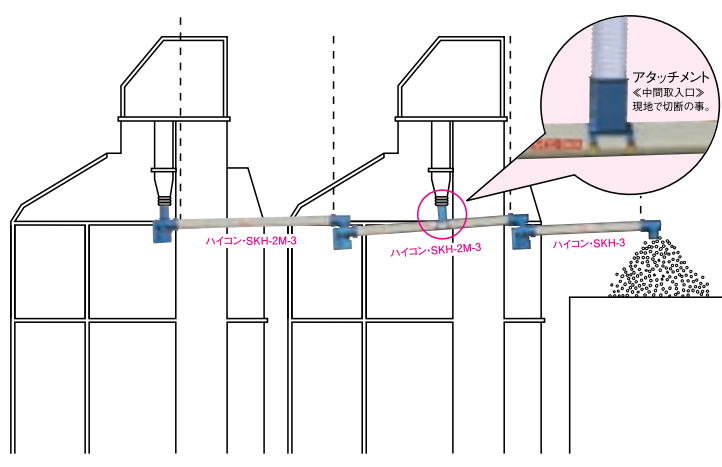

5 初摺機への張り込みに

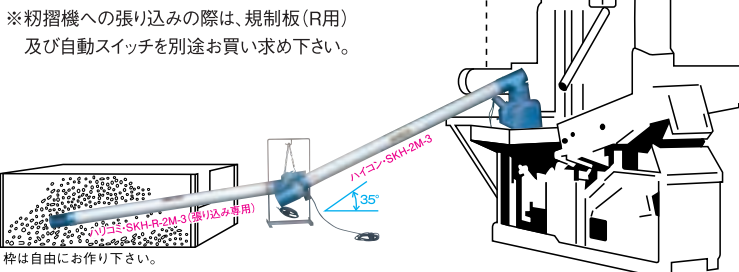

用途が広がる豊富なアタッチメント（ジャンボコンベアシリーズ専用）

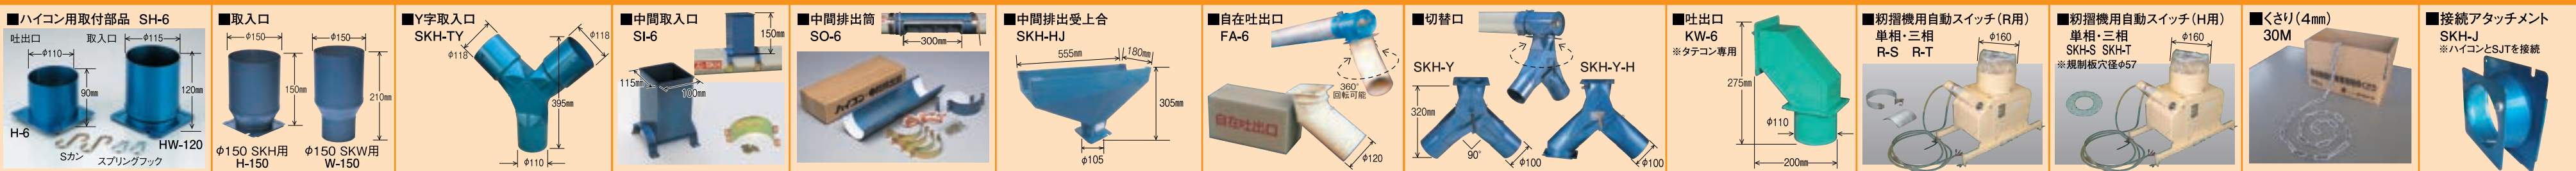


高性能・大型高排出乾燥機を含む搬送システム構築に! SJH・SJT・SJW

ハイコン・タテコンの **スーパージャンボコンベア**




ここがポイント

- 12トン／時の能力でより高効率の搬送が出来ます。
- スクリューコンベア使用の為、粉がいたみません。
- 宙吊り方式なので、どの乾燥機にもセッティング出来ます。
- スクリューコンベアにより、ゴミの吹きつけがなく衛生的です。
- 切替口使用により2ヶ所の貯蔵タンクに入れることも出来ます。

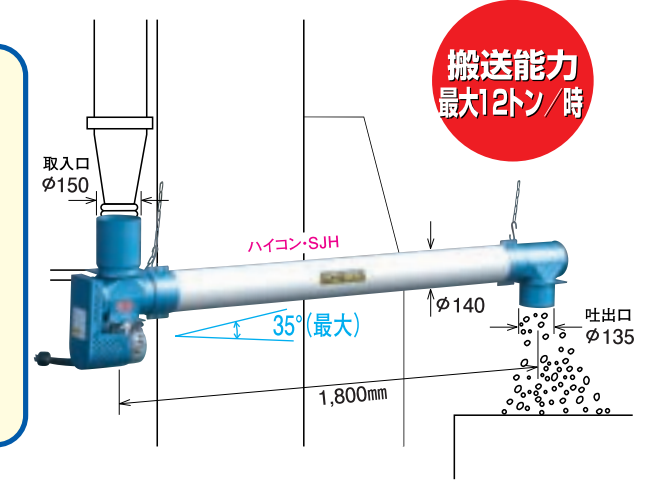


搬送能力
最大12トン／時

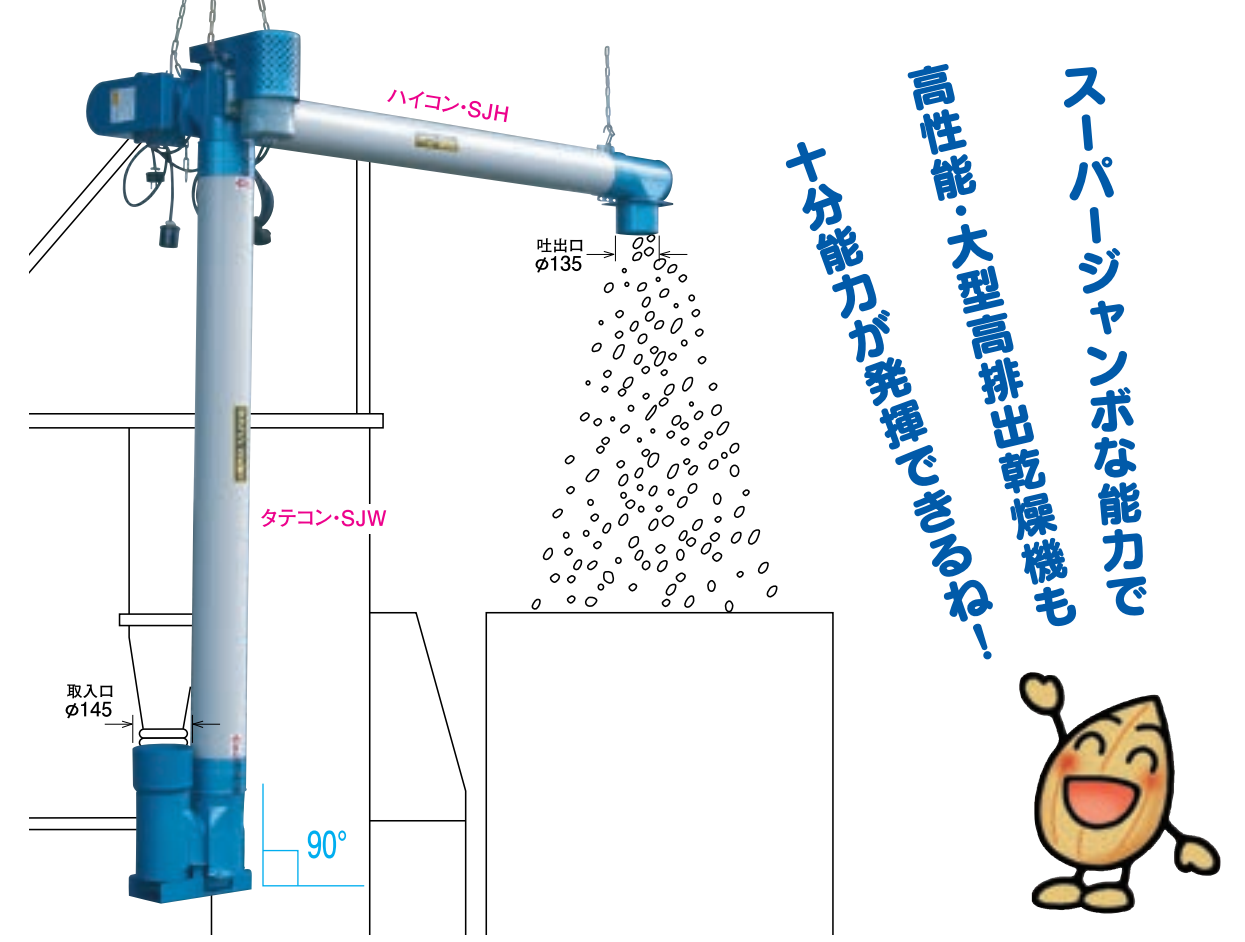

スーパージャンボな能力で
高性能・大型高排出乾燥機も
十分能力が発揮できるね!

アタッチメント（スーパージャンボコンベアシリーズ専用）

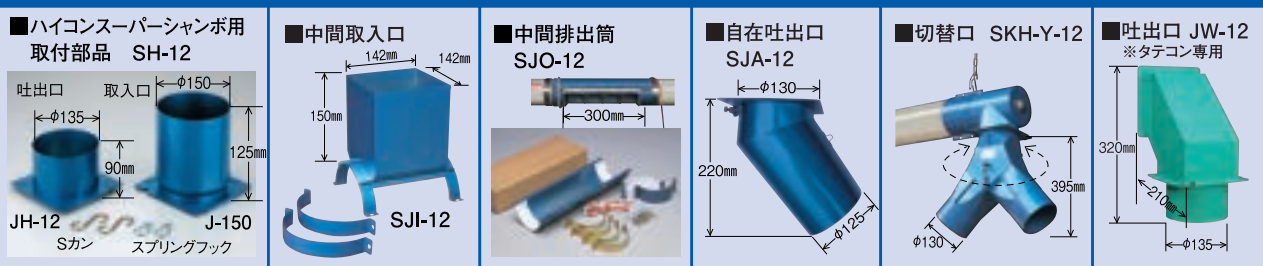

※取付けはくさり（線径4mm以上）を使用されますと取付け易く、ねずみによる切損もありません。