

秋の作業

ジャンボコンベア スーパージャンボコンベア モミトップ アルコンコネクト



商品の詳細は
こちらから▶



高能率乾燥機への張込み、排出に!!

M-15・M-10


スプラインセットロック機構の
穀物搬送機

ワンモーター (三相200V
750W) で6mの搬送を実現!





ここが
ポイント

- 8~10トン/時の安定搬送が出来ます。(M-15は11~15トン/時)
- スプラインセットロック機構により(写真①)、ワンモーターでの長距離搬送を実現、安価・軽量です。
- 各ユニットに残粒処理口がついておりますので、掃除が簡単です。
- 水平・直線送りを基本としておりますので、最大傾斜角度は5度迄です。
- モミトップ中間取入口(M-15はCM-15(写真②)、M-10はKSM-10・TM-45・CM-10(写真④⑤⑥))
使用により、中間からの搬送も可能です。
- 残粒処理口は中間落装置としても利用出来ます。(写真③⑦)

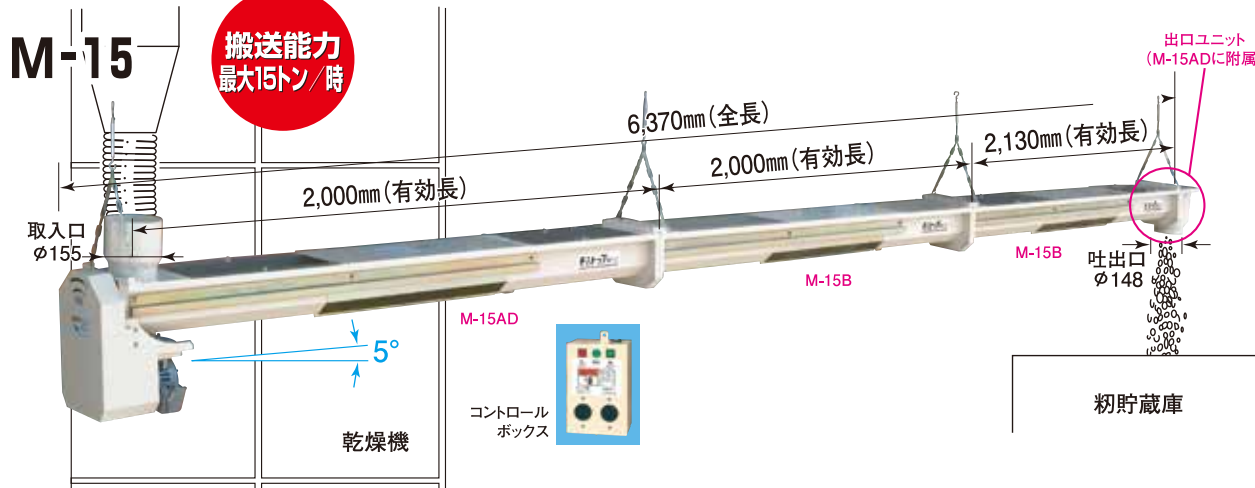

スプラインセットロック機構だと長距離搬送でも安定しているね!

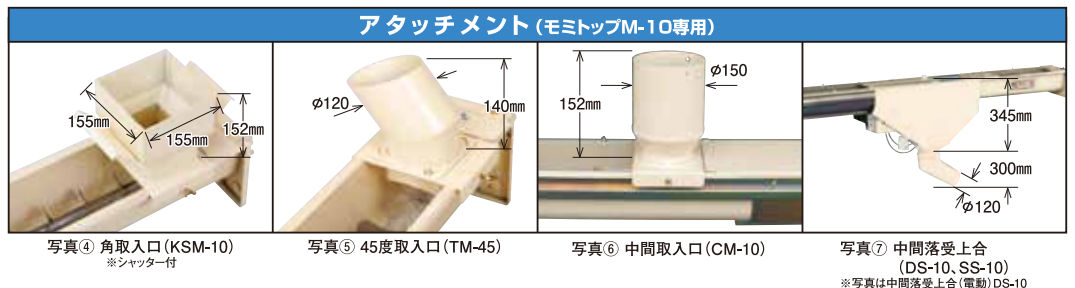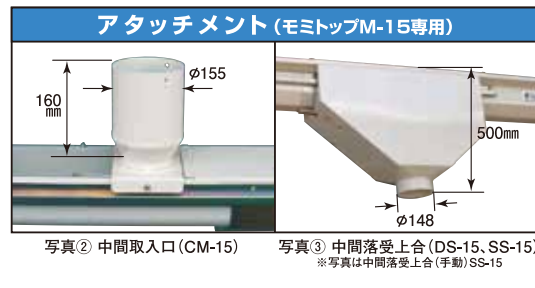


あらゆる穀物の搬送に!!

ALC

コンパクトなのに
タップリ搬送

アルコンコネクト

ワンモーターで最長10.8mの搬送を実現!

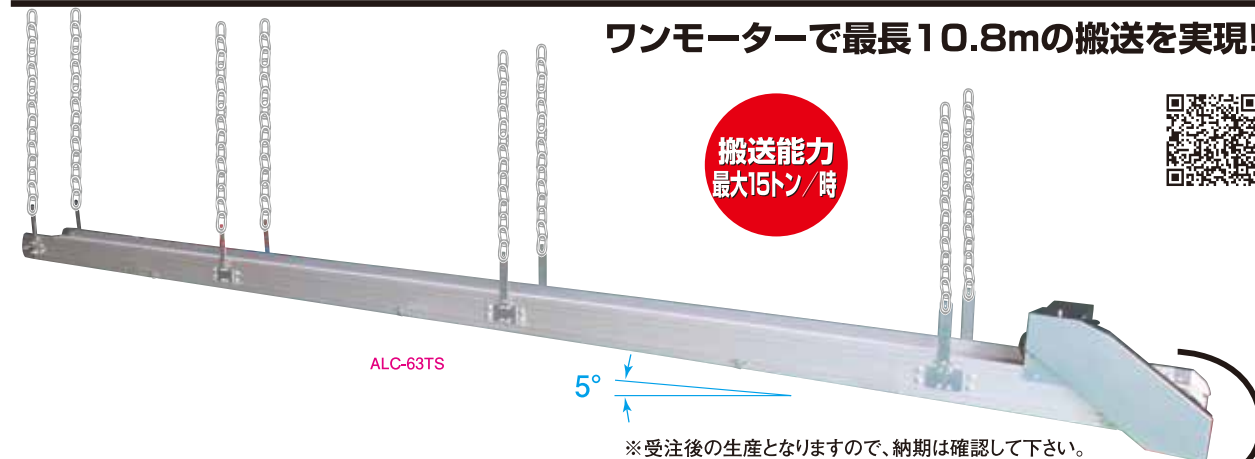

ここが
ポイント

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- ワンモーターで長距離搬送を実現!
- 搬送能力最大15トン/時(60Hz)!
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 正転、逆転、どちらでも使えます。(3.6mまで)

穀物を傷めず、残粒ゼロ!



ジャンボコンベアシリーズ

品名	型式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備考
ハイコン(単相)	SKHL	1,700	1,500	6	35°(最大)	単相100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKHL-2M	2,200	2,000					24	—
ハイコン(三相)	SKH-3	1,700	1,500	6	35°(最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKH-2M-3	2,200	2,000					24	—
タデコン(単相)	SKT-L	500	300	6	35°(最大)	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	17	取入口、吐出口付
	SKT-長	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M	2,200	2,000		0°~90°			24	—
	SKW	1,750	1,300		90°			26	吐出口付
タデコン(三相)	SKW-2M	2,250	1,800	6	90°	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	28	吐出口付
	SKT-短-3	500	300		35°(最大)			17	取入口、吐出口付
	SKT-3	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M-3	2,200	2,000		0°~90°			24	—
ハリコミ(単相)	SKW-3	1,750	1,300	6	90°	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	26	吐出口付
	SKW-R-2M	2,250	1,800		90°			28	吐出口付
ハリコミ(三相)	SKH-R-2M	2,200	2,000	6	35°(最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	25	吐出口、スタンド付
	SKH-R-2M-3	2,200	2,000		35°(最大)			25	吐出口、スタンド付

※タデコンのTタイプ(A:単相、短-3(三相)を除く)は、縦搬送の中間パイプですので、SKT単独での垂直搬送は出来ません。
垂直搬送の際はSKW(単相)、SKW-2M(単相)、SKW-3(三相)、SKW-2M-3(三相)を使用するか、別途SKT-A、SKT-短-3をお買い求め下さい。

スーパージャンボコンベアシリーズ

品名	型式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備考
ハイコン(三相)	SJH	2,030	1,800	12	35°(最大)	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	550 r.p.m	30	—
	SJT	2,030	1,800		0°~90°			30	—
タデコン(三相)	SJW	2,080	1,600	12	90°	三相 200V-600W サーマルプロテクター組込	770 r.p.m	36	吐出口付

モミトップ M-15

型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備考
M-15AD	2,160	250	545	2,000	15	三相200V-750W	6.5吋	A-32	3吋	50	出口ユニット付
出口ユニット	220	240	255	130	—	—	—	—	—	5	M-15ADに附属
M-15B	2,000	240	225	2,000	—	—	—	—	—	32	—
M-15B-1M	1,000	240	225	1,000	—	—	—	—	—	17	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-15ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5°

モミトップ M-10

型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備考
M-10AD-K	2,200	196	350	2,060	10	三相200V-750W	5吋	A-27	2.5吋(60Hz) 3吋(50Hz)	45	固定出口ユニット付
固定出口ユニット	227	182	202	130	—	—	—	—	—	3.8	M-10AD-Kに附属
M-10B	1,880	183	180	1,880	—	—	—	—	—	23	—
M-10B-1M	1,000	183	180	1,000	—	—	—	—	—	11	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-10AD-Kの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5°

アルコンコネクト

型 式	全長 (mm)	搬送能力 (t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数	型 式	全長 (mm)	搬送能力 (t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数
ALC- 18T	1,800	15/(60Hz)	三相200V 200W 1/5 モーターブレーカー付 テンション付	2本	ALC- 72TS	7,200	15/(60Hz) 13/(50Hz)	三相200V 400W 1/5 モーターブレーカー付 テンション付 スナップローラー付	5本
ALC- 27T	2,700		3本	ALC- 81TS	8,100	6本			
ALC- 36T	3,600		3本	ALC- 90TS	9,000	6本			
ALC- 45TS	4,500	13/(50Hz)	三相200V 200W 1/5 モーターブレーカー付	4本	ALC- 99TS	9,900		7本	
ALC- 54TS	5,400		4本	ALC-108TS	10,800	7本			
ALC-63TS									

※豆類は水平搬送のみ可能です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※据付傾斜角度 水平~5°

※搬送能力は、設置状況や穀物の種類、状態により異なることがあります。 ※仕様・外觀・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

株式会社 **ホクエツ**
https://www.hokuetsu.jp

●特約店



本 社 / 新潟県新潟市東区センター2-29 ☎(0256)63-9155ℓ FAX(0256)64-2088
北海道営業所 / 北海道三笠市南山178-1 ☎(0126)72-4884ℓ FAX(0126)72-3858
秋田営業所 / 秋田県湯沢市昭和町4-2 ☎(018)877-4371ℓ FAX(018)877-4372
山形営業所 / 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551ℓ FAX(0235)66-4552
岩手営業所 / 岩手県東奥市東奥町上平 ☎(019)673-6677ℓ FAX(019)673-6675
宮城営業所 / 宮城県仙台市青葉区大森4-3-1 ☎(022)345-4545ℓ FAX(022)345-5507
福島営業所 / 福島県山形市喜久田町1-38-1 ☎(024)959-5577ℓ FAX(024)959-5070
関東営業所 / 栃木県小山市後藤新田310-8 ☎(0285)31-3440ℓ FAX(0285)31-3441
新潟営業所 / 新潟県新潟市東区センター2-29 ☎(0256)63-9155ℓ FAX(0256)64-2088
東海営業所 / 岐阜県羽市市瑞穂町横手3-29 ☎(058)398-7213ℓ FAX(058)398-7214

自由な組み合わせで最適搬送システムを実現!! SKH・SKT・SKW・SKH-R

ジャンボ **ハイコン**・**タテコン**・**ハイコン**



ここがポイント

搬送能力 **6**トン／時・水平時 **9**トン／時


- 粉がいたみません…スクリーコンベアの為、常に一定にスムーズな送りです。特に、ビール麦の胚芽損傷防止にも効果的です。
- 取付簡単…宙吊り方式なので、どの乾燥機にも簡単にセット出来ます。しかも最初の1本から傾斜角度がつけられます。
- ゴミが出ません…スクリーによりゴミの吹きつけがないためゴミが少なく、衛生的です。
- つまりがありません…1本毎にモーターが取付けてある為、馬力低下がなく、しかも接続本数は自由に出来ます。
- 能力が大きい…両排出の6トンを楽に排出でき、作業の能率アップをはかれます。

ジャンボ **ハイコン**

マルチモーター型なので
遠い初入タンクでもOK!




簡単・便利なワンタッチ接続




ジャンボ **タテコン**

高い位置の初入タンクにも大量搬送が可能です。

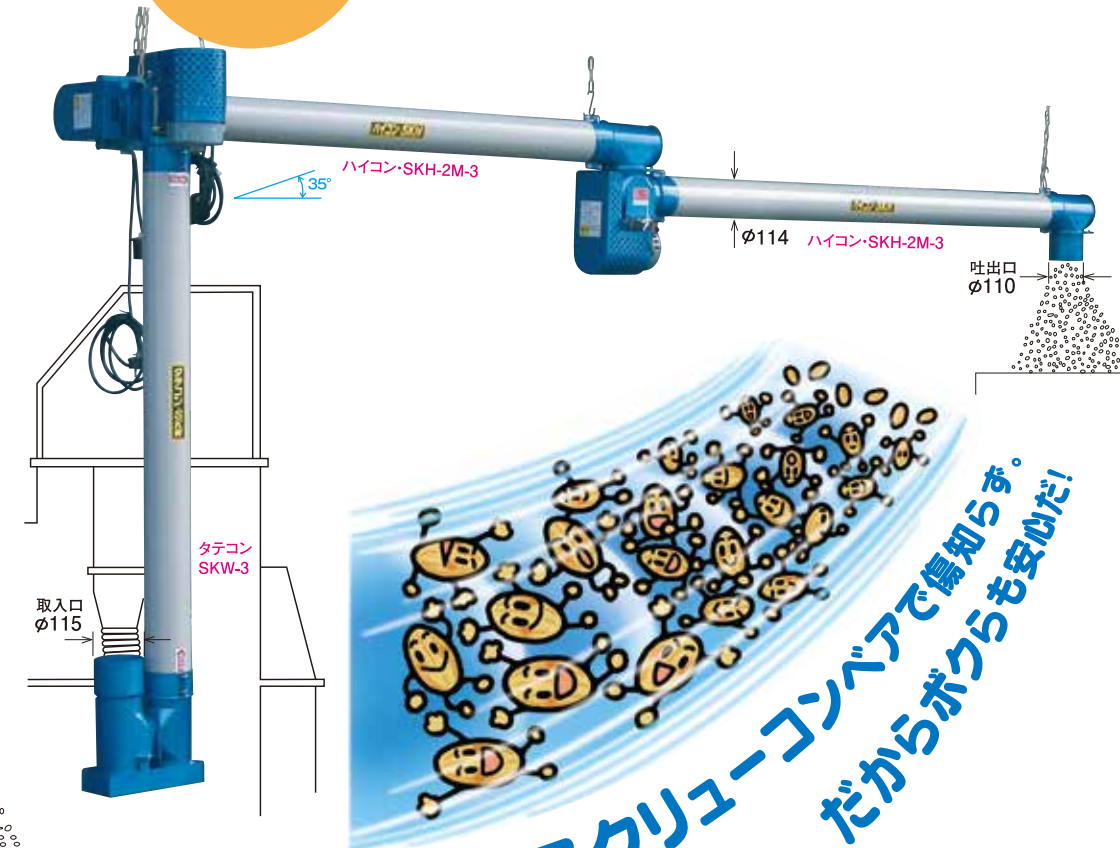


ジャンボ **ハイコン**

ダンプ及び初袋より
どんどん落とせます。

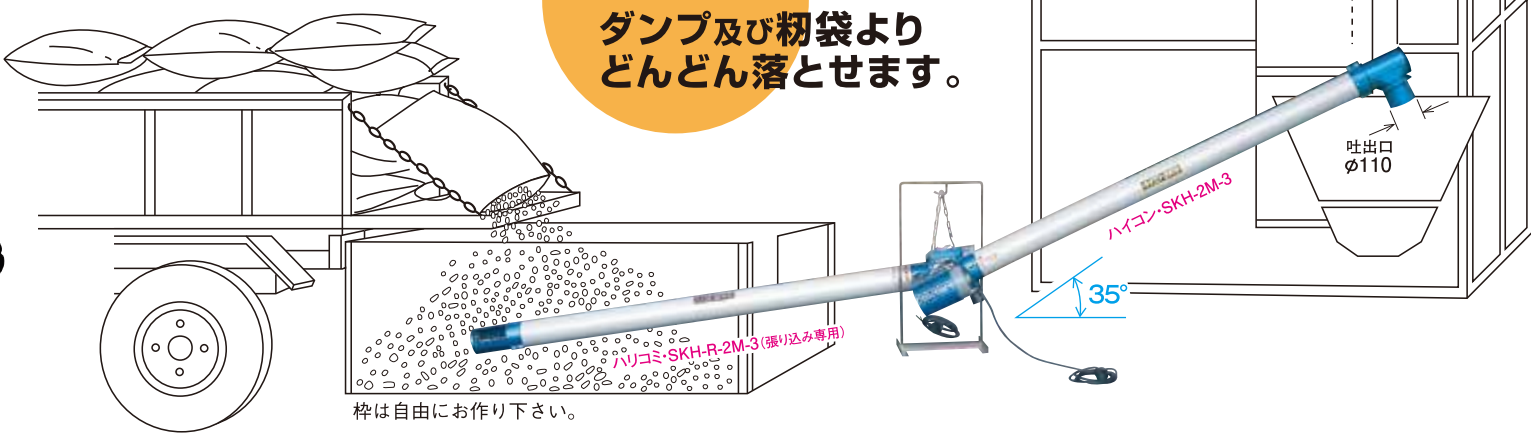


ユニット毎にモーターを持つマルチモーター型なので
さまざまな条件のもとで幅広くご利用可能です。


1 一般的な排出に

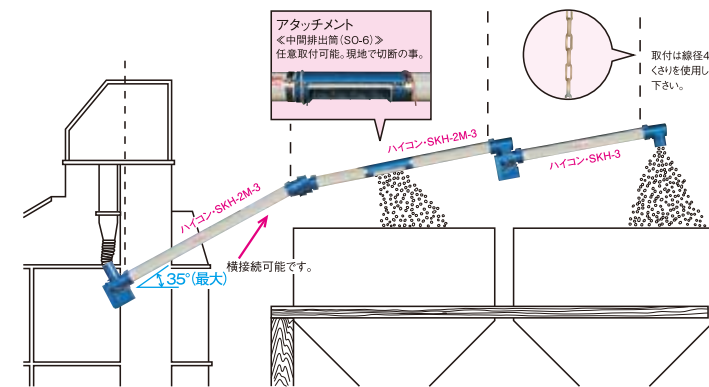


2 初入タンクが近く又高い所の排出に

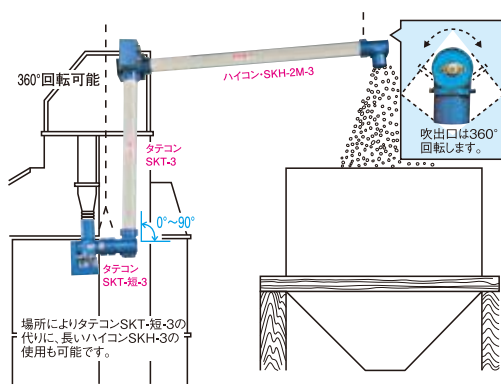

3 初入タンクが極めて高い場合の排出に

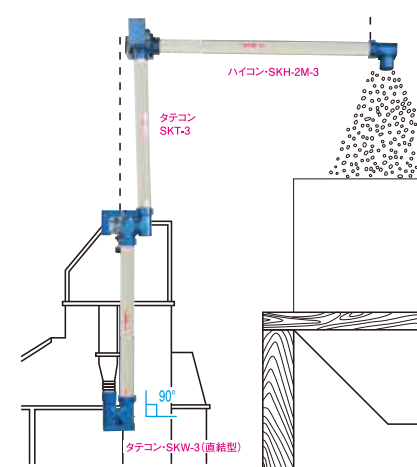


4 乾燥機が2機以上の排出に

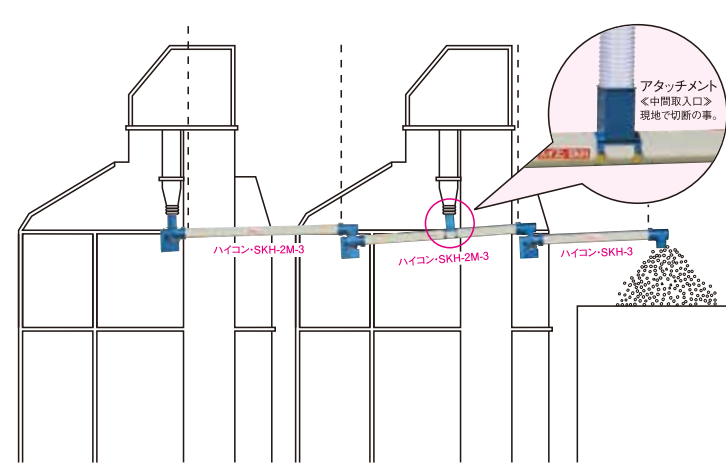

5 初摺機への張り込みに


※初摺機への張り込みの際は、規制板(R用)及び自動スイッチを別途お買い求め下さい。

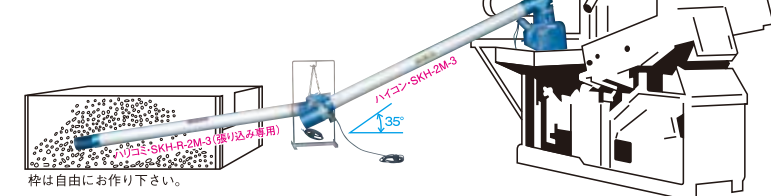

ジャンボコンベアに
最適な変圧器

入力電圧	出力電圧	入力電圧: 100V/200V兼用 周波数: 50Hz/60Hz 相数: 単相 出力電圧: 100V/115V 定格容量: 3KVA 時間定格: 連続 寸法: 160W×280L×216H 重量: 約16kg
200V	115V	
100V	100V	

用途が広がる豊富なアタッチメント（ジャンボコンベアシリーズ専用）

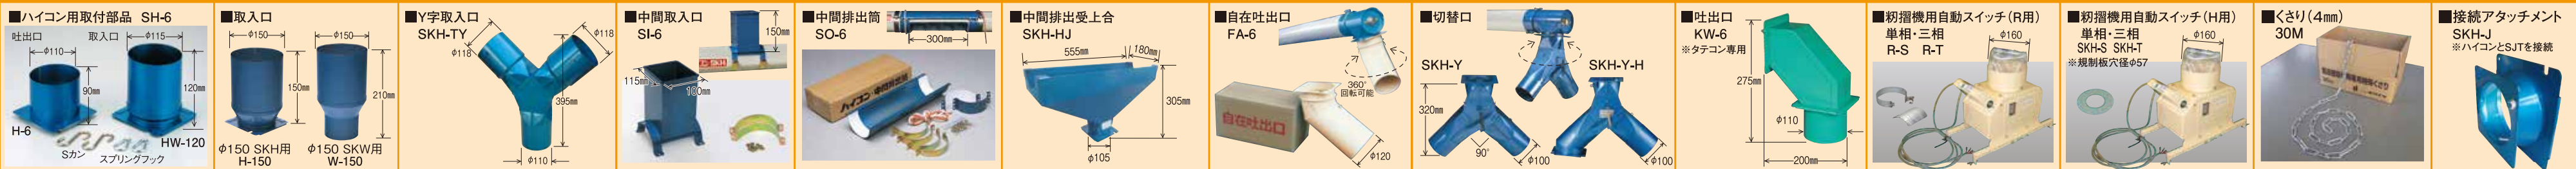


高性能・大型高排出乾燥機を含む搬送システム構築に! SJH・SJT・SJW

ハイコン・タテコンの
ジャンボな能力が進化 **スーパージャンボコンベア**




ここがポイント

- 12トン／時の能力でより高効率の搬送が出来ます。
- スクリューコンベア使用の為、粉がいたみません。
- 宙吊り方式なので、どの乾燥機にもセッティング出来ます。
- スクリューコンベアにより、ゴミの吹きつけがなく衛生的です。
- 切替口使用により2ヶ所の貯蔵タンクに入れることも出来ます。

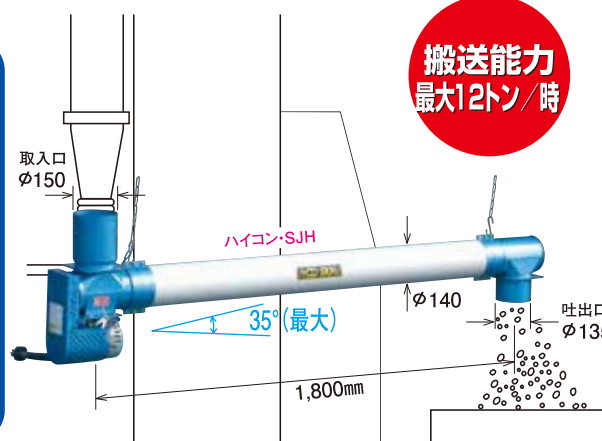

搬送能力
最大12トン／時

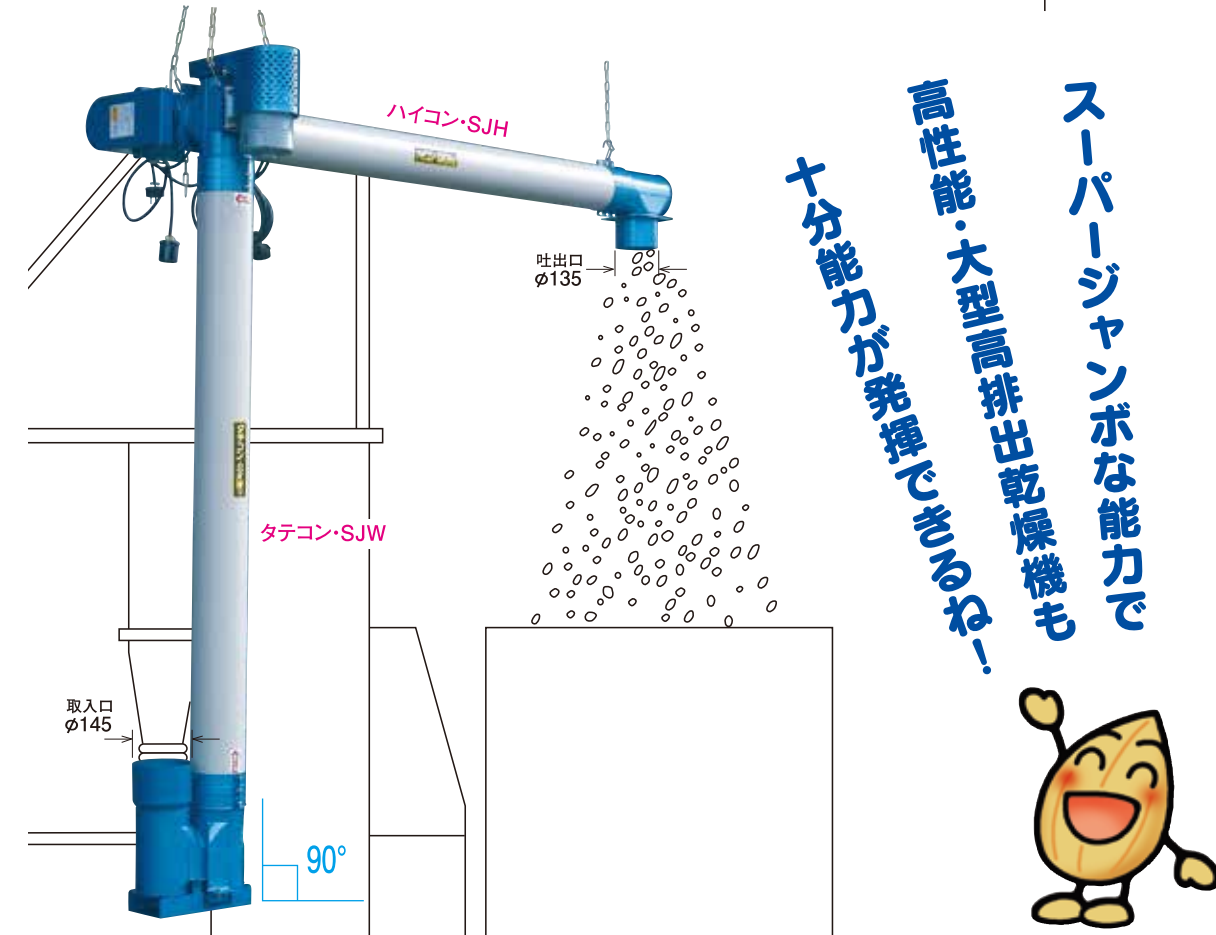

スーパージャンボな能力で
高性能・大型高排出乾燥機も
十分能力が発揮できるね!



アタッチメント（スーパージャンボコンベアシリーズ専用）



※取付けはくさり(線径4mm以上)を使用されすと取付け易く、おずみによる切損もありません。