

秋の作業

アルコネプロ アルコンコネクト モミトップ ジャンボコンベア スーパージャンボコンベア



商品の詳細は
こちらから▶




自由な組み合わせで最適搬送システムを実現!! SKH・SKT・SKW・SKH-R




搬送能力 **6**トン／時・水平時 **9**トン／時


ジャンボコンベア **ハイコン** マルチモーター型なので
遠い初入タンクでもOK!

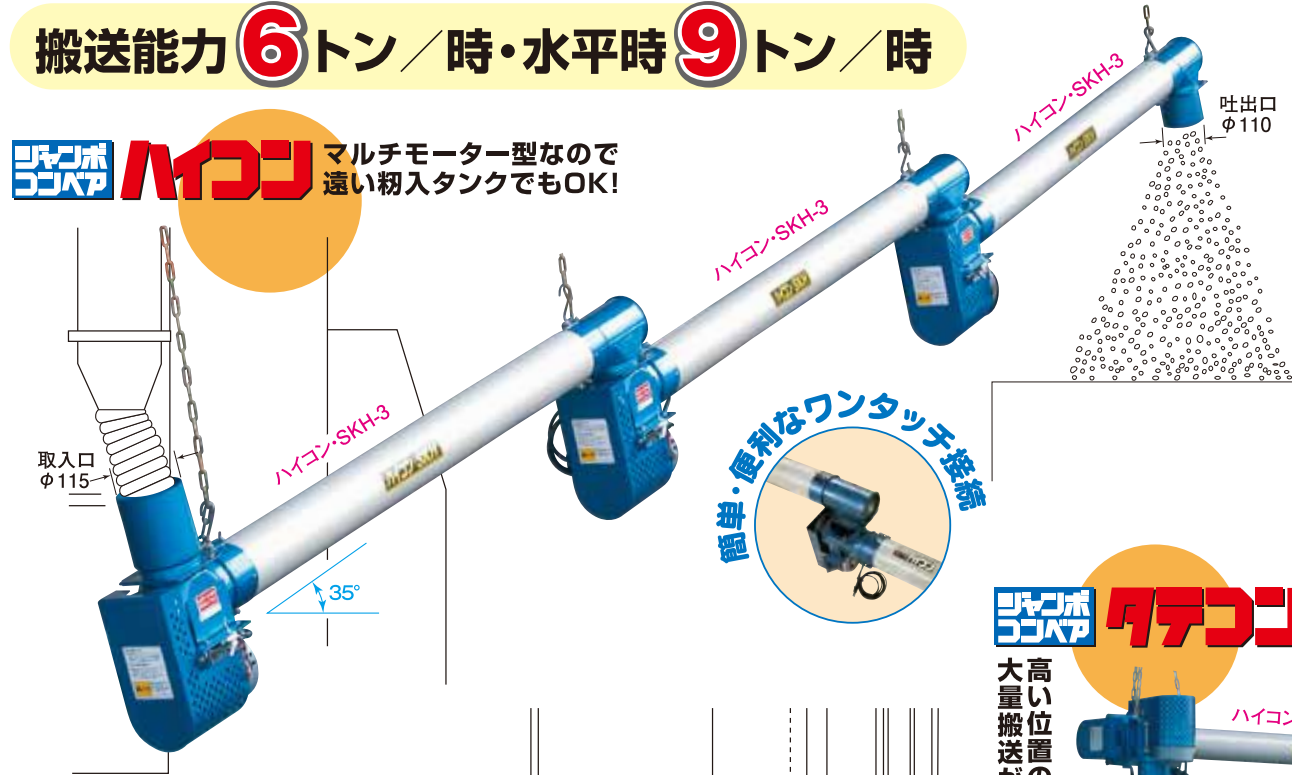

ジャンボコンベア **ハリコミ**
ダンブ及び初袋より
どんどん落とせます。

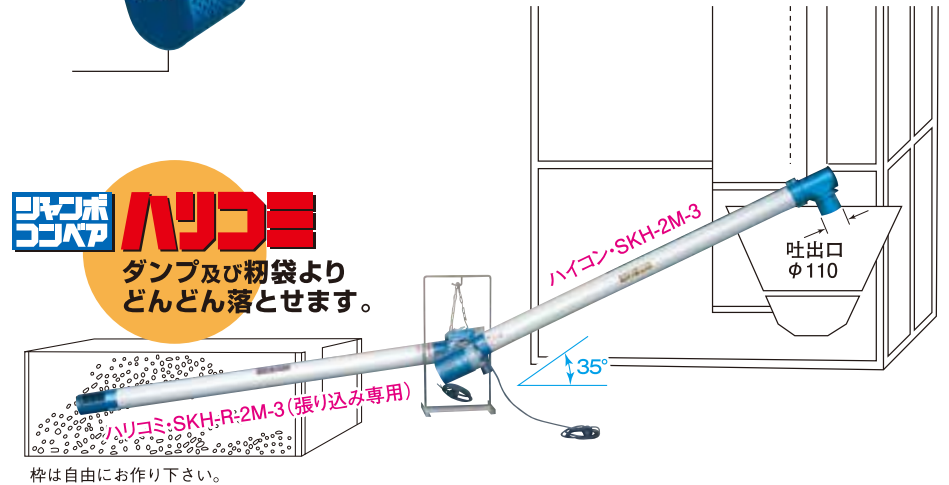

ジャンボコンベア **タテコン**

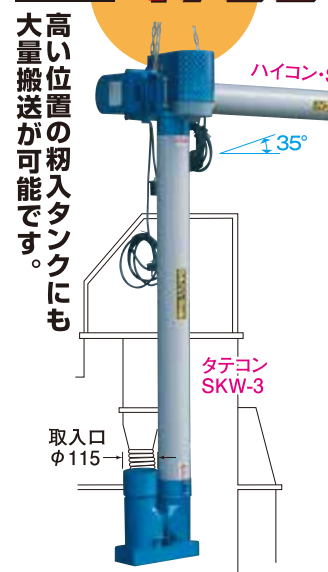


- 粗がいたみません**…スクリュコンベアの為、常に一定にスムーズな送りです。特に、ビール麦の胚芽損傷防止にも効果的です。
- 取付簡単**…宙吊り方式なので、どの乾燥機にも簡単にセット出来ます。しかも最初の1本から傾斜角度がつけられます。
- ゴミが出ません**…スクリュによりゴミの吹き

- つけがないためゴミが少なく、衛生的です。
- つまりがありません**…1本毎にモーターが取付けてある為、馬力低下がなく、しかも接続本数は自由に出来ます。
- 能力が大きい**…両排出の6トンを案に排出でき、作業の能率アップをはかれます。

ここがポイント

ユニット毎にモーターを持つマルチモーター型なので
さまざまな条件のもとで幅広くご利用可能です。

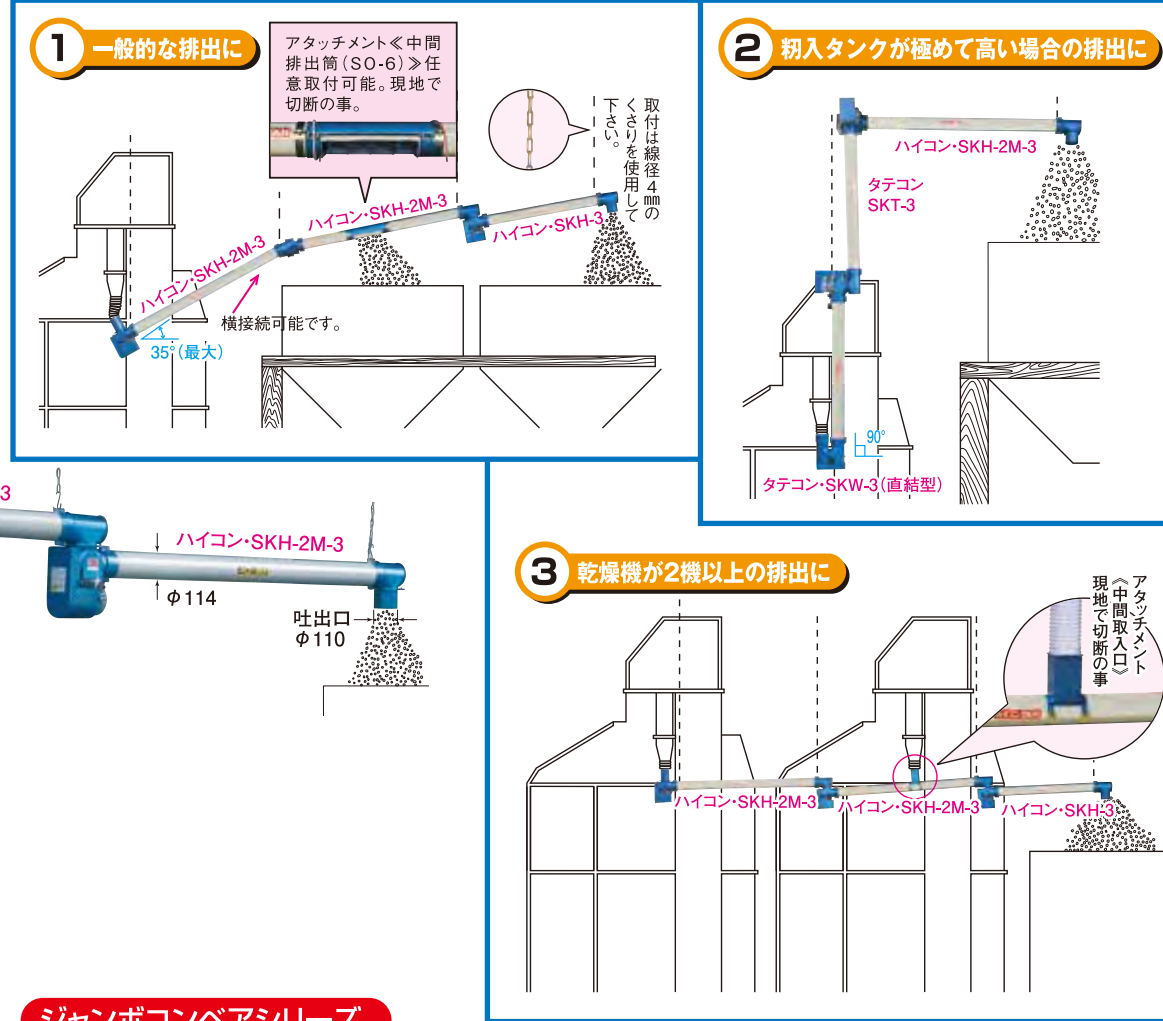

用途が広がる豊富なアタッチメント
(ジャンボコンベアシリーズ専用)

■ハイコン用取付部品 SH-6 吐出口 取入口 H-6 Sカン HW-120 スプリングフック	■取入口 φ150 φ150 φ150 SKH用 H-150 φ150 SKW用 W-150	■Y字取入口 SKH-TY φ118 φ110 φ110	■中間取入口 SI-6 100mm 115mm 150mm
■中間排出筒 SO-6 300mm	■中間排出受上合 SKH-HJ 555mm 180mm 305mm φ105	■自在吐出口 FA-6 360° 回転可能 φ120	■切替口 SKH-Y SKH-H φ100 φ100
■吐出口 KW-6 φ110 275mm ※タテコン専用	■初摺機用自動スイッチ(R用) 単相・三相 SKH-R R-T φ160	■初摺機用自動スイッチ(H用) 単相・三相 SKH-S SKH-T ※規制板穴径φ57 φ160	■くさり(4mm) 30M
			■接続アタッチメント SKH-J ※ハイコンとSJTを接続

ジャンボコンベアシリーズ

品 名	型 式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備 考
ハイコン(単相)	SKHL	1,700	1,500	6	35°(最大)	単相100V・250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKHL-2M	2,200	2,000					24	—
	SKH-3	1,700	1,500	6	35°(最大)	三相 200V・300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKH-2M-3	2,200	2,000					24	—
タテコン(単相)	SKT-L	500	300	6	35°(最大)	単相 100V・250W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	17	取入口、吐出口付
	SKT-長	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M	2,200	2,000		0°~90°			24	—
	SKW	1,750	1,300		90°			26	吐出口付
タテコン(三相)	SKW-2M	2,250	1,800	6	90°	三相 200V・300W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	28	吐出口付
	SKT-短-3	500	300		35°(最大)			17	取入口、吐出口付
	SKT-3	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M-3	2,200	2,000		0°~90°			24	—
ハリコミ(単相)	SKW-3	1,750	1,300	6	90°	三相 200V・400W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	26	吐出口付
	SKW-2M-3	2,250	1,800		90°			28	吐出口付
	SKH-R-2M	2,200	2,000		35°(最大)			25	吐出口、スタンド付
	SKH-R-2M3	2,200	2,000		35°(最大)			25	吐出口、スタンド付

※タテコンのTタイプ(L(単相)、短-3(三相)を除く)は、縦搬送の中間パイプですので、SKT単独での垂直搬送は出来ません。
垂直搬送の際はSKW(単相)、SKW-2M(単相)、SKW-3(三相)、SKW-2M-3(三相)を使用するか、
別途SKT-L、SKT-短-3をお買い求めください。

高性能・大型高排出乾燥機を含む搬送システム構築に!


SJH・SJT・SJW

ハイコン・タテコンの
ジャンボな能力が進化 **スーパージャンボコンベア**




- 12トン／時の能力でより高効率の搬送が出来ます。
- スクリュコンベア使用の為、粗がいたみません。
- 宙吊り方式なので、どの乾燥機にもセッティング出来ます。
- スクリュコンベアにより、ゴミの吹きつけがなく衛生的です。
- 切替口使用により2ヶ所の貯蔵タンクに入れることも出来ます。

ここがポイント

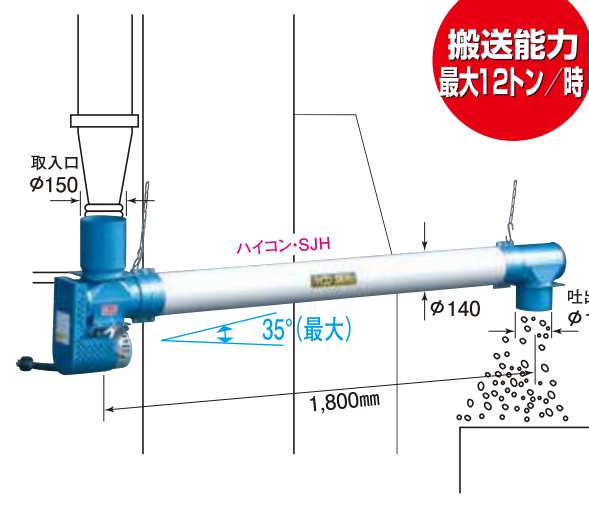

搬送能力
最大12トン/時

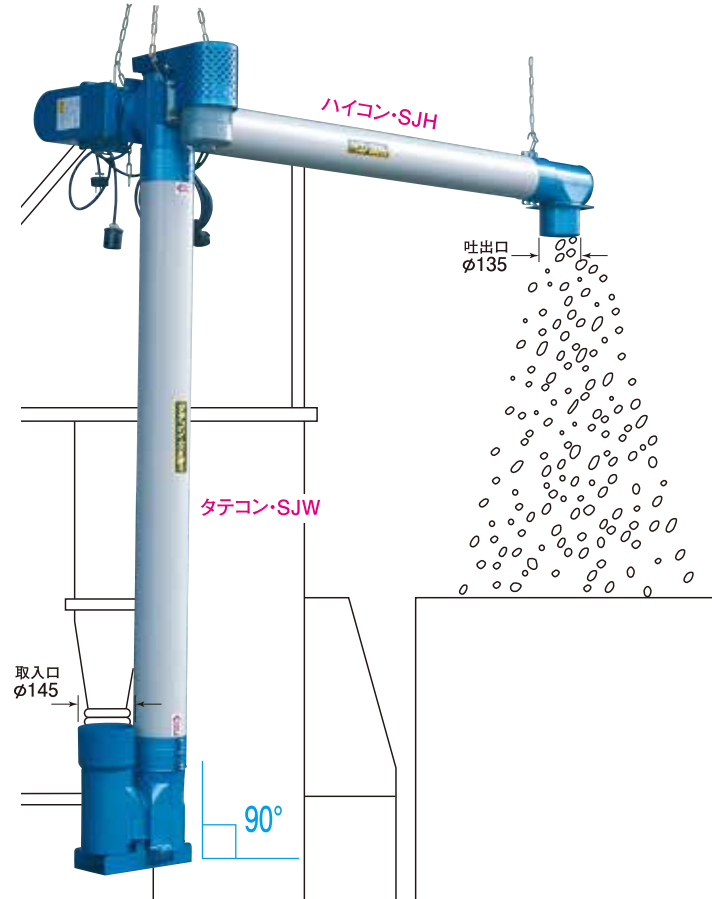

スーパージャンボコンベアシリーズ

品 名	型 式	全長(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量(kg)	備 考
ハイコン(三相)	SJH	2,030	1,800	12	35°(最大)	三相 200V・400W サーマルプロテクター組込	550 r.p.m	30	—
	SJT	2,030	1,800	12	0°~90°	三相 200V・600W サーマルプロテクター組込	770 r.p.m	30	—
タテコン(三相)	SJW	2,080	1,600		90°			36	吐出口付

アタッチメント(スーパージャンボコンベアシリーズ専用)

■ハイコンスーパージャンボ用 取付部品 SH-12 吐出口 取入口 JH-12 Sカン HW-120 スプリングフック	■中間取入口 SJI-12 142mm 142mm 150mm	■中間排出筒 SJO-12 400mm	■自在吐出口 SJA-12 φ130 220mm φ125	■切替口 SKH-Y-12 φ130 395mm	■吐出口 JW-12 ※タテコン専用 φ135 320mm
--	---	---------------------------	---	--------------------------------	--

※取付けはくさり(線径4mm以上)を使用されますと取付け易く、ねずみによる切損はありません。

※搬送能力は、設置状況や穀物の種類、状態により異なることがあります。 ※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

株式会社 **ホクエツ**
https://www.hokuetu.jp



●特約店

本 社 新潟県新潟市東区センター2-2-9 電話(0256)63-9155 代表FAX(0256)64-2088
北海道営業所 北海道三笠市岡山1-7-1 電話(01267)2-4884 代表FAX(01267)2-3858
秋田営業所 秋田県横手市昭和町4-2-6 電話(0187)677-4371 代表FAX(0187)677-4372
山形営業所 山形県東田川郡三川町橋上 電話(0235)66-4551 代表FAX(0235)66-4552
岩手営業所 岩手県奥州市水沢市平沢 電話(019)673-6677 代表FAX(019)673-6675
宮城営業所 宮城県仙台市青葉区大森 電話(022)345-4545 代表FAX(022)345-4547
福島営業所 福島県郡山市喜久田町1-38-1 電話(024)959-5577 代表FAX(024)959-5070
関東営業所 栃木県小山市横倉町3-10-4 電話(0285)31-3440 代表FAX(0285)31-3441
新潟営業所 新潟県新潟市東区センター2-2-9 電話(0256)63-9155 代表FAX(0256)64-2088
東海営業所 岐阜県羽市稲津町橋上3-2-9 電話(058)398-7213 代表FAX(058)398-7214

新発売

高能力
プロ仕様

アルコネプロ

ACP ワンモーターで最長9.9mの搬送を実現!

搬送能力
最大20トン/時

ここが
ポイント

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- 搬送能力最大20トン/時
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 自動テンションでメンテナンス性向上

自動テンション

アタッチメント (アルコネプロ専用)

φ150

取入口(ATP-150)

φ195

出口ホッパー(ADP-195)

900mm

飛散防止(AHP-900)

アタッチメント (設置用スタンドALC-S)

〈ACP-45+ALC-S×4〉
〈設置例〉

スタンド高さ
1,775~2,075mm
2,225~2,725mm
(100mm刻み)

フレーム部 214mm
フレーム巾 275mm
ベルト巾 215mm
全高 385mm
全巾 335mm

※全巾・全高・ベルト巾は全サイズ共通です。

アルコネプロ				
型 式	全長(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数
ACP-45	4,500	20	三相200V400W 1/15ギヤードモーター モーターブレーカー付 チェーン駆動	4本
ACP-63	6,300			5本
ACP-81	8,100			6本
ACP-99	9,900			7本

※豆類は水平搬送のみ可能です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※据付傾斜角度 水平~5°
※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。
※設置用スタンド(ALC-S)は別売です。

穀物搬送用
ベルトコンベア

アルコンコネク ト

ALC ワンモーターで最長10.8mの搬送を実現!

搬送能力
最大15トン/時

ここが
ポイント

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- 搬送能力最大15トン/時(60Hz)!
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 正転、逆転、どちらでも使えます。(3.6mまで)

自動テンション

アタッチメント (アルコンコネク ト専用)

φ150

φ150取入口(AT-150)

235mm
275mm

受口ホッパー(AUK)

φ195

出口ホッパー(ADG)
出口ホッパー逆転用(ADG-R)

φ148
(φ123)

出口ホッパー(ADG)+
レジュサーR管
R-148(R-123)

900mm

上部飛散防止カバー
(JH-900)

正逆スイッチ(SS)

アタッチメント(移動用スタンドALL-S)

〈ALC-18T用〉
〈設置例〉

スタンド高さ
600~1,000mm

フレーム部 160mm
全高 353mm
フレーム巾 275mm
ベルト巾 200mm
全巾 351mm

※全巾・全高・ベルト巾は全サイズ共通です。

アタッチメント (設置用スタンドALC-S)

〈ALC-36T+ALC-S×3〉
〈設置例〉

スタンド高さ
1,720~2,020mm
2,170~2,670mm
(100mm刻み)

フレーム部 160mm
全高 353mm
フレーム巾 275mm
ベルト巾 200mm
全巾 351mm

※全巾・全高・ベルト巾は全サイズ共通です。

アルコンコネク ト				
型 式	全長(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数
ALC- 18T	1,800	15/(60Hz)	三相200V 200W 1/5	2本
ALC- 27T	2,700		モーターブレーカー付 テンション付	3本
ALC- 36T	3,600		三相200V 200W 1/5	3本
ALC- 45TS	4,500	13/(50Hz)	モーターブレーカー付 テンション付 スナップローラー付	4本
ALC- 54TS	5,400			4本
ALC- 63TS	6,300			5本
ALC- 72TS	7,200	15/(60Hz)	三相200V 400W 1/5	5本
ALC- 81TS	8,100		モーターブレーカー付 テンション付	6本
ALC- 90TS	9,000		スナップローラー付	6本
ALC- 99TS	9,900	13/(50Hz)		7本
ALC-108TS	10,800			7本

※豆類は水平搬送のみ可能です。 ※据付傾斜角度 水平~5° ※設置用スタンド(ALC-S)は別売です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。 ※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。

穀物搬送用スクリーンコンベア

モミトップ

M-15 ワンモーターで最長6mの搬送を実現!

搬送能力
最大15トン/時

ここが
ポイント

- 8~10トン/時の安定搬送が出来ます。(M-15は11~15トン/時)
- スプラインセットロック機構により(写真①)、ワンモーターでの長距離搬送を実現、安価・軽量です。
- 各ユニットに残粒処理口がついておりますので、掃除が簡単です。
- 水平・直線送りを基本としておりますので、最大傾斜角度は5度迄です。
- モミトップ中間取入口(M-15はCM-15(写真②)、M-10はKSM-10-TM-45-CM-10(写真④⑤⑥))使用により、中間からの搬送も可能です。
- 残粒処理口は中間落装置としても利用出来ます。(写真③⑦)

自動テンション

アタッチメント(モミトップM-15専用)

φ155

写真② 中間取入口(CM-15)

φ148

写真③ 中間落受上合(DS-15、SS-15)
※写真は中間落受上合(手動)SS-15

アタッチメント設置例
《モミトップM-15専用(M-15S)》《モミトップM-10専用(M-10S)》

スタンド高さ
1,550~1,850mm
2,000~2,500mm
(100mm刻み)

●アンカーボルト(2本付属)で固定して下さい。

モミトップ M-15											
型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備 考
M-15AD	2,160	250	545	2,000	15	三相200V-750W	6.5吋	A-32	3吋	50	出口ユニット付
出口ユニット	220	240	255	130	—	—	—	—	—	5	M-15ADに附属
M-15B	2,000	240	225	2,000	—	—	—	—	—	32	
M-15B-1M	1,000	240	225	1,000	—	—	—	—	—	17	

※全長・全巾・全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-15ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5° ※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※豆類は水平搬送のみ可能です。

M-10 ワンモーターで最長8mの搬送を実現!

搬送能力
最大10トン/時

ここが
ポイント

- 8~10トン/時の安定搬送が出来ます。(M-15は11~15トン/時)
- スプラインセットロック機構により(写真①)、ワンモーターでの長距離搬送を実現、安価・軽量です。
- 各ユニットに残粒処理口がついておりますので、掃除が簡単です。
- 水平・直線送りを基本としておりますので、最大傾斜角度は5度迄です。
- モミトップ中間取入口(M-15はCM-15(写真②)、M-10はKSM-10-TM-45-CM-10(写真④⑤⑥))使用により、中間からの搬送も可能です。
- 残粒処理口は中間落装置としても利用出来ます。(写真③⑦)

自動テンション

アタッチメント(モミトップM-10専用)

φ150

写真④ 角取入口(KSM-10) ※シャックル付

φ120

写真⑤ 45度取入口(TM-45)

φ150

写真⑥ 中間取入口(CM-10)

φ120

写真⑦ 中間落受上合(DS-10、SS-10)
※写真は中間落受上合(電動)DS-10

モミトップ M-10											
型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備 考
M-10AD-K	2,200	196	350	2,060	10	三相200V-750W	5吋	A-27	2.5吋(60+2) 3吋(50+12)	45	固定出口ユニット付
固定出口ユニット	227	182	202	130	—	—	—	—	—	3.8	M-10AD-Kに附属
M-10B	1,880	183	180	1,880	—	—	—	—	—	23	
M-10B-1M	1,000	183	180	1,000	—	—	—	—	—	11	

※全長・全巾・全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-10ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5° ※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※豆類は水平搬送のみ可能です。