

秋の作業

アルコネプロ アルコンコネクト モミトップ ジャンボコンベア スーパージャンボコンベア


商品の詳細は
こちらから▶



自由な組み合わせで最適搬送システムを実現!! SKH・SKT・SKW・SKH-R



搬送能力 **6**トン／時・水平時 **9**トン／時

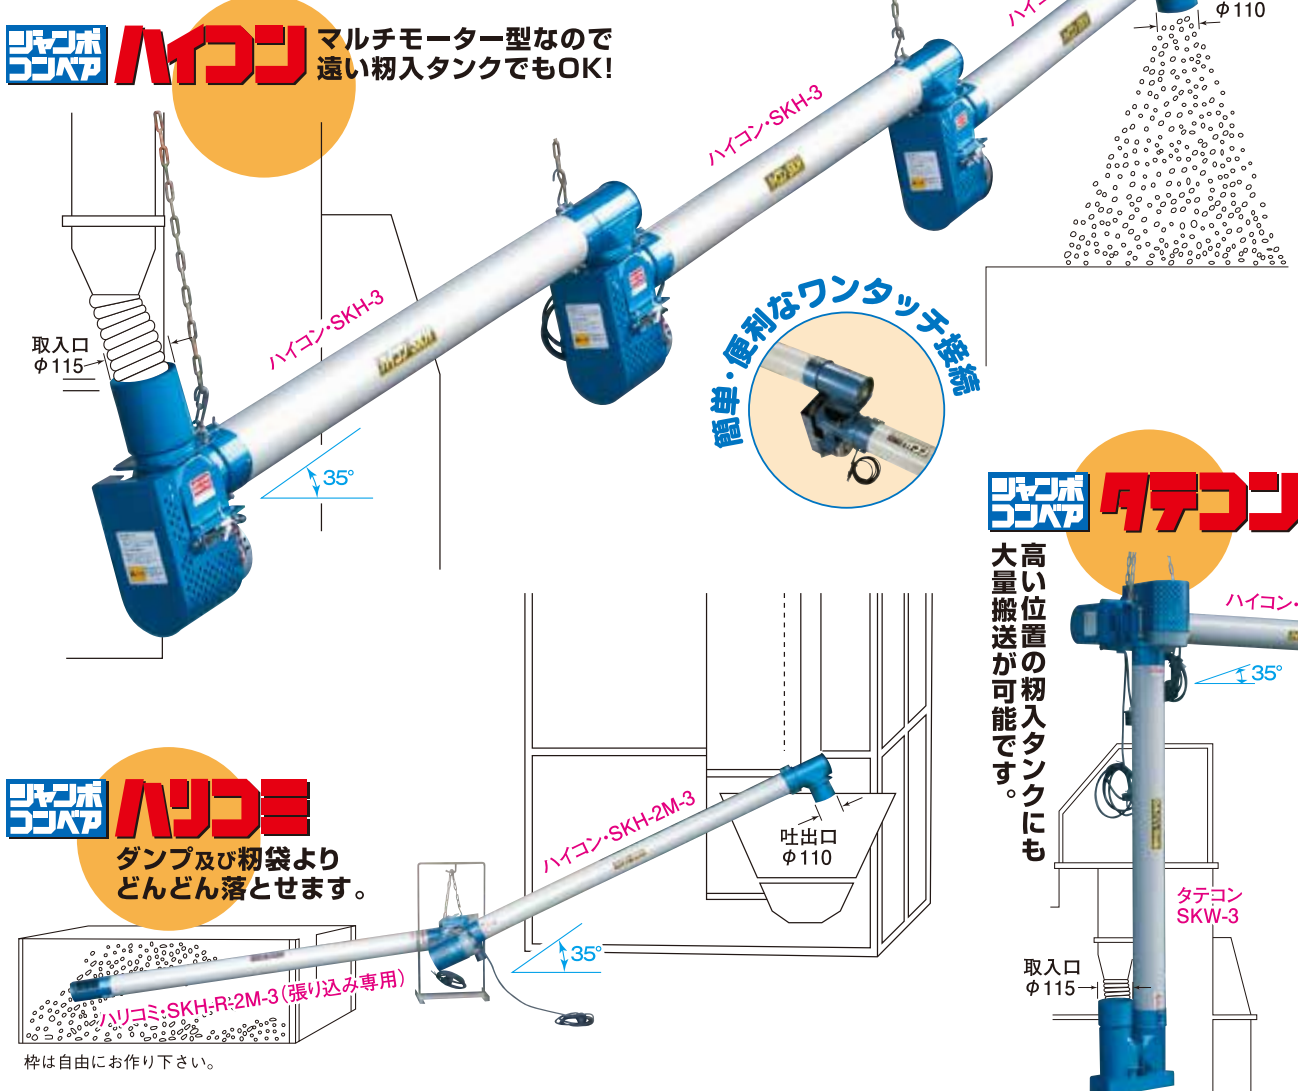

用途が広がる豊富なアタッチメント
(ジャンボコンベアシリーズ専用)

■ハイコン用取付部品 SH-6 吐出口: H-6, Sカン 取入口: HW-120, スプリングフック	■取入口 φ150 SKH用 H-150 φ150 SKW用 W-150	■Y字取入口 SKH-TY φ118, 395mm	■中間取入口 SI-6 100mm, 115mm
■中間排出筒 SO-6 300mm	■中間排出受上合 SKH-HJ 555mm, 305mm, φ105	■自在吐出口 FA-6 360°回転可能, φ120	■切替口 SKH-Y, SKH-Y-H, φ100
■吐出口 KW-6 ※タテコン専用 275mm, φ110	■初摺機用自動スイッチ (R用) 単相・三相 SKH-S, SKH-T ※規制板穴径φ57	■初摺機用自動スイッチ (H用) 単相・三相 SKH-S, SKH-T ※規制板穴径φ57	■くさり (4mm) 30M
			■接続アタッチメント SKH-J ※ハイコンとSJTを接続

ここがポイント

- 粗がいたみません**…スクリーコンベアの為、常に一定にスムーズな送ります。特に、ビール麦の胚芽損傷防止にも効果的です。
- 取付簡単**…宙吊り方式なので、どの乾燥機にも簡単にセット出来ます。しかも最初の1本から傾斜角度がつけられます。
- ゴミが出ません**…スクリーによりゴミの吹きつけがないためゴミが少なく、衛生的です。
- つまりがありません**…1本毎にモーターが取付けてある為、馬力低下がなく、しかも接続本数は自由に出来ます。
- 能力が大きい**…両排出の6トンを案に排出でき、作業の能率アップをはかれます。

ユニット毎にモーターを持つマルチモーター型なので
さまざまな条件のもとで幅広くご利用可能です。

1 一般的な排出に
アタッチメントで中間排出筒 (SO-6) へ注意取付可能。現地で切断の事。
横接続可能です。

2 初入タンクが極めて高い場合の排出に
タテコン SKT-3, タテコン SKW-3 (直結型)

3 乾燥機が2機以上の排出に
アタッチメントで現場で切断の事。

ジャンボコンベアシリーズ


品名	型式	全長 (mm)	搬送距離 (mm)	搬送能力 (t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量 (kg)	備考
ハイコン (単相)	SKHL	1,700	1,500	6	35° (最大)	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKHL-2M	2,200	2,000					24	—
	SKH-3	1,700	1,500	6	35° (最大)	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	22	—
	SKH-2M-3	2,200	2,000					24	—
タテコン (単相)	SKT-L	500	300	6	35° (最大)	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	17	取入口, 吐出口付
	SKT-長	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M	2,200	2,000		0°~90°			24	—
	SKW	1,750	1,300		90°			26	吐出口付
タテコン (三相)	SKW-2M	2,250	1,800	6	90°	三相 200V-300W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	28	吐出口付
	SKT-短-3	500	300		35° (最大)			17	取入口, 吐出口付
	SKT-3	1,700	1,500		0°~90°			22	—
	SKT-2M-3	2,200	2,000		0°~90°			24	—
ハリコミ (単相)	SKW-3	1,750	1,300	6	90°	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	920 r.p.m	26	吐出口付
	SKW-2M-3	2,250	1,800		90°			28	吐出口付
	SKH-R-2M	2,200	2,000		35° (最大)			25	吐出口, スタンド付
ハリコミ (三相)	SKH-R-2M3	2,200	2,000	6	35° (最大)	単相 100V-250W サーマルプロテクター組込	680 r.p.m	25	吐出口, スタンド付
	SKH-R-2M3	2,200	2,000		35° (最大)			25	吐出口, スタンド付

※タテコンのTタイプ (L (単相), 短-3 (三相) を除く) は、縦搬送の中間パイプですので、SKT 単独での垂直搬送は出来ません。
垂直搬送の際はSKW (単相), SKW-2M (単相), SKW-3 (三相), SKW-2M-3 (三相) を使用するが、別途SKT-L, SKT-短-3をお買い求めください。

高性能・大型高排出乾燥機を含む搬送システム構築に! SJH・SJT・SJW



- ここがポイント
- 12トン／時の能力でより高効率の搬送が出来ます。
 - スクリーコンベア使用の為、粗がいたみません。
 - 宙吊り方式なので、どの乾燥機にもセッティング出来ます。
 - スクリーコンベアにより、ゴミの吹きつけがなく衛生的です。
 - 切替口使用により2ヶ所の貯蔵タンクに入れることも出来ます。

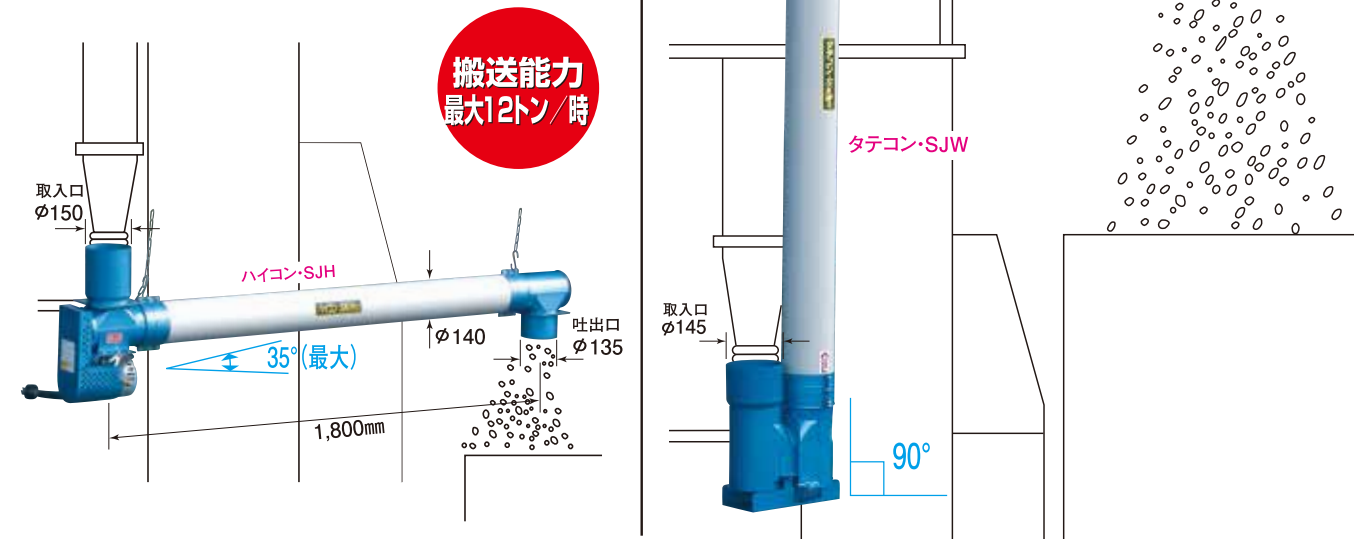

スーパージャンボコンベアシリーズ

品名	型式	全長 (mm)	搬送距離 (mm)	搬送能力 (t/時)	据付傾斜角度	モーター	回転数/50Hz	重量 (kg)	備考
ハイコン (三相)	SJH	2,030	1,800	12	35° (最大)	三相 200V-400W サーマルプロテクター組込	550 r.p.m	30	—
	SJT	2,030	1,800		0°~90°			30	—
タテコン (三相)	SJW	2,080	1,600	12	90°	三相 200V-600W サーマルプロテクター組込	770 r.p.m	36	吐出口付

アタッチメント (スーパージャンボコンベアシリーズ専用)

■ハイコンスーパージャンボ用取付部品 SH-12 吐出口: JH-12, Sカン 取入口: J-150, スプリングフック	■中間取入口 SJO-12 142mm, 150mm	■中間排出筒 SJO-12 400mm	■自在吐出口 SJA-12 φ130, 220mm	■切替口 SKH-Y-12 φ130, 395mm	■吐出口 JW-12 ※タテコン専用 320mm, φ135
--	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---

※取付けはくさり (線径4mm以上) を使用されますと取付け易く、ねずみによる切損はありません。
※搬送能力は、設置状況や穀物の種類、状態により異なることがあります。 ※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元

株式会社 株式会社 株式会社
https://www.hokuetu.jp

●特約店

本 社 / 新潟県新潟市東区センター2-2-9 電話 (0256) 63-9155 代表 FAX (0256) 64-2088
北海道支店 / 北海道三好市岡山1-7-16 電話 (01267) 2-4884 代表 FAX (01267) 2-3858
秋田支店 / 秋田県市川町大久保 電話 (018) 677-4371 代表 FAX (018) 677-4372
山形支店 / 山形県東田川郡三川町橋本 電話 (0235) 66-4551 代表 FAX (0235) 66-4552
岩手支店 / 岩手県盛岡市盛岡駅前平沢 電話 (019) 673-6677 代表 FAX (019) 673-6675
宮城支店 / 宮城県仙台市青葉区大森 電話 (022) 345-4545 代表 FAX (022) 345-4547
福島支店 / 福島県郡山市喜久田町1-38-1 電話 (024) 959-5577 代表 FAX (024) 959-5070
茨城支店 / 茨城県小山市橋本町3-10-4 電話 (0285) 31-3440 代表 FAX (0285) 31-3441
新潟支店 / 新潟県新潟市東区センター2-2-9 電話 (0256) 63-9155 代表 FAX (0256) 64-2088
東京支店 / 東京都羽田区羽田町橋本3-2-9 電話 (058) 398-7213 代表 FAX (058) 398-7214

高能力プロ仕様 **アルコネプロ**



ACP ワンモーターで最長9.9mの搬送を実現!



搬送能力
最大20トン/時

ここが
ポイント

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- 搬送能力最大20トン/時
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 自動テンションでメンテナンス性向上

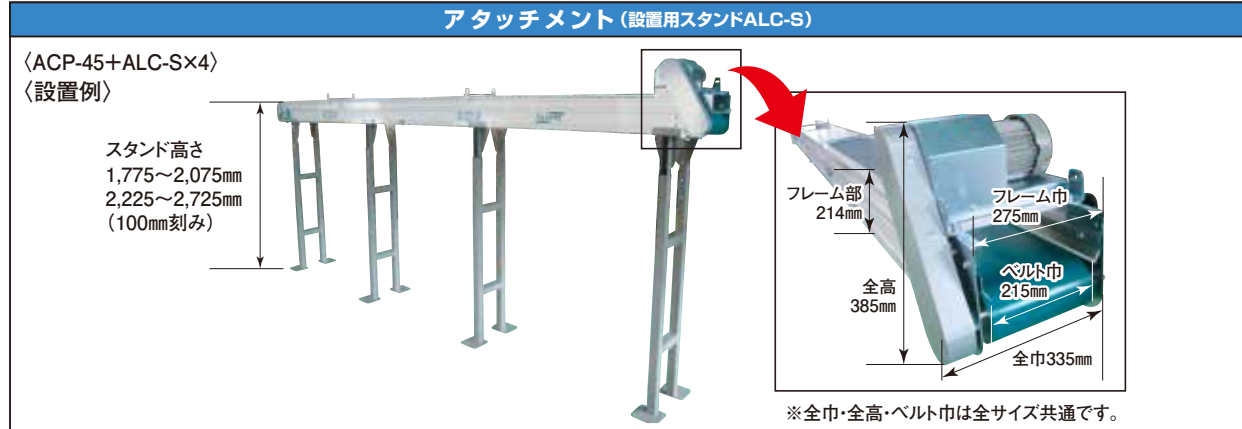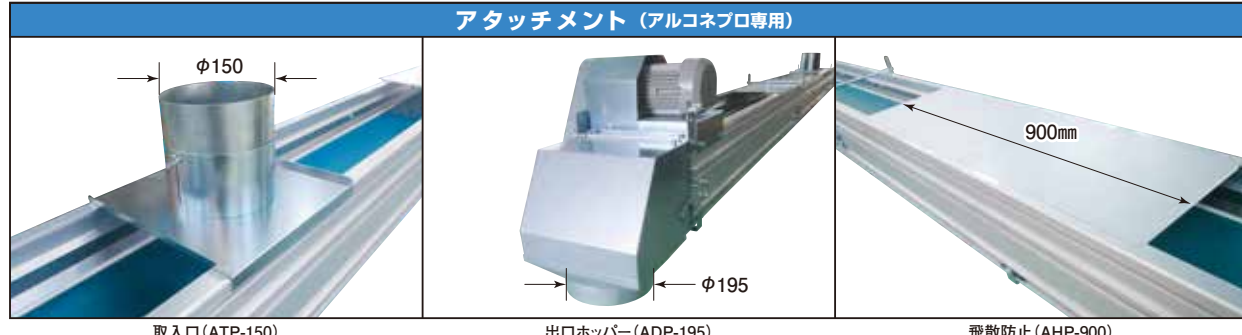

アルコネプロ

型 式	全長(mm)	最大搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数
ACP-45	4,500	20	三相200V400W 1/15ギヤードモーター モーターブレーカー付 チェーン駆動	4本
ACP-63	6,300			5本
ACP-81	8,100			6本
ACP-99	9,900			7本

※豆類は水平搬送のみ可能です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。
※据付傾斜角度 水平~5°
※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。
※設置用スタンド(ALC-S)は別売です。

穀物搬送用 **アルコンコネクト**

ALC ワンモーターで最長10.8mの搬送を実現!



搬送能力
最大15トン/時

ここが
ポイント

- ベルト搬送の為、穀物を傷めず残粒ゼロ!
- 搬送能力最大15トン/時(60Hz)!
- アルミフレームで軽量の為、設置も楽々!
- 蛇行防止の特殊ベルトを採用!(食品衛生法対応)
- 正転、逆転、どちらでも使えます。(3.6mまで)




アルコンコネクト

型 式	全長(mm)	最大搬送能力(t/時)	モーター	設置用スタンド (ALC-S)必要数
ALC- 18T	1,800	15/(60Hz)	三相200V 200W	2本
ALC- 27T	2,700		1/5 モーターブレーカー付 テンション付	3本
ALC- 36T	3,600		1/5 モーターブレーカー付 テンション付	3本
ALC- 45TS	4,500	13/(50Hz)	三相200V 200W	4本
ALC- 54TS	5,400		1/5 モーターブレーカー付 テンション付	4本
ALC- 63TS	6,300		1/5 モーターブレーカー付 テンション付	5本

※豆類は水平搬送のみ可能です。 ※据付傾斜角度 水平~5° ※設置用スタンド(ALC-S)は別売です。
※電源コードは付属されていません。現地でご用意ください。 ※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。

穀物搬送用スクリュースコンベア **モミトップ**


M-15 ワンモーターで最長6mの搬送を実現!

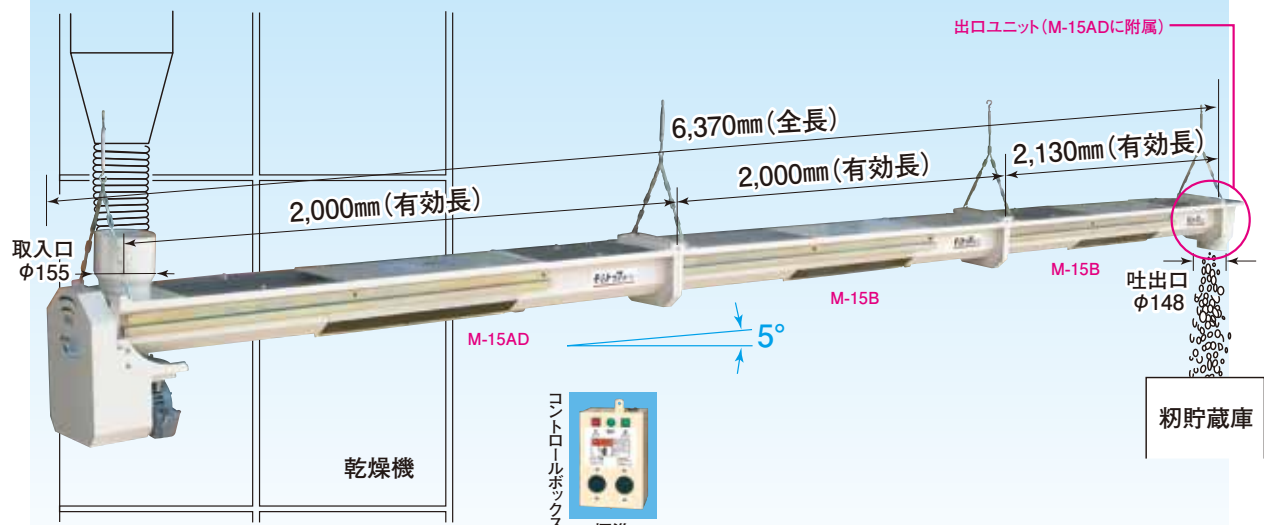

搬送能力
最大15トン/時



写真② 中間取入口(CM-15) 写真③ 中間落受上合(DS-15, SS-15)

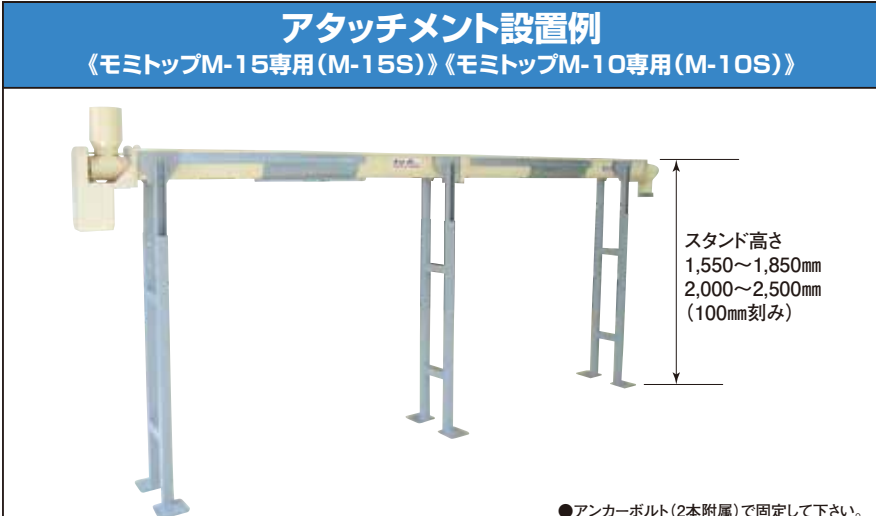


モミトップ M-15

型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	最大搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備 考
M-15AD	2,160	250	545	2,000	15	三相200V-750W	6.5吋	A-32	3吋	50	出口ユニット付
出口ユニット	220	240	255	130	—	—	—	—	—	5	M-15ADに附属
M-15B	2,000	240	225	2,000	—	—	—	—	—	32	—
M-15B-1M	1,000	240	225	1,000	—	—	—	—	—	17	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-15ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5° ※電源コード、コントロールボックスは標準付属品です。
※玄米、白米、豆類は搬送できません。

M-10 ワンモーターで最長8mの搬送を実現!

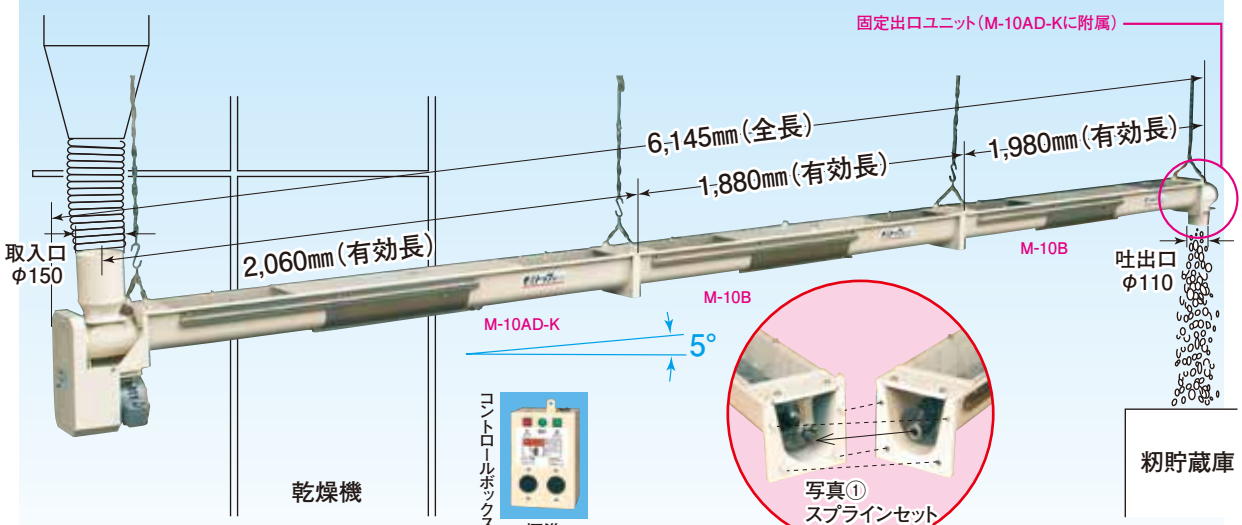

搬送能力
最大10トン/時



写真④ 角取入口(KSM-10) ※シャッター付 写真⑤ 45度取入口(TM-45)

型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	搬送距離(mm)	最大搬送能力(t/時)	モーター	主軸プーリー	Vベルト	モータープーリー	重量(kg)	備 考
M-10AD-K	2,200	196	350	2,060	10	三相200V-750W	5吋	A-27	2.5吋(60Hz) 3吋(50Hz)	45	固定出口ユニット付
固定出口ユニット	227	182	202	130	—	—	—	—	—	—	M-10AD-Kに附属
M-10B	1,880	183	180	1,880	—	—	—	—	—	23	—
M-10B-1M	1,000	183	180	1,000	—	—	—	—	—	11	—

※全長、全巾、全高には取入口・吐出口は含まれておりません。 ※M-10ADの全長は、出口ユニットを含まない寸法です。
※据付傾斜角度 水平~5° ※電源コード、コントロールボックスは標準付属品です。
※玄米、白米、豆類は搬送できません。