2025年6月～

# エア

コンプレッサ、エア工具など

# エアツール 接続例

「エアツール」とは、圧縮空気の力を動力源として使用する、様々な工具のことです。動力源となる空気を圧縮する「コンプレッサ」、その動力で作動する「エアツール」、そしてその間をつなぐ「エアホース／継手」を、用途に合わせて組み合わせることで、思い通りに作業をすることができます。

» P15–22•24–29•32

## エアツール



スプレーガン

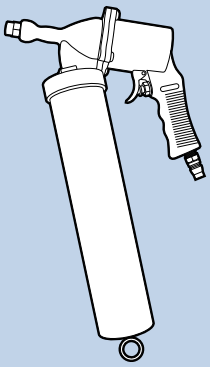

エアグリースガン



ダスタ

**オイル不要**



エアインパクトレンチ



エアハンマ



エアラチェットレンチ

**オイル必要**

**カプラソケット ウレタンホース用**

ワンタッチでカプラプラグとの接続が可能です。

ホースバンドでの固定が不要です。

エア経路がワンタッチで分岐可能。

**ペアカプラ**

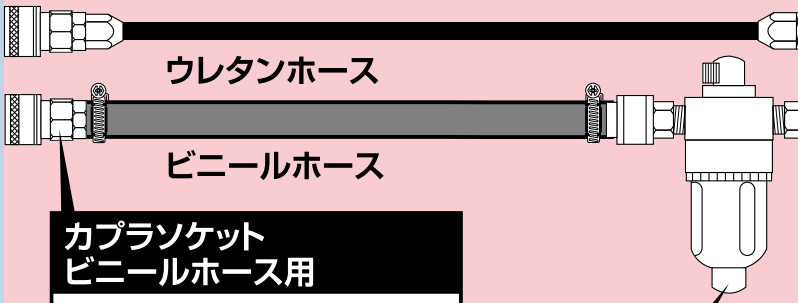


**カプラソケット ビニールホース用**

ワンタッチでカプラプラグとの接続が可能です。

ホースバンドでの固定が必要です。

**オイラ**

圧縮空気と一緒にオイルを供給しツールの潤滑を行います。

※ホース口での接続は、ホースバンドで締め付けます。

※ねじの接続には、シールテープを巻きます。

電動工具と何が違うの？

## エアツールの特長

- **小型軽量**
- **メンテナンス簡単**
  部品の点数が少ないので、メンテナンスが簡単です。
- **安　全**
  電気を使用しないため、感電・火災の危険が少ない。
- **故障が少ない**
  電気モーターを使わないので、過負荷に対してモーターの焼き付きなどの故障がありません。
- **耐久性がある**
  電動工具に比べ構造がシンプルなため、手入れが簡単で長期間使用できます。

» P30–31

## エアホース／継手

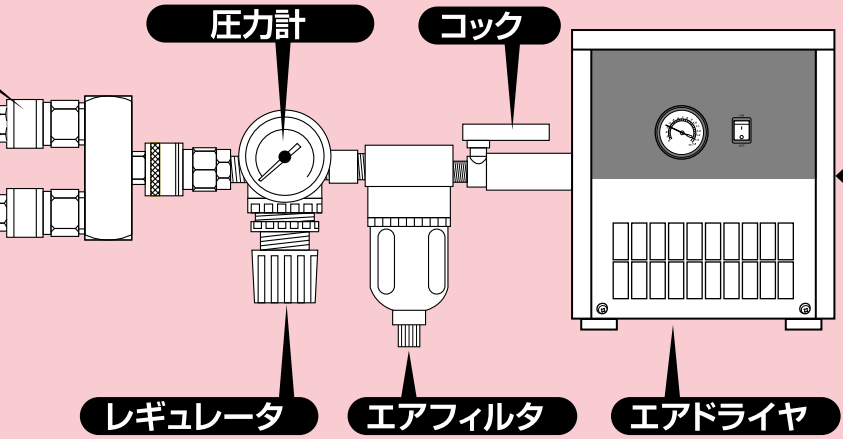


※上記は基本的な接続例で、変更が必要な場合もございます。

» P8–13

## エアコンプレッサ

**エアコンプレッサとは**

縮められた気体（圧縮空気）が元に戻ろうとする力（空気圧エネルギー）を利用して、エアツールなどの動力源とします。

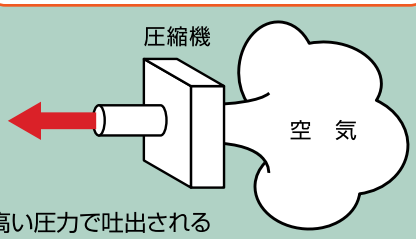


高い圧力で吐出される空気がエアツールの動力源となります。

圧縮空気

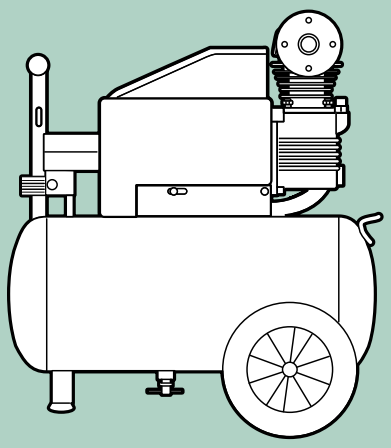

エアコンプレッサ

比べると、ピッタリが見えてくる!

# エアコンプレッサ 一覧表

| 特長 | メンテナンス不要!<br>オイルレスタイプの<br>静音コンプレッサ<br>清掃作業、空気入れなどのメンテナンス作業に | 39L大容量タンク!<br>メンテナンス不要!<br>オイルレスタイプの<br>静音コンプレッサ<br>清掃作業、空気入れなどのメンテナンス作業に |
|---|---|---|
| 品名・品番 | 静音オイルレス<br>エアコンプレッサ<br>AG−1030SOL | 静音オイルレス<br>エアコンプレッサ<br>AG−2039SOL |
| タンク容量 | 30L | 39L |
| オイル式／オイルレス | オイルレス | オイルレス |
| 仕様 | ■最高使用圧力<br>約0.8MPa<br>■空気吐出流量<br>50Hz…105L/min<br>60Hz…120L/min<br>■定格電圧<br>AC100V<br>修理サービス券付 | ■最高使用圧力<br>約0.8MPa<br>■空気吐出流量<br>50Hz…160L/min<br>60Hz…180L/min<br>■定格電圧<br>AC100V<br>修理サービス券付 |
| ページ | 10 | 10 |

オイル式、オイルレス、何が違うの?

| | | |
|---|---|---|
| オイル式 | メリット | ・長寿命 |
| | デメリット | ・メンテナンス(オイル交換)が必要<br>・塗装、食品関係に使えないなど用途が限定される<br>(オイルあがりにより、エアにオイルが混ざる場合があるため) |
| オイルレス | メリット | ・メンテナンス不要<br>・オイルあがりがないため、多用途に使える |
| | デメリット | ・オイル式に比べ、耐久性が低い |

## 39L
## 大容量タンクの静音タイプ

清掃作業・空気入・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業に

### 3馬力静音オイルレス エアコンプレッサ AG−3039NF

**39L**

オイルレス

■最高使用圧力
約0.8MPa

■空気吐出流量
50Hz…280L/min
60Hz…300L/min

■定格電圧
三相200V

修理サービス券付

**11**

## 78L
## 大容量タンクの静音タイプ

ネギの皮むき・色彩選別機に最適!

### 4.5馬力静音オイルレス エアコンプレッサ AG−4578NTF

**78L**

オイルレス

■最高使用圧力
約0.8MPa

■空気吐出流量
50Hz…420L/min
60Hz…450L/min

■定格電圧
三相200V

修理サービス券付

**11**

## 修理サービス券付

**修理・メンテナンス**
**を1回分のみ**
**無償にてサービス**
**させていただきます。**

修理・メンテナンス
無償サービス券（1回分）

この度は、Agricultureエアコンプレッサをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
修理・メンテナンスを1回分のみ無償にてサービスさせていただきます。
下記にご記入いただき、お買い上げの販売店様に本書をご提示の上、修理・メンテナンスをご依頼ください。

対象商品 Agriculture エアコンプレッサ 0000−0000

| | |
|---|---|
| ご氏名 | |
| ご住所 | 〒　− |
| 電話番号 | |
| ご購入店 | |

発売元 株式会社パオック

## 静音オイルレスエアコンプレッサ3点セット

スペアタンクを接続する事でエアの供給に余裕が持てます

# スペアタンクが付いて、快適エア作業!

### ●接続用エアホースもセットしています

静音オイルレスエアコンプレッサ

» P10

スペアタンク » P13

ソフトエアホース » P31

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100504 | AG−1030SET | ¥82,500 |

**セット内容**

- 静音オイルレスエアコンプレッサ AG−1030SOL
- スペアタンク AG−ST−8PA
- ソフトエアホース10m AG−SPH−6510PA×2

## 静音オイルレスエアコンプレッサ5点セット

タイヤ交換を行うには最適なパワーと充実のツールです

# 使い勝手の良いツールを組み合わせた お買い得セット!

静音オイルレスエアコンプレッサ

» P10

ソフトエアホース » P31

エアプレッシャーゲージ » P27

エアダスタ » P24

軽量エアインパクトレンチ » P16

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100501 | AG−2039SET | ¥104,500 |

**セット内容**

- 静音オイルレスエアコンプレッサ AG−2039SOL
- 軽量エアインパクトレンチ AG−AIM−400LPA
- エアプレッシャーゲージ AG−APG−1200PA
- エアダスタ AG−PAD−300
- ソフトエアホース10m AG−SPH−8510PA

## 選別機対応コンプレッサ接続セット

2トンタイプの色彩選別機に対応したセット内容になります

### セットだから、すぐにお使いいただけます!

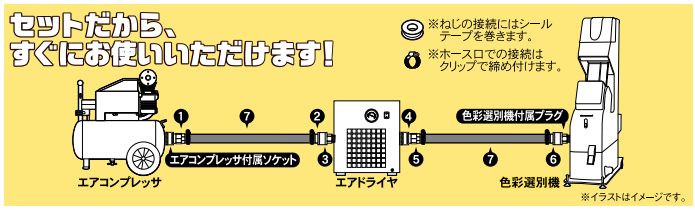


静音

3馬力静音オイルレス
エアコンプレッサ

» P11

タンク容量 39L

冷凍式エアドライヤ » P12

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100502 | AG−3039SET | ¥418,000 |

**セット内容**

- 3馬力静音オイルレスエアコンプレッサ AG−3039NF
- 冷凍式エアドライヤ AG−470CAD
- 配管接続セット
  - ＊40型カプラプラグ×3
  - ＊40型カプラソケット×3
  - ＊シールテープ×1
  - ＊ステンレスクリップ×4
  - ＊ゴムホース(12mm×3m)×2

## ネギの皮むき機3点セット

大流量を可能にし、安定したネギの皮むき作業が行えます

### ネギの皮むき機と大容量タイプのコンプレッサを組み合わせたお買い得セット!

静音

4.5馬力静音オイルレス
エアコンプレッサ

» P11

タンク容量 78L
(内面塗装)

ネギの皮むき機
パ〜ッと名人

» P14

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100526 | NE−3SET | ¥660,000 |

**セット内容**

- ネギの皮むき機 パ〜ッと名人
  AG-GOP-4NE
- 4.5馬力静音オイルレスエアコンプレッサ
  AG-4578NTF
- 配管接続セット
  - ＊40型カプラプラグ×2
  - ＊40型カプラソケット×1
  - ＊ステンレスクリップ×2
  - ＊ゴムホース(12mm×3m)×1

## 静音オイルレスエアコンプレッサ

エアツールへのエアの供給に

### メンテナンス不要!
### オイルレスタイプの静音コンプレッサ
### ●清掃作業、空気入れなどのメンテナンス作業に

**修理サービス券付**

修理・メンテナンスを1回分のみ無償にてサービスさせていただきます。

修理・メンテナンス
無償サービス券（1回分）
この度は、Agriculture エアコンプレッサをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
修理・メンテナンスを1回分のみ無償にてサービスさせていただきます。
下記にご記入いただき、お買い上げの販売店様にお出しご提示の上、修理・メンテナンスをご依頼ください。
Agriculture エアコンプレッサ 0000-0000
ご氏名
ご住所 〒 -
電話番号
ご購入店
株式会社パオック

**付　属　品**

- 静音チューブ付エアフィルタ（吸気口用）
- ワンタッチカプラソケット
- パイプシール（シールテープ）

**■仕様**

タンク容量 30L

- 定格電圧：AC100V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：50Hz…680W
  60Hz…780W
- 最高使用圧力：約0.8MPa
- 回転速度：50Hz…1,400min$^{-1}$
  60Hz…1,700min$^{-1}$
- 再起動圧力：約0.5MPa
- 空気吐出流量：50Hz…105L/min
  60Hz…120L/min
- 吐出口径：R1/4　• 作動音：約60dB（エアフィルタ取付時）

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100002 | AG－1030SOL | ¥57,200 |

## 静音オイルレスエアコンプレッサ

エアツールへのエアの供給に

### 39L大容量タンク!
### メンテナンス不要!
### オイルレスタイプの静音コンプレッサ
### ●清掃作業、空気入れなどのメンテナンス作業に

**修理サービス券付**

修理・メンテナンスを1回分のみ無償にてサービスさせていただきます。

修理・メンテナンス
無償サービス券（1回分）
この度は、Agriculture エアコンプレッサをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
修理・メンテナンスを1回分のみ無償にてサービスさせていただきます。
下記にご記入いただき、お買い上げの販売店様にお出しご提示の上、修理・メンテナンスをご依頼ください。
Agriculture エアコンプレッサ 0000-0000
ご氏名
ご住所 〒 -
電話番号
ご購入店
株式会社パオック

**付　属　品**

- 静音チューブ付エアフィルタ（吸気口用）…2個
- ワンタッチカプラソケット
- パイプシール（シールテープ）

**■仕様**

タンク容量 39L

- 定格電圧：AC100V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：50Hz…1,150W
  60Hz…1,500W
- 最高使用圧力：約0.8MPa
- 回転速度：50Hz…1,400min$^{-1}$
  60Hz…1,700min$^{-1}$
- 再起動圧力：約0.5MPa
- 空気吐出流量：50Hz…160L/min
  60Hz…180L/min
- 吐出口径：R1/4　• 作動音：約65dB（エアフィルタ取付時）

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100003 | AG－2039SOL | ¥85,800 |

## 3馬力静音オイルレスエアコンプレッサ

エアツールへのエア供給に

### 39L大容量タンクの静音タイプ

●清掃作業・空気入・
インパクトレンチ作業などの
メンテナンス作業に。
●エアドライヤとの組合せで、
色彩選別機へのエア供給に最適です。

静音

**修理サービス券付**

修理・メンテナンス
を1回分のみ
無償にてサービス
させていただきます。

**付　属　品**

・ワンタッチカプラソケットRc1/4
・カプラソケット1/2　・エアフィルタ(吸気口用)：4個
・エアフィルタ用静音チューブ：4本
・パイプシール(シールテープ)

※色彩選別機にご使用の場合は
エアドライヤとの併用をお奨
めします。

» P12

タンク容量 39L

**■仕様**

- 定格電圧：三相200V　・定格周波数：50/60Hz
- 電動機定格出力：2.2kW(1.1kW×2基)
- 定格消費電力：2,200W　・最高使用圧力：0.8MPa
- 回転速度：50Hz…1,450min$^{-1}$　60Hz…1,750min$^{-1}$
- 再起動圧力：0.6MPa
- 空気吐出流量：50Hz…280L/min　60Hz…300L/min
- 吐出口径：R1/4　・本体質量：約62kg
- 作動音：約75dB(静音チューブ取付時)

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100004 | AG−3039NF | ¥231,000 |

## 4.5馬力静音オイルレスエアコンプレッサ

エアツールへのエア供給に

### ネギの皮むき・色彩選別機に最適!
### 450L/minの大流量・78Lタンク搭載!

●オイルレスなので食品加工向けに最適。

静音

タンク容量 78L
(内面塗装)

**修理サービス券付**

修理・メンテナンス
を1回分のみ
無償にてサービス
させていただきます。

**付　属　品**

・ワンタッチカプラソケット(R1/4・Rc1/2)…各1個
・エアフィルタ(吸気口用・取付済)…6個
・エアフィルタ用静音チューブ…6本
・パイプシール(シールテープ)

**■仕様**

- 定格電圧：三相200V
- 定格周波数：50/60Hz
- 電動機定格出力：3.3kW(1.1kW×3基)
- 定格電流：50Hz…15A　60Hz…13A
- 最高使用圧力：約0.8Mpa
- 再起動圧力：約0.6Mpa
- 空気吐出流量：50Hz…420L/min　60Hz…450L/min
- 作動音：約76dB(静音チューブ取付時)
- 吐出口径：R1/4・Rc1/2(2口)
- 本体質量：約105kg
- 本体サイズ：W1,050×H800×D600mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100506 | AG−4578NTF | ¥363,000 |

## 冷凍式エアドライヤ

スプレーガンなどの塗装機器へのエア供給に。エアツール・エアシリンダなどの空圧機器へのエア供給に。湿気を嫌う食品関連機器に

# エアの水分カット

●水分カット！
乾燥したエアで
エアツールの
トラブル解消

**付　属　品**

・エアフィルタ
AG-422…1個
・1/2ニップル

### なぜエアドライヤが必要なの？

エアコンプレッサで圧縮した空気は多量の水分を含んでいます。
この空気をそのままスプレーガンやエアツールに使用すると様々なトラブルの原因となります。
エアドライヤは、この圧縮空気を強制的に冷却することにより水分を除去し、乾燥した空気をエア機器に供給することができます。

**■仕様**

- 定格電圧：AC100V　• 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：225W/260W　• 使用圧力：0.14MPa～1.0MPa
- 処理空気量：0.47m³/min　• 入口空気温度：35℃（MAX60℃）
- 周囲温度：32℃（1.7～43℃）　• 圧力降下：0.05MPa
- ドレン排出：自動排出　• 冷媒：R－134a
- 接続口径：Rc1/2　• 本体寸法：H350×W350×D360mm
- 本体質量：約17kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100006 | AG－470CAD | ¥187,000 |

## 静音アルミタンクオイルレスエアコンプレッサ

各種エアツールの供給に

# メンテナンスが簡単!
# オイルが混ざらずクリーンなエアを供給!

●エアタッカ・フィニッシュネイラやエアブラシなどに
●普通車のタイヤ交換もOK
●軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。
●作動音が静かな静音タイプです。
●オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。

**付　属　品**

・静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)
・パイプシール(シールテープ)
・ワンタッチカプラソケット

静音

タンク容量 8L

**■仕様**

- 定格電圧：AC100V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：50Hz･･･710W 60Hz･･･750W
- 回転速度：50Hz･･･1400min$^{-1}$　60Hz･･･1600min$^{-1}$
- 最高使用圧力：約0.8MPa
- 空気吐出流量：50Hz…95L/min
  60Hz…105L/min
- 充填時間50・60Hz(秒)：50・45
- 電源コード：約1.8m
- 本体寸法：W415×H375×D380mm
- 本体質量：約16kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100500 | AG－SOL－1008APA | ¥63,800 |

## ミニオイルレスエアコンプレッサ

エアブラシ(プラモデルの塗装など)。エアダスタ(ちりやほこりの吹き飛ばし、タイヤ・ゴムボートの空気入れなどに)

**軽量・小型!**
**持ち運びに便利で使いやすい!**

●メンテナンスが簡単!
●オイルが混ざらずクリーンなエアを供給!

タンク容量 5L

エアフィルタ吸気口用
(本体取付済)

パイプシール
(シールテープ)

ワンタッチ
カプラソケット

**付　属　品**

- エアフィルタ吸気口用(本体取付済)
- ワンタッチカプラソケット
- パイプシール(シールテープ)

**■仕様**

- 定格電圧：AC100V
- 定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：50Hz…220W
  60Hz…260W
- 最高使用圧力：約0.7MPa
- 回転速度：50Hz…2,900min$^{-1}$
  60Hz…3,400min$^{-1}$
- 再起動圧力：約0.5MPa
- 空気吐出流量：50Hz…24L/min
  60Hz…26L/min
- 吐出口径：R1/4
- 作動音：約63dB(エアフィルタ取付時)
- 本体寸法：約340×330×410mm
- 本体質量：約10.7kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 105227 | AG−MOL-0405PA | ¥28,600 |

## スペアタンク

圧縮空気の貯蔵に

レギュレータ

**お手持ちのコンプレッサの
タンク容量にご不満の方へ
接続すれば余裕ある快適な
エア作業が実現!**

タンク容量 8L

圧力パネルは見やすいカラー表示

**■仕様**

- 最高使用圧力：1.0MPa
- 安全弁作動圧力：1.1MPa
- 空気接続口：エア供給口…カプラプラグ
  エア吐出口…ワンタッチカプラソケット
- 本体質量：約7kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100499 | AG−ST−8PA | ¥25,300 |

## ネギの皮むき機パ～ッと名人

コンプレッサで圧縮された空気を使用し、長ねぎの皮むきを行います

# ネギの皮むきをパ～ッと ラクラク・簡単に!

●アジャスタにより、高さ調節可能。
●アジャスタブルエアノズル（4箇所）により、長ねぎに合わせて角度調節可能。
●マルチ動作タイマにより、エアの吹き出す時間の調節可能。
●エアを吹出、停止を繰り返して使用するため、無駄なエアを消費しない！

②光電センサが作動し、①アジャスタブルエアノズルからエアが吹き出します。エアを皮部分に当てながら長ねぎを手前に引いてください。

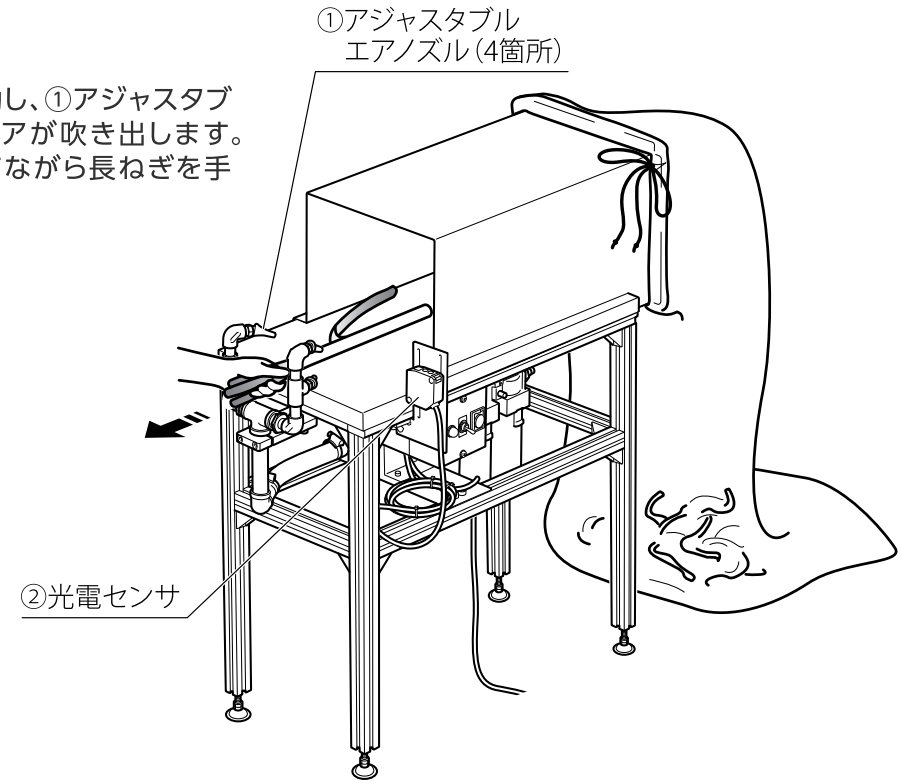


| 付　属　品 |
| --- |
| ・カバー　・ネット |

**■仕様**

- 定格電圧AC100V
- 定格周波数：50/60Hz
- 推奨コンプレッサ：2.2kW{3PS}以上
- 内径8.5mm以上のホース推奨
- 推奨使用圧力：0.5～0.7MPa

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
| --- | --- | --- |
| 100509 | AG－GOP－4NE | ¥363,000 |

## エアインパクトレンチ

タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバインなど)の保守・点検に

# 自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディに!

●タイヤ交換に必須のディープソケット17・19・21mm付属
●4段階のトルク調整でオーバートルクを防ぐ

使用シーンの
動画が見れます!

ディープソケット



※推奨エアホース内径8.5mm。 » P31

**■仕様**

- ソケット差込角：12.7mm　・最高使用圧力：0.63MPa
- トルク：①約140 N·m②約170 N·m③約230 N·m④約310 N·m
- 回転速度：7,000min$^{-1}$(トルク④の場合)
- 空気消費量：約114L/min(トルク④の場合)
- 使用ホース：内径8.5mm以上　・本体質量：約2.2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100027 | AG−AIM−01PA | ¥9,900 |

**付　属　品**

・ディープソケット17、19、21mm
・カプラプラグR1/4　・六角棒レンチ4mm
・シールテープ

## エアインパクトレンチセット

タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバインなど)の保守・点検に

# タイヤ交換や農機具(トラクター・コンバインなど)の保守・点検に

●最大トルク530N・mのハイトルク
●小型軽量・充実のフルセット

使用シーンの
動画が見れます!

※推奨エアホース内径8.5mm。 » P31

**■仕様**

- ソケット差込角：12.7mm　・能力ボルト径：M16
- トルク：①約190N·m②約290N·m③約390N·m④約530N·m
- 最高使用圧力：約0.62MPa　・空気消費量：120L/min
- 回転速度：7,000min$^{-1}$　・使用ホース：内径8.5mm以上
- 本体質量：約2.4kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100028 | AG−AIM−530PA | ¥33,000 |

**付　属　品**

・ソケット：12、13、14、17、19、21、22、24、27、30mm
・エクステンションバー75mm　・カプラプラグR1/4
・ミニオイラ　・オイルポット(潤滑油)
・六角棒レンチ4mm　・シールテープ　・ブローケース

## 軽量エアインパクトレンチ

自動車のタイヤ交換。トラクターのツメ交換に

### エンジンルームや農機具など狭い場所の整備作業に!

●安定した重心＋軽量化を実現した短いヘッドで長時間の作業も疲れにくい。
●コンパクト設計で狭い場所の整備作業に最適。

※推奨エアホース内径8.5mm。

» P31

**セット内容**

・本体　・カプラプラグR1/4
・インパクトレンチ用ソケット17mm・19mm・21mm
・六角レンチ5mm　・シールテープ

**■仕様**

- 推奨使用圧力：0.62MPa
- 実用トルク：①約200N·m②約300N·m③約400N·m
- 回転速度：7,000min$^{-1}$　• 空気消費量：約120L/min
- ソケット差込角：12.7mm(1/2DR)
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径8.5mm以上　• 本体質量：約1.6kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100029 | AG−AIM−400LPA | ¥17,600 |

## 耕運爪交換用エアインパクトレンチ

農機具の爪交換など工具の入りにくい狭い場所での作業に！

### 狭い場所でのボルト・ナットの着脱作業が素早く、簡単に!

●コンプレッサで圧縮された空気を使用し、ボルトやナットに衝撃を加えながら回転させ、強い力でゆるめたり仮締めすることができます。

※推奨エアホース内径8.5mm。

» P31

**■仕様**

- 最高使用圧力：0.60MPa
- 締め付けトルク(2段階・正回転のみ)：弱：約130N·m､強：約240N·m
- 無負荷回転速度：約5,000min$^{-1}$
- 空気消費量：約140L/min
- ソケット差込角：12.7mm(1/2DR)
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径8.5mm以上
- 本体質量：約1.8kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100030 | AG−AIM−240PA | ¥66,000 |

**セット内容**

・本体　・カプラプラグR1/4(ナイロック加工付)
・インパクトレンチ用ソケット17mm・19mm
・ブローケース

## エアラチェットレンチセット

自動車等の整備作業に！

# 狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単に!

### ●コンプレッサで圧縮された空気を使用し、ボルトの着脱作業を行う工具です。

**セット内容**

- 本体
- 9.5mm(3/8DR)ソケット
  (8・10・12・13・14・17・19mm各1ケ)
- 9.5mm(3/8DR)エクステンションバー75mm
- 9.5mm(3/8DR)ユニバーサルジョイント
- 6.35mm(1/4DR)ドライバビット
  (+2・+3・−5.5各1ケ)
- 9.5mm(3/8DR)ドライバビットホルダ
- カプラプラグR1/4　・オイルポット(潤滑油)
- シールテープ　・ブローケース

●自動車等の整備作業に！

**■仕様**

- 最大使用空気圧力：0.58MPa　• 無負荷時空気消費量：約112L/min
- 無負荷回転速度：160min$^{-1}$　• 最大トルク：66.2N・m
- ソケット差込角：9.5mm(3/8DR)
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径6.5mm以上　• 本体質量：約1.2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100036 | AG−ARW−66.2PA | ¥19,800 |

●エクステンションバー

深くて狭い場所で作業しにくい場合、付属のエクステンションバーを使用すればソケットを延長することができます。

●ユニバーサルジョイント

入り組んだ場所での作業も、付属のユニバーサルジョイントを使用すれば上下左右の首振り機能で、斜めの角度からも作業が可能になります。

## エアグリースガン

自動車・機械・農機具のオーバーホールに

# 素早く・簡単にグリース注入ができる!

### ●カートリッジ式・手詰めどちらもOK

●フレキシブルノズルで狭い隙間の注油作業も楽々

※トリガーを１度引くと、１回の注入となり余分なグリスの注入を防止します。

**付　属　品**

- フレキシブルナイロンノズル 230mm
  (適応ニップルサイズ：A型・B型・C型)
- カプラプラグ(本体取付済)

**■仕様**

- 適用空気圧力：0.4〜0.6MPa　• 油筒サイズ：φ60×290mm
- 適応グリース(ちょう度)：1〜2号
- グリース容量：手詰め…約600mL　• カートリッジ式：400mL

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100075 | AG−AGC−400PA | ¥11,550 |

手詰めグリース　ジャバラグリース

## バキュームブロワガン

作業後の吸い込みと吹き飛ばしによる清掃作業に

# 今までの吹き飛ばしだけじゃない!
# 吹き飛ばしと吸い込みで、
# 農機具などの清掃を効率よく!

●コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため清掃が簡単・手軽に
●本体内部は吸引物が詰まりにくい、空洞構造
●作業場所に応じて選べる先端ノズルや、ダストバッグ、
延長ホースなど、豊富な付属品で清掃作業に最適

使用シーンの
動画が見れます!

**■仕様**

- エア供給口径：Rc1/4
- 推奨使用圧力：0.4 ～ 0.6MPa
- 最高使用圧力：0.8MPa(連続使用可能な許容圧力)
- 吐出空気量：850L/min以上(0.4MPa時)
- 空気消費量：60L/min(0.4MPa時)
- 本体質量：約300g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100077 | AG−T−222 | ¥9,900 |

**付　属　品**

- 本体
- 固定用バンド(φ19～38mm)×2
- サクションホース　・ダストバッグ
- ノズル用延長パイプ
- ストレートノズル
- ブラシノズル　・細口ノズル
- カプラプラグR1/4
- シールテープ

## エアハンマセット

コンクリート、タイルなどのハツリ作業に

# コンクリート等のハツリ作業、板金作業の切断、塗装はがしをスピーディーに!

●トラクターなどに付着する固まった泥はがしにも！

使用シーンの
動画が見れます！

**付　属　品**

・ポイントチゼル　・フラットチゼル
・シートメタルチゼルA　・シートメタルチゼルB
・リベットチゼル　・スプリングホルダ
・カプラプラグR1/4　・ミニオイラ　・シールテープ
・オイルポット(潤滑油)　・ブローケース

※推奨エアホース内径8.5mm。

» P31

**■仕様**

- 最高使用圧力：0.58MPa
- 空気消費量：112L/min
- 打撃数：3,000min$^{-1}$
- チゼルシャフト径：10.2mm(丸軸)
- 使用ホース：内径8.5mm以上
- 本体質量：約1.3kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100079 | AG−AH−10.2PA | ¥12,100 |

## エア軸付砥石グラインダセット

研削・研磨作業の短縮！

# 素早く、簡単に研削・研磨作業ができる!

●エアコンプレッサで圧縮された空気を使用し、
先端部の軸付砥石で研削・研磨作業を行う工具です。

●サビ取り作業



●バリ取り作業

**セット内容**

・本体　・軸付砥石(軸径3mm・軸径6mm各5本)
・オイルポット(潤滑油)　・カプラプラグR1/4
・コレクトチャック(3mm・6mm各1ケ)
・ハンドルレンチ2個　・シールテープ

**■仕様**

- 最大使用空気圧力：0.58MPa　• 空気消費量：約84L/min
- 無負荷回転速度：約20,000min$^{-1}$
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径6.5mm以上　• 本体質量：約560g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100080 | AG−AGSG−10PA | ¥9,900 |

**A材(アランダム)**
用途：一般研削や重研削
適合材：一般鋼材・鋳物・鍛造品・低炭素鋼

**WA材(ホワイトアランダム)**
用途：軽研削
適合材：焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼

**PA材(ピンクアランダム)**
用途：精密研削
適合材：焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼

## エアカッタ

金切り鋏など手作業での切断作業は時間もかかり大変！

# スチール・アルミ板をスピーディーに直線切り!

**●エアコンプレッサで圧縮された空気を使用し、切断部のカッタでスチール・アルミ板を高速で切断する工具です。**



●エアカッタなら高速で金属板を切断！

**■仕様**

- 最大使用空気圧力：0.58MPa
- 空気消費量：約112L/min
- ストローク数：約2,800min$^{-1}$
- 最大切断能力厚：鉄板(軟鉄材)約1.2mm以内、アルミ板約1.6mm以内
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径6.5mm以上
- 本体質量：約1.2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100081 | AG−AMC−702PA | ¥19,800 |

**セット内容**

- 本体　・カプラプラグR1/4
- オイルポット(潤滑油)
- シールテープ　・六角棒レンチ4mm

## エアニブラ

切断時間の時間短縮！

# スチール・アルミ板・波板を素早く直線・曲線切り!

**●エアコンプレッサで圧縮された空気を使用し、切断部のピンで金属板に連続した穴をあけ、高速で切断する工具です。**

**セット内容**

- 本体　・カプラプラグR1/4
- オイルポット(潤滑油)
- シールテープ



●エアニブラなら高速で金属板を反りを上げずに切断！

**■仕様**

- 最大使用空気圧力：0.70MPa
- 空気消費量：約112L/min
- ストローク数：約3,500min$^{-1}$
- 最大切断能力厚：鉄板(軟鉄材)約1.5mm、アルミ板約1.8mm、ステンレス板約1.0mm
- 最小切断半径：約40mm
- 推奨コンプレッサ：1.10kW(1.5ps)以上
- 推奨ホース：内径6.5mm以上
- 本体質量：約1kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100082 | AG−AMN−15PA | ¥19,800 |

## エアリベッタ

エアリベッタは、エアコンプレッサで圧縮された空気を使用し、リベットの締め付けを行う工具です。
ボルトやナットと違い、片側からの作業により確実な締結ができます。

**本数の多いリベット打ちに最適!**
**力いらずで作業が楽!**
**作業時間を一気に短縮!**

●リベットの締め付けを簡単！確実！安全！に

**付　属　品**

- シャフトケース
- ノーズピース(各1個)：2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm
- スパナ2種(各1個)
- 交換用ジョー(3個1セット)

**■仕様**

- 適用圧力範囲：0.5～0.7MPa
- 空気消費量：約2L/本(0.6MPa時)
- 使用油圧オイル：粘度ISO VG68
- 推奨使用ホース：内径6.5mm以上
- 適応リベットサイズ(フランジ径)：2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm
- 本体寸法：約175×100×275mm(カプラプラグを含む)
- 本体質量：約1.5kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 105228 | AG－ARS－2448PA | ¥13,200 |

## 2in1タッカ＆仕上釘打ち機

内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに

**一台でタッカと仕上釘が打てます!**

**付　属　品**

- 六角棒レンチ(3mm・4mm)
- オイルポット(潤滑油)
- J型ステープル(脚長25mm)×100
- F型ネイル(脚長32mm)×100

**■仕様**

- 使用圧力：0.48～0.69MPa
- 充填数：100本
- 使用可能ステープル：J型(内肩幅4mm、脚長16～25mm)
- 使用可能ネイル：F型(頭径1.9mm、脚長：15～32mm)
- 使用可能潤滑油：タービンオイルISOVG32
  モーターオイルSAE10W、SAE20W
- 本体質量：約1.2kg
- 本体寸法：W245×H260×D56mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100512 | AG－ATF－3204PA | ¥11,000 |

## エアタッカ

ボード留めや各種DIYのステープル打ちに！

# ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。

●後部、排気口ダイヤル調整付です。
●滑りにくいラバーグリップ付です。

AG－AT－0425PA

AG－AT－1025PA

**■仕様**

- 推奨使用圧力：0.48～0.69MPa
- 充填本数：100本
- 使用可能ステープル：
  AG－AT－0425PA…肩幅4mm、脚長10～25mm
  AG－AT－1025PA…肩幅10mm、脚長10～25mm
- プラグ取付径：Rc1/4
- 使用可能潤滑油：潤滑油タービンオイルISOVG32
  モーターオイルSAE10W、SAE20W
- 本体寸法：W240×H180×D60mm
- 本体質量：約1.3kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100522 | AG－AT－0425PA | ¥11,000 |
| 100523 | AG－AT－1025PA | ¥11,000 |

**付　属　品**

- 六角棒レンチ3,4mm
- オイルポット(潤滑油)
- ステープル×100
  (AG-AT-0425PA…肩幅4mm×脚長25mm
  AG-AT-1025PA…肩幅10mm×脚長25mm)

## サンドブラスタ

ガラス材等の装飾に

**塗装前の下地処理に最適!**

●コンパクト&効率的なキャビネット方式!
●金属・ガラス材等の研磨、研削、彫刻作業、ブラスト作業がラクラク!

**■仕様**
- 最高使用圧力：0.7MPa　• 推奨使用圧力：0.7MPa
- 空気消費量：260L/min　• ライト消費電力：6W
- ライト消費電流：0.5A　• アダプタコード長さ：1.7m
- ノズル径（mm）：4、5、6、7　• プラグ取付径：Rc1/4
- 本体寸法：W630×H490×D485mm　• 本体質量：約16kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100527 | SB−07 | ¥33,000 |

**付　属　品**
- ブラストガン　・ワッシャ
- ナット　・ライト用アダプタ
- 保護シート×6（1枚取付済）
- ノズル（φ4、5、6、7mm）
- 補助通気口エアフィルタ
- パイプシール（シールテープ）
- カプラプラグR1/4

## サンドブラスタ用研磨剤　アランダム

さび、塗装のはがし、カーボン除去に

**サンドブラスタSB−07用研磨剤**

**■仕様**
- 粒度：#100
- 容量：2kg
- 本体材質：アルミナ
- 本体寸法：W140×H210×D89mm
- 本体質量：2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100528 | A#100 | ¥4,950 |

## サンドブラスタ用研磨剤　ホワイトアランダム

さび、塗装のはがし、下地調整に

**サンドブラスタSB−07用研磨剤**

**■仕様**
- 粒度：#100
- 容量：2kg
- 本体材質：白色アルミナ
- 本体寸法：W140×H210×D89mm
- 本体質量：2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100529 | WA#100 | ¥4,950 |

## サンドブラスタ用研磨剤　グリーンカーボンアランダム

ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に

**サンドブラスタSB−07用研磨剤**

**■仕様**
- 粒度：#120
- 容量：2kg
- 本体材質：炭化ケイ素
- 本体寸法：W140×H210×D89mm
- 本体質量：2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100530 | GC#120 | ¥4,950 |

## サンドブラスタ用研磨剤　ケイ砂

さび、塗装はがしに

**サンドブラスタSB−07用研磨剤**

**■仕様**
- 粒度：#15
- 容量：2kg
- 本体材質：二酸化ケイ素
- 本体寸法：W140×H210×D89mm
- 本体質量：2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100531 | C#15 | ¥2,420 |

## サンドブラスタ用研磨剤　ガラスビーズ

金属面のクリーニング、鏡面磨きに

**サンドブラスタSB−07用研磨剤**

**■仕様**
- 粒度：#100
- 容量：2kg
- 本体材質：二酸化ケイ素、アルミナ、酸化カルシウム
- 本体寸法：W140×H210×D89mm
- 本体質量：2kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100532 | G#100 | ¥4,950 |

## エアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

# 軽い、疲れにくい、手にフィットする!

●ノズルの跳ね上がりが少ない。
●狭い場所の切粉・ほこり等の吹き飛ばし作業に。

AG－PAD－100

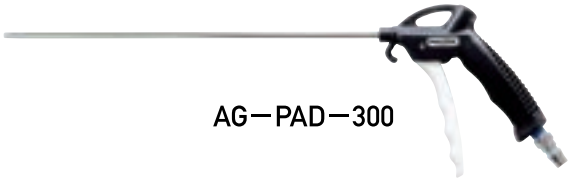

AG－PAD－300

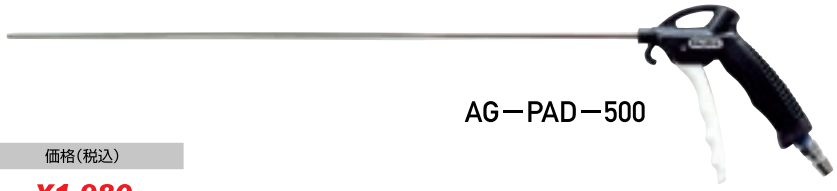

AG－PAD－500

**■仕様**
- 材質：本体…POM
  トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa
- 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4

| 品　番 | ノズル長（mm） | 本体質量（g） |
|---|---|---|
| AG－PAD－100 | 95 | 140 |
| AG－PAD－300 | 290 | 160 |
| AG－PAD－500 | 490 | 180 |

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100095 | AG－PAD－100 | ¥1,980 |
| 100096 | AG－PAD－300 | ¥2,530 |
| 100097 | AG－PAD－500 | ¥2,860 |

## 飛散防止エアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

# 空気のカーテンで吹き飛ばしを最小限に押さえ込む!

空気のカーテンで切粉や切削油の跳ね返りを防ぐ

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa　• 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4　• ノズル取り付け口径：G1/8
- ノズル穴数：6箇所　• 本体質量：約148g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100098 | AG－PAD－6S | ¥2,860 |

## ラバーエアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

# ラバーだから対象物に直接当てても傷つけない!

●塗装面や配管内部の吹き飛ばし作業に

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa　• 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4　• ノズル取り付け口径：G1/8
- 本体質量：約150g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100099 | AG－PAD－30R | ¥2,860 |

## ノズル伸縮エアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

**届きにくい場所でも狙い撃ち!**
**作業に応じ伸縮自在!**

●360°回転ノズル
●ノズル長さ(約210～300mm)を自由に伸縮

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa　• 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4　• ノズル取り付け口径：G1/8
- ノズル長：210～300mm　• 本体質量：約200g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100100 | AG－PAD－300E | ¥3,300 |

## セーフティエアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

**傷めない!強すぎない!**
**ソフトな空気で対象物を守る!**

●ソフトな空気を吐出します。

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa
- 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4
- ノズル取り付け口径：G1/8
- ノズル穴数：12箇所
- 本体質量：約148g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100101 | AG－PAD－12D | ¥2,860 |

## ハイパワーエアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

**消費空気量の約2倍の吐出量で**
**広範囲の吹き飛ばし!**

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa
- 適用流体：空気
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4
- ノズル取り付け口径：G1/8
- ノズル吐出口径(mm)：φ13
- ノズル吸込み口数：4箇所
- 本体質量：約155g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100102 | AG－PAD－14H | ¥2,860 |

## 空気流量調整エアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

**ノズルの空気の吐出量が調整できる!**

**■仕様**
- 材質：本体…POM、トリガー…ナイロン
- 最高使用圧力：0.6MPa
- 適用流体：空気
- 流量調整範囲：約0～100L/min
- プラグ接続ねじ径：Rc1/4
- ノズル取り付け口径：G1/8
- 本体質量：約152g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100103 | AG－PAD－200A | ¥2,860 |

## ミニエアダスタ　セーフティ

切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

### 吐出空気を分散し一点に集中させないノズルです!

●手のひらサイズのコンパクト設計です。
●カラビナ付で携帯に便利です。

**■仕様**
・ノズル吐出口：12個　・最高使用圧力：0.7MPa
・ノズル取付径：G1/8　・プラグ取付径：G1/4
・本体質量：約61g　・本体寸法：W82×H29×D29mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100514 | AG−ADM−12SPA | ¥2,530 |

## ミニエアダスタ　ロングラバー

切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

### 対象物を傷つけにくいゴム製ノズルです!

●手のひらサイズのコンパクト設計です。
●カラビナ付で携帯に便利です。

**■仕様**
・ノズル口径：2.2mm　・ノズル吐出口：1個
・最高使用圧力：0.7MPa　・ノズル取付径：G1/8
・プラグ取付径：G1/4　・本体質量：約65g
・本体寸法：W130×H29×D29mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100515 | AG−ADM−60RPA | ¥2,530 |

## ミニエアダスタ　増風

切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

### パワフル!広範囲の吹き飛ばしに!

●手のひらサイズのコンパクト設計です。
●カラビナ付で携帯に便利です。

**■仕様**
・ノズル口径：2mm・15mm　・ノズル吐出口：1個
・最高使用圧力：0.7MPa　・ノズル取付径：G1/8
・プラグ取付径：G1/4　・本体質量：約68g
・本体寸法：W106×H29×D29mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100516 | AG−ADM−15WPA | ¥2,530 |

## ミニエアダスタ　ゴムボート

ゴムボートの空気入れ、切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に。

### ゴムボート・浮き輪の空気入れ専用ノズルです!

●手のひらサイズのコンパクト設計です。
●カラビナ付で携帯に便利です。

**■仕様**
・ノズル口径：2.2mm　・ノズル吐出口：1個
・最高使用圧力：0.7MPa　・ノズル取付径：G1/8
・プラグ取付径：G1/4　・本体質量：約68g
・本体寸法：W106×H29×D29mm

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100517 | AG−ADM−10GPA | ¥2,530 |

## デジタルエアプレッシャーゲージ

自動車のタイヤ空気圧測定に

### デジタル表示で数値が読み取りやすい!

●デジタル表示なので、タイヤの空気圧が読み取りやすい。
●LEDライト・バックライト内蔵LCDで
暗い場所でも空気圧測定ができる。
●正確な空気圧管理で燃費向上・トラブル防止に。

LEDライト付

**■仕様**
・最小表示単位：5kPa　・使用環境温度：−20〜50℃
・本体材質：ABS樹脂　・スライドバー付
・測定範囲：0〜900kPa　・本体質量：約86g

バックライト内蔵

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100133 | AG−AG−CEL | ¥2,090 |

使用シーンの
動画が見れます！

## エアプレッシャーゲージ

タイヤの空気入れ・空気圧測定に

### 一目でわかるイラスト表示

●目盛内に「自動車」「トラック」の目安イラスト表示が
あるので適正空気圧を読み取りやすい。
●Wタイヤ対応でトラックなどの大型車にも使用可能。
●使い勝手の良いホース付タイプ(約330mm)。

**■仕様**
・適用流体：空気　・測定範囲：0〜1,200kPa
・ホース長：約330mm　・本体質量：約320g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100134 | AG−APG−1200PA | ¥3,300 |

**付　属　品**
・自転車用エアチャック
・カプラプラグ

## エアプレッシャーゲージ

自動車のタイヤ空気圧測定・調整に

### 数値が一目でわかる!目安イラスト表示。

●目安イラスト表示なので、車種別適正空気圧が
一目でわかります。
●使い勝っての良いホース付タイプ(約330mm)。
●Wタイヤ対応エアチャック付。
●トラック・自転車・バイク用

**■仕様**
・適用流体：空気　・測定範囲：0〜1,200kPa　・ホース長：約330mm
・カプラプラグ：R1/4付　・本体質量：約360g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100135 | AG−APG−1200WPA | ¥4,180 |

## エアツールセット

メンテナンスに

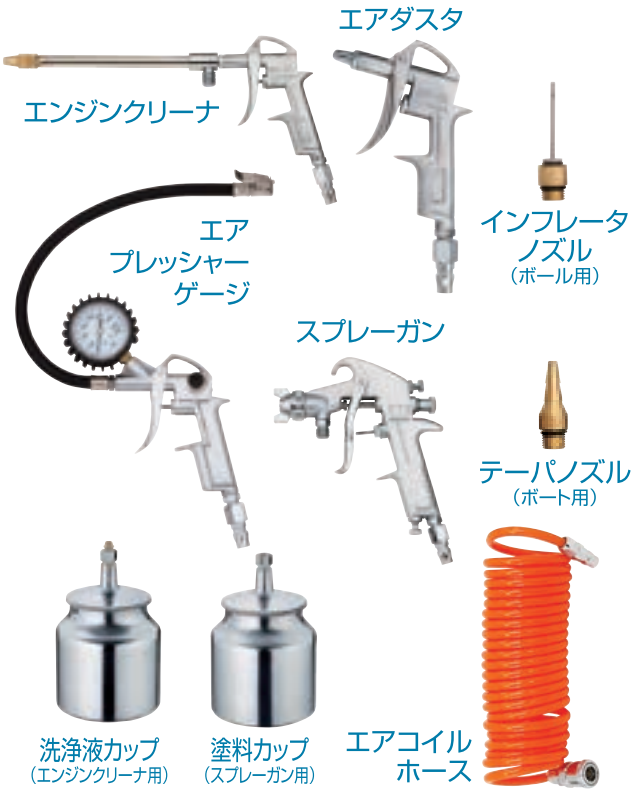


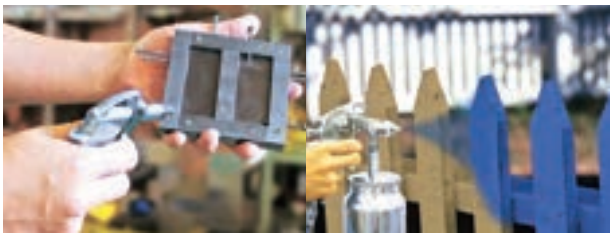

**■仕様**

●スプレーガン
- 常用使用圧力：0.34MPa　• ノズル口径：φ1.5mm
- 供給方法：吸上式　• 空気消費量：145L/min
- 塗料噴射量：0.18L/min

●エンジンクリーナ
- 最高使用圧力：0.98MPa　• 空気消費量：260L/min
- ノズル長：200mm

●洗浄液カップ　●塗料カップ
- カップ容量：750mL

●エアダスタ
- 最高使用圧力：0.98MPa　• 空気消費量：250L/min

●エアプレッシャーゲージ
- 測定範囲：0～1,500kPa　• 目量（100～1,500kPa）：20kPa
- ホース内径：8mm　• ホース外径：12mm

●エアコイルホース
- ホース最高使用圧力：0.58MPa
- ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.00MPa
- ホース内径：5mm　• ホース外径：8mm　• 全長：約5m
- 最大使用可能寸法：約4m

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100136 | AG－DAT－7S | ¥16,500 |

## エアツールセット

メンテナンスに

**基本のエアツールを**
**セットしたお買得セット!**

**■仕様**

●エアダスタ
- 最高使用圧力：0.98MPa　• 空気消費量：250L/min

●エアプレッシャーゲージ
- 測定範囲：0 ～ 1,500kPa
- 目量（100～1,500kPa）：20kPa
- ホース内径：8mm　• ホース外径：12mm

●エアコイルホース
- ホース最高使用圧力：0.58MPa
- ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.00MPa
- 内径：5mm　• 外径：8mm　• 全長：約5m
- 最大使用可能寸法：約4m

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100137 | AG－DAT－5S | ¥6,600 |

## エンジンクリーナー

エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに

### 狭い場所も強力洗浄!

●コンプレッサの圧縮空気と洗浄液を
利用した強力洗浄。
●ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々。
●空気だけの吐出で吹く飛ばし、乾燥もOK。
●農機具などの洗浄に!

①付属の透明ホースを、クリーナー本体(真鍮タケノコ部)へ接続。
②コンプレッサ側エアホースをクリーナー本体(プラグ部)へ接続。
③バケツ等の容器に洗浄剤を準備し、容器の中にホース(ストレーナー部)を入れます。
④コンプレッサを作動させて、作業開始と成ります。

強力吐出

農機具などの洗浄に

奥まった
場所にも

**■仕様**

- 最高使用圧力：1.0MPa　・推奨使用圧力：0.6MPa
- 空気消費量：150L/min(0.6MPa時)
- 洗浄液吐出量：0.23L/min(0.6MPa時)
- ノズル長：約230mm　・ノズル径：φ3.5mm
- 適応洗浄ホース径：内径φ6.0mm
- 洗浄ホース：約1.4mフィルタ付　・本体質量：約410g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100138 | AG−EGC−230PA | ¥4,950 |

## スプレーガンセット

塗装用スプレーガン

### ソフトで細やかな塗装粒子で、美しい塗装ができます。

※塗料に油と水分が混じらぬ様、オイルレスコンプレッサとエアドライヤのご使用をお奨めします。

»P10-12

**付　属　品**

・カプラプラグG1/4　・ホースジョイント 9mm・G1/4
・ブラシ　・スパナ(5サイズ)

**■仕様**

- 本体材質：アルミダイカスト　・適用流体：塗料・染料
- 使用圧力：0.29〜0.34MPa　・カップ取付口ねじ径：G1/4
- ノズル口径：1.5mm　・供給方式：吸上式　・カップ容量：750mL
- 本体質量：約850g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100140 | AG−T−75FC | ¥8,580 |

## 塗装用スプレーガン

エアによる塗装用スプレーガン

### こまかい塗装粒子で美しい塗装が実現

※塗料に油と水分が混じらぬ様、オイルレスコンプレッサとエアドライヤのご使用をお奨めします。

»P10-12

**■仕様**

- 本体材質：アルミダイカスト　・適用流体：塗料、染料
- 使用圧力：0.24〜0.44MPa　・カップ取付口ねじ径：G1/4
- ノズル口径：0.5mm　・供給方式：重力式
- カップ容量：100mL
- 付属品：カプラプラグG1/4　ホースジョイント9mm　G1/4
  スパナ(2サイズ)
- エア供給口径：G1/4　・本体質量：約380g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100141 | AG−T−1FG | ¥5,280 |

## エアホースリール

リールごと壁や柱にねじ止め可能！

### 自動巻き取り式だから収納もコンパクト!

●取付金具付き。
●市販のねじなどで天井や壁・柱にリールごと取り付け可能!
　エアホースが足元で邪魔になりません。
●自動巻き取り式で、ホースの出し入れが素早く簡単!
　収納時もコンパクト。

**■仕様**
- 最高使用圧力：1.0MPa
- ホースサイズ：空気取入側（φ8×φ12mm）
  空気吐出側（φ6.5×φ10mm）
- ホース長：空気取入側（約1.5m）、空気吐出側（約10m）
- 使用可能温度範囲：0～40℃
- ホース材質：ポリウレタン樹脂
- 本体寸法：W328×H910×D105mm　• 本体質量：約3.5kg

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100533 | AG－AHR－6510PA | ¥19,800 |

## ソフトエアホースリール回転台付

離れた場所でもエアツールにエアを供給することができます

### 取り回しの良いソフトホースと回転台で作業性向上!

●ドラム回転台：
回転台がホースの引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズに行え、ドラムの転倒も防止します。

●収納に便利なドラム式：
巻き取りハンドルは折りたたみ式で収納時もコンパクト。

●作業性の良いソフトエアホース：
巻きぐせがつきにくい柔らかホースで、取り回しラクラク！

**■仕様**
- ホースサイズ（内径×外径）：φ6.5×φ10.7mm
- 空気吐出ホース長：20m（ワンタッチカプラソケット付）
- 最高使用圧力：1.0MPa　• 使用可能温度：0～40℃
- ホース材質：PVC（ナイロン糸入り）
- 本体仕様：回転台回転範囲：（360°）
  巻き取りハンドル：折りたたみ式

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100144 | AG－SPHR－6520PA | ¥23,100 |

## 回転台付ホースリール

エアホースの片付け・収納に

●お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります。
●ワンタッチカプラソケット接続で、
　ホースの脱着（交換）が簡単にできます。
●収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも
　折りたためてコンパクトです。
●回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。

**■仕様**
- 適用流体：空気　• 最高使用圧力：1.0MPa
- 巻き取り可能なエアホースの長さ：
  内径6.5×外径10mmホース…最長30m
  内径8.5×外径12.5mmホース…最長20mm
- 空気取入ホースサイズ：
  内径8㎜×外径12.5mm×長さ約110cm
- 使用可能温度：0～40℃　• 回転台回転範囲：360°
- 巻き取りハンドル：折りたたみ式　• 材質：空気取入ホース…PVC

| 注文番号 | 品　番 | 価格（税込） |
|---|---|---|
| 100518 | AG－KHR－1 | ¥17,600 |

## エアホース

エアコンプレッサから関連機器へのエア供給に

**ライン表示でホース内径が一目でわかる**

AG−AHC−6510PA

AG−AHC−8510PA

**■仕様**
- ホース最高使用圧力：1.47MPa
- ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.0MPa
- ホース材質：ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入り)
- 使用可能温度：0〜40℃

| 注文番号 | 品番 | 内径×外径(mm) | 長さ(m) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 100147 | AG−AHC−6510PA | 6.5×10.0 | 10 | ¥4,180 |
| 100148 | AG−AHC−6520PA | 6.5×10.0 | 20 | ¥6,930 |
| 100149 | AG−AHC−8510PA | 8.5×12.5 | 10 | ¥5,720 |
| 100150 | AG−AHC−8520PA | 8.5×12.5 | 20 | ¥9,020 |

## ソフトエアホース

エアコンプレッサから関連機器へのエアの供給に

**巻きぐせがつきにくい柔らかホースで取り回しラクラク!**

●ホースの折れを防ぐホースガイド付

AG-SPH-6520PA

**■仕様**
- ホース最高使用圧力：1.5MPa
- ワンタッチカプラソケット最高使用圧力：1.0MPa
- ホース材質：PVC　• 使用可能温度：0〜40℃

| 注文番号 | 品番 | 内径×外径(mm) | 長さ(m) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 100151 | AG−SPH−6510PA | 6.5×10.7 | 10 | ¥5,720 |
| 100152 | AG−SPH−6520PA | 6.5×10.7 | 20 | ¥8,250 |
| 100153 | AG−SPH−8510PA | 8.5×12.5 | 10 | ¥6,930 |
| 100154 | AG−SPH−8520PA | 8.5×12.5 | 20 | ¥9,900 |

## エアコイルホース

各種エアツールとコンプレッサの接続に

**コイル状の収納に便利なホース!**

●ワンタッチカプラソケットで簡単＆確実に着脱できます。

AG−AC−5035PA

AG−AC−5050PA

**■仕様**
- 最高使用圧力：1.0MPa　• 適応流体：空気
- ホースサイズ：内径5.0×外径8.0mm
- ホース全長：AG−AC−5035PA…約3.5m
  AG−AC−5050PA…約5m
- ホースカラー：白

| 注文番号 | 品番 | 最大使用可能寸法(m) | 本体質量(g) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 100534 | AG−AC−5035PA | 2.5 | 270 | ¥2,860 |
| 100535 | AG−AC−5050PA | 3.5 | 320 | ¥3,300 |

## エアコイルホース　スプリング付

各種エアツールとコンプレッサとの接続に

**コイル状の収納に便利なホース!**

●フック、スプリング付です。
●ワンタッチカプラソケットで簡単＆確実に着脱できます。

**■仕様**
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 適応流体：空気
- ホースサイズ：内径5.0x外径8.0mm
- ホース全長：約5m
- ホースカラー：白
- 本体質量：約650g

| 注文番号 | 品番 | 最大使用可能寸法(m) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 100553 | AG−AC−5050BPA | 2.0 | ¥6,930 |

## 2WAYエアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

### 用途によって使い分け、上下2箇所のエア導入口

**■仕様**
- 本体材質：アルミダイカスト(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル接続ねじ径：G1/8　・カプラプラグG1/4付
- 本体質量：約230ｇ

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100091 | AG−T−124 | ¥3,630 |

## ロングノズル付エアダスタ

ちりやほこりの吹き飛ばしに

### 用途によって使い分け、上下2箇所のエア導入口

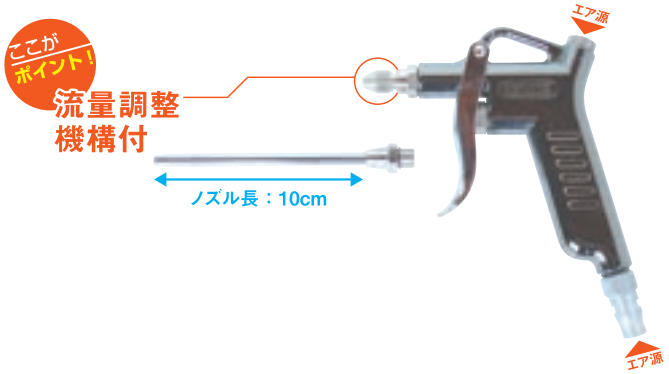


**■仕様**
- 本体材質：アルミダイカスト(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル接続ねじ径：G1/8　・100mmロングノズル付
- カプラプラグ：M12×1.0付
- 本体質量：約230g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100092 | AG−T−101 | ¥3,300 |

## ハイパワーエアダスタ

切粉や切削油の吹き飛ばし、冷却に

### 空気消費量の約3倍の空気を吐出するハイパワーノズルタイプ

●大気中の空気を使うので省エネ

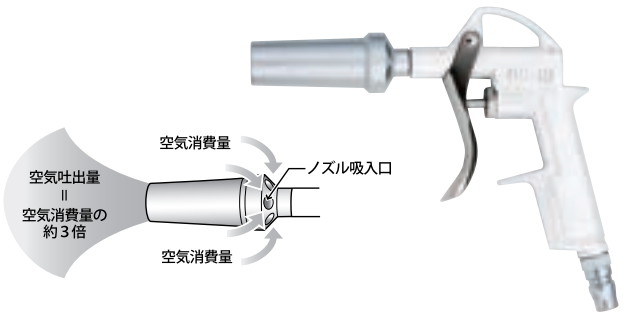

フィルターの清掃に！　　切粉の吹き飛ばしに！

**■仕様**
- 適用流体：空気　・最高使用圧力：0.8MPa
- ノズル接続ねじ径：G1/8　・本体質量：約175g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100094 | AG−AD−16WPA | ¥2,860 |

## エアダスタ用ノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

**■仕様**
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.4MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル口径：2mm
- ノズル長：24mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約15g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100109 | AG−T−131 | ¥660 |

## エアダスタ用ノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

**■仕様**
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.4MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル口径：2.5mm
- ノズル長：100mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約56g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100110 | AG−T−132 | ¥1,210 |

## エアダスタ用ノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

**●流量調整機能付。**

**■仕様**
- 本体材質：真鍮(クロムメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル口径：2mm
- ノズル長：28mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約10g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100113 | AG−T−135C | ¥913 |

## パワーノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

**●穴が3つあいていることにより、**
**普通型の約3倍のエアを噴出。**

**■仕様**
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル口径：1.8mm×3
- ノズル長：22mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約21g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100116 | AG−T−136 | ¥990 |

## エアカーテンダスタノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

●脇からもエアが噴出することにより、
ダストの拡散を防止。

■仕様
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル長：22mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約20g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100117 | AG−T−137 | ¥1,760 |

## エアカーテン広角度調整ノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

●ノズルの出し入れにより噴出角度を変えることが
できます。(10°〜180°)

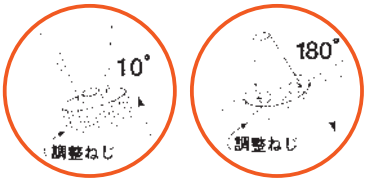

■仕様
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル長：45mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約35g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100118 | AG−T−138C | ¥3,410 |

## 広範囲ノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に

●広範囲のダスタ作業に
●風量を約1.5倍にしてノズルより噴出します。

■仕様
- 本体材質：アルミ
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル長：75mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約60g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100119 | AG−T−141 | ¥1,320 |

## ニードルノズル

エアダスタ用交換ノズル。冷却・切粉除去の作業に。

●ノズルが針のように細いので、せまい隙間に最適

■仕様
- 本体材質：真鍮(ニッケルメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- 先端外径：1.5mm
- ノズル胴径：1.5mm
- ノズル長：120mm
- ねじ径：G1/8
- 本体質量：約24g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100120 | AG−T−161 | ¥1,320 |

## ダスタ用ロングノズル

ダスタ用ロングノズル

### 最長1mのロングノズルで奥まった場所の農機具清掃に!

●用途に応じて選べるサイズ

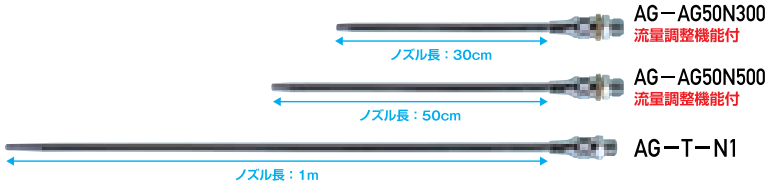


■仕様
- 本体材質：真鍮(クロムメッキ)　• 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル部外径：5mm　• ねじ径：G1/8
- ノズル長：AG−AG50N300…300mm
  AG−AG50N500…500mm
  AG−T−N1…1,000mm
- 本体質量：AG−AG50N300…約51g
  AG−AG50N500…約57g
  AG−T−N1…約120g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100123 | AG−AG50N300 | ¥1,980 |
| 100124 | AG−AG50N500 | ¥2,420 |
| 100125 | AG−T−N1 | ¥2,530 |

## 先曲りロングノズル

ダスタ用ロングノズル

●ストレートタイプでは届きにくい場所に

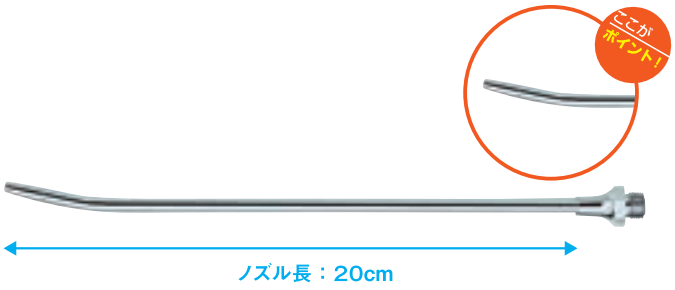


### 先が曲がった20cmロングノズル

■仕様
- 本体材質：ステンレス(クロムメッキ)
- 適用流体：空気
- 最高使用圧力：0.7MPa (連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル部外径：5mm
- ノズル長：200mm
- ねじ径：G1/8　• 本体質量：約27g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100126 | AG−T−139R | ¥2,420 |

## 軽量フレキシブル自在ノズル

ダスタ用ロングノズル

●エンジンルームなど、部品廻り、
突起部の多いところの使用に便利

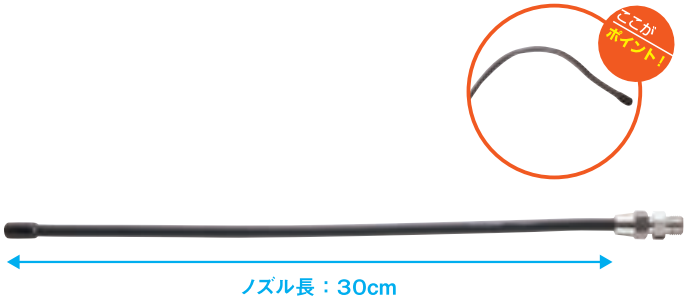


### ノズルの曲がりを自在に調整!しかも軽量!

■仕様
- ノズル材質：SC材(クロムメッキ)
- チューブ材質：PC材
- 最高使用圧力：0.9MPa(連続使用可能な許容最高圧力)
- ノズル部外径：8.5mm
- ノズル長：300mm
- ねじ径：G1/8　• 本体質量：約25g

| 注文番号 | 品　番 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| 100127 | AG−T−300LW | ¥2,090 |