

フレコン用昇降機 FSH-27A



簡単


2方向

ラクラク

玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。
2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

特長


- ①全高2.7mのコンパクト設計で、ほとんどの作業場に対応できます。
- ②2方向の吐出口は交互に切替が可能なため作業を中断する必要がなく効率的です。
- ③残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
- ④自在キャスター付きで、移動がラクラク!

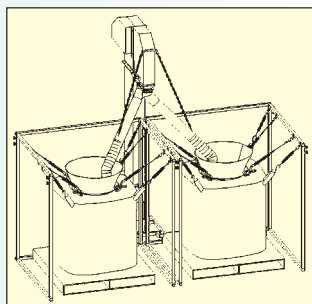フレコンバック
スタンド
2ヶ配置図

仕様

型 式	FSH-27A
寸法(全高)	2,750mm
モーター	三相200V・200W 6P サーマルプロテクター組込
能 力	4t/h
標準付属品	・投入ホッパー ・2方向排出口 ・シュートパイプ (610mm×φ105 2本) ・硬質ダクト(500mm 2本) ・電源スイッチ・コード(5m) ・残米受箱

台はかり・台はかりスタンド

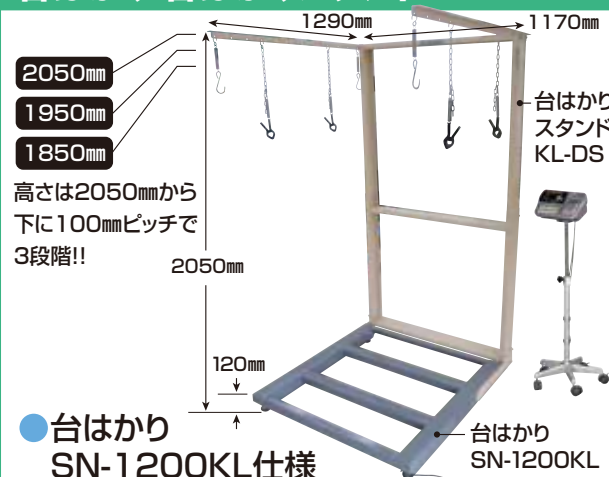●台はかり
SN-1200KL仕様

ひょう量(kg)	1,200	電源電圧(V)	AC100V
目量(最小表示)(kg)	0.5	計量台寸法(mm)	1,100×1,100×120

フレコンバックスタンド FB-S2



オプション(別売)

フレコンバックスタンド
移動キャスター
FBK-2(4ヶ入)※フレコンバック・
パレットは含みません

フレコンシリーズ

フレコンスケール・フレタンク

フレパン・昇降機

台はかりスタンド

吸太郎・リフトフレーム

バランスハンガー

インターネットで
「お客様の声」を
お聞かせください。

スイッチを入れるだけで
吸引と停止(出荷時は5秒吸引、5秒停止)を
自動で繰り返し搬送するので手間いらず!

穀物吸引搬送機「吸太郎」KQ-350




特長

- ①ラセン、バネ等を使わず、ダクトホースでの吸引搬送なので、設置場所を選ばず入り組んだ作業環境にも対応できます!
- ②米以外にも大豆、小豆などの穀物の搬送もできます!



〈使用例〉選別機+吸太郎+フレコンバックスタンド+フレコン袋

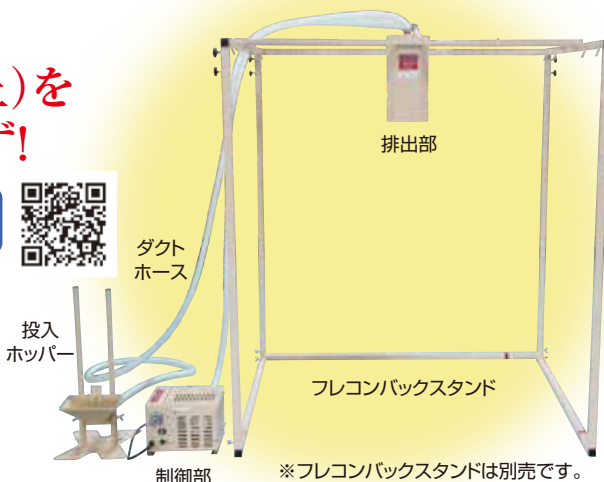

仕様

型 式	KQ-350
搬 送 能 力	米:300~350kg/時(最大)、大豆:200~250kg/時(最大) ※搬送の距離・高さにより搬送量は異なります
搬 送 距 離	6m以下
搬 送 高 さ	2~3m(最大)
使 用 電 源	単相 100V 1200W
投入ホッパー高さ	146~700mmまで無段階調節可能
総 重 量	24kg
備 考	ダクトホース8m付属現地にて切断

フレコンバック運搬時の不安を一発解消!!
堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。

リフトフレーム FF-1250

特長

- ①4点吊りで、安全に作業できます。
- ②特殊形状のロープフックにより、外れにくくなっています。
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!
- ④チェーンとボルトによる二重の抜け防止安全設計。
- ⑤ホイス吊り金具FH-1(別売)の取付けで、チェーンブロックにも使用可能です。




仕様

型 式	FF-1250
外形寸法(mm)	1025×950×145(270) ※()内は吊り金具付サイズ
重 量(kg)	33
材 質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,250

オプション(別売)



ホイス吊り金具(FH-1)

使用例
(チェーンブロック)使用例
(フォークリフト)

バランスハンガー BH-1000

仕様

型 式	BH-1000
外形寸法(mm)	875×875×160
重 量(kg)	9.5
材 質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備 考	アイボルト内径φ60mm



特長

- ①チェーンブロック専用です。
- ②4点吊りで、低い天井でもOK!
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

発売元

株式会社 ホクエツ
ホームページアドレス <https://www.hokuetsu.jp>

本 社 新潟県新潟市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 代 FAX(01267)2-3858
 秋田営業所 秋田県潟上市昭和太田 ☎(018)877-4371 代 FAX(018)877-4372
 山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 代 FAX(0235)66-4552
 福島営業所 福島県福島市東山町上平沢 ☎(018)873-6677 代 FAX(018)873-6675
 宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾西43-1 ☎(022)345-4546 代 FAX(022)345-5507
 福島営業所 福島県郡山市南久保町1-39-1 ☎(024)959-5577 代 FAX(024)959-5070
 関東営業所 栃木県小山市横島新田310-8 ☎(0285)31-3440 代 FAX(0285)31-3441
 新潟営業所 新潟県新潟市物流センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 FAX(0256)64-2088
 東海事務所 岐阜県羽市瑞穂町横手3-29 ☎(058)398-7213 代 FAX(058)398-7214

特約店

フレコン計量タンク

強力型もあります

フレコンスケール




豊富なバリエーション!

4機種からお客様の作業場に合わせたサイズの機種を選定できます。

イチオシ!

FK-103HAN

天板標準装備



FK-103AN
キャスター付



FJ-103AN
お客様持ちの玄米タンクへセット!



指示計


オプション(別売)



サンプル確認の
作業効率アップ!
サンプル自動回転台
FK-SJ
自動で回転しながら最大6個の
サンプルを採取できます。



フレコンレギュレータ FR-1
圧力調整。混入した水分・油分・
ゴミなどを少なくします。



フットペダル FK-P
30kg袋詰めの際に使用。
1計量ごとに開始ボタンを押
さなくても計量可能のため、
作業効率が上がります。



紙袋シューター FK-S
取付が簡単で、紙袋の出し
入れが楽にできます。

FKK-103AS 強力型

〈受注生産〉



増枠寸法

増枠HBK-10(別売)	2140×2140×450mm(タテ×ヨコ×高さ)
--------------	---------------------------

正確なデジタルロードセル!(全機種適応)

計量の心臓部のロードセルは正確で通信速度が速い**デジタルロードセル**を使用。

ボタン1つでワンタッチ切替!(全機種適応)

フレコンモード2個・袋詰モード2個の重量設定が可能、合計4個の切替はボタン1つで簡単!

フレコン計量

- 計量部にて繰り返し計量された玄米をフレコンバックに空け、累積重量が指定重量に達すると自動的に計量完了。

個袋計量

- 計量部で30kgを計量し、そのまま紙袋へ。
- ±20gの高精度による確実な計量。

シャッターは安心のエアシャッター!(全機種適応)

誤作動の心配がなく、計量誤差もありません。

台はかり無しの累積計量!(全機種適応)

上部が計量部の為、玄米(米)だけを計量します。その為、フレコン袋、パレットが変わっても関係ありません。フォークリフトの爪での破損がありません。

完了パトライト、異物混入を防ぐ天板が標準装備!(FJは除く)

仕様

型 式	FK-103AN	FK-103HAN	FKK-103AS
処 理 能 力 (kg/時)	3,500~4,000		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,130	2,510
	全 幅 (mm)	1,470	1,850
	全 高 (mm)	3,850	4,450
タン ク 容 量 (kg)	750※	2,100※	3,880※
昇 降 機	揚穀能力(kg/時)	4,000	
	バケット寸法(吋)	4	
	モーター(W)	三相200V200W	
は かり	計 量 仕 様	デジタルロードセル累積計量	
	計 量 方 式	自動はかり	
	計 量 範 囲 (kg)	4~1,500	
	計 量 精 度 (g)	±20	
	最小表示量(g)	10	
備 考	動 力 (V)	単相100V	
		パトライト・天板標準装備。コンプレッサー(別売)が必要となります。	

※タンク容量はすり切り容量です。

フレコン用中継タンク

フレタンク



特長

- ①組立式なので設置がしやすい。
- ②キャスター付で移動が簡単。
- ③フレコン用運搬台車フレパン(別売)とのセットで作業効率バツグン。

FTS-5D 昇降機付
低天井でも設置可能
(短脚仕様)



FTS-5




使用例


※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売

※セット内容

型式	フレタンク	昇降機	フレコンバック取付金具
FTS-5	○	○	○
FTS-5D	○	○	○
FTS-5DA	○	○	○

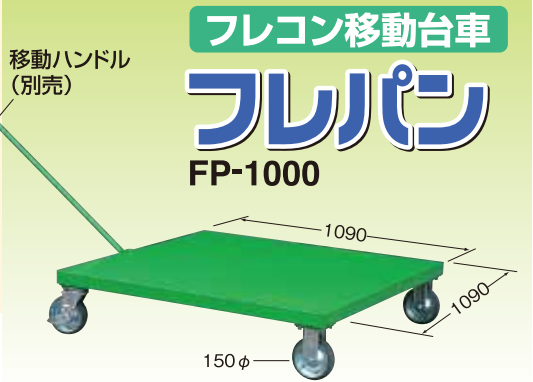

FTS-5D寸法図

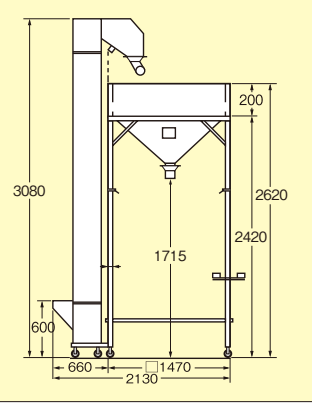

仕様

型 式	FTS-5D(5DA)	FTS-5
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,130
	全 幅 (mm)	1,470
	全 高 (mm)	3,080
タンク容量(kg)	650	650
昇 降 機	揚穀能力(kg/時)	4,000
	バケット寸法(吋)	4
	モーター(W)	三相200V200W

オプション

フレコンバック取付金具 FK-4

