

フレコン用昇降機 FSH-27A



簡単

2方向

ラクラク


玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。
2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

特長

- ①全高2.7mのコンパクト設計で、ほとんどの作業場に対応できます。
- ②2方向の吐出口は交互に切替が可能なため作業を中断する必要がなく効率的です。
- ③残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
- ④自在キャスター付きで、移動がラクラク!


仕様

型 式	FSH-27A
寸法(全高)	2,750mm
モーター	三相200V・200W 6P サーマルプロテクター組込
能 力	4t/h
標準付属品	・投入ホッパー ・2方向排出口 ・シュートパイプ (610mm×φ105 2本) ・硬質ダクト(500mm 2本) ・電源スイッチ・コード(5m) ・残米受箱

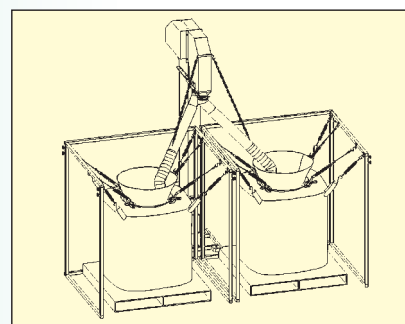

フレコンバックスタンド2ヶ配置図

台はかり・台はかりスタンド

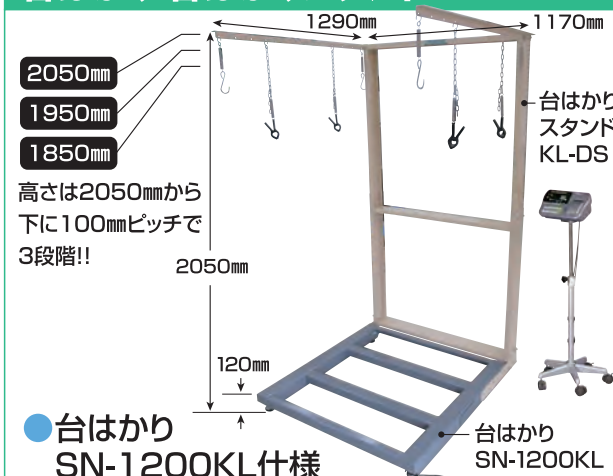

●台はかり
SN-1200KL仕様

ひょう量(kg)	1,200	電源電圧(V)	AC100V
目量(最小表示)(kg)	0.5	計量台寸法(mm)	1,100×1,100×120

フレコンバックスタンド FB-S3



※フレコンバック・パレットは含みません

HOKUETSU

フレコン 関連

フレコンスケール・フレタンク

フレコン用昇降機

フレコンバックスタンド

台はかりスタンド

吸太郎・リフトフレーム

バランスハンガー



商品の詳細は
こちらから!▶



スイッチを入れるだけで吸引と停止を自動で繰り返し搬送するので手間いらず!(出荷時は5秒吸引・5秒停止)

穀物吸引搬送機「吸太郎」KQ-350


①投入ホッパー ②ダクトホース ③制御部 ④排出部

特長

- ①ラセン、パネ等を使わず、ダクトホースでの吸引搬送の為、設置場所を選ばず入り組んだ作業環境にも対応できます!
- ②米以外にも大豆、小豆などの穀物の搬送もできます!

仕様

型 式	KQ-350
搬 送 能 力	米:300~350kg/時(最大)、 大豆:200~250kg/時(最大) ※搬送の距離・高さにより 搬送量は異なります
搬 送 距 離	6m以下
搬 送 高 さ	2~3m(最大)
使 用 電 源	単相 100V 1200W
投入ホッパー 高 さ	146~700mmまで 無段階調節可能
総 重 量	24kg
備 考	ダクトホース8m付属 現地に切断

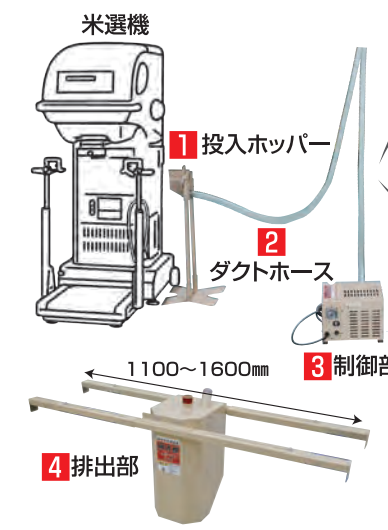

※カーボンブラシモーターにつき、モーター寿命目安は400~500時間程度になります。(運転状況により異なります。)

使用例1

- フレコン取り
●吸太郎
●フレコンバック
スタンド(FB-S3)
●フレコンバック
●パレット

使用例2

- 紙袋取り
●吸太郎
●吸太郎用紙袋
スタンド(KQ-S)
●紙袋



フレコンバック運搬時の不安を一発解消!! 堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。

リフトフレーム FF-1250


特長

- ①4点吊りで、安全に作業できます。
- ②特殊形状のロープフックにより、外れにくくなっています。
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!
- ④チェーンとボルトによる二重の抜け防止安全設計。
- ⑤ホイスト吊り金具FH-1(別売)の取付で、チェーンブロックにも使用可能です。

仕様

型 式	FF-1250
外形寸法(mm)	1025×950×145(270) ※()内は吊り金具付サイズ
重 量(kg)	33
材 質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,250

オプション(別売)

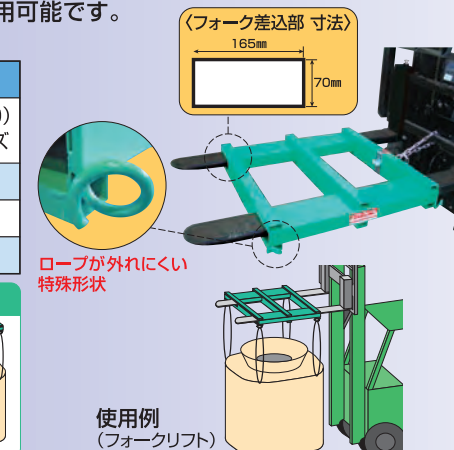

バランスハンガー BH-1000



特長

- ①チェーンブロック専用です。
- ②4点吊りで、低い天井でもOK!
- ③堅牢な作りで、安定性抜群です!

仕様

型 式	BH-1000
外形寸法(mm)	875×875×160
重 量(kg)	9.5
材 質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備 考	アイボルト内径φ60mm

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

発売元

株式会社 **ホクエツ**
https://www.hokuetsu.jp



本 社 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 ☎(0256)64-2088
北海道営業所 北海道三笠市岡山1-78-1 ☎(01267)2-4884 代 ☎(01267)2-3888
秋田営業所 秋田県奥上市昭和久保 ☎(018)877-4371 代 ☎(018)877-4372
山形営業所 山形県東田川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 代 ☎(0235)66-4552
岩手営業所 岩手県新巻郡新巻町上平沢 ☎(019)873-6677 代 ☎(019)873-6675
宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村長町43-1 ☎(022)345-4546 代 ☎(022)345-5507
福島営業所 福島県郡山市喜久田町1-39-1 ☎(024)959-5577 代 ☎(024)959-5070
関東営業所 栃木県小山市横倉新田310-8 ☎(0285)31-3440 代 ☎(0285)31-3441
新潟営業所 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 代 ☎(0256)64-2088
新潟事務所 新潟県新潟市稲津町1-3-29 ☎(056)398-7213 代 ☎(056)398-7214


特約店

フレコン計量タンク フレコンスケール

強力型もあります



豊富なバリエーション！
4機種からお客様の作業場に合わせた
サイズの機種を選定できます。

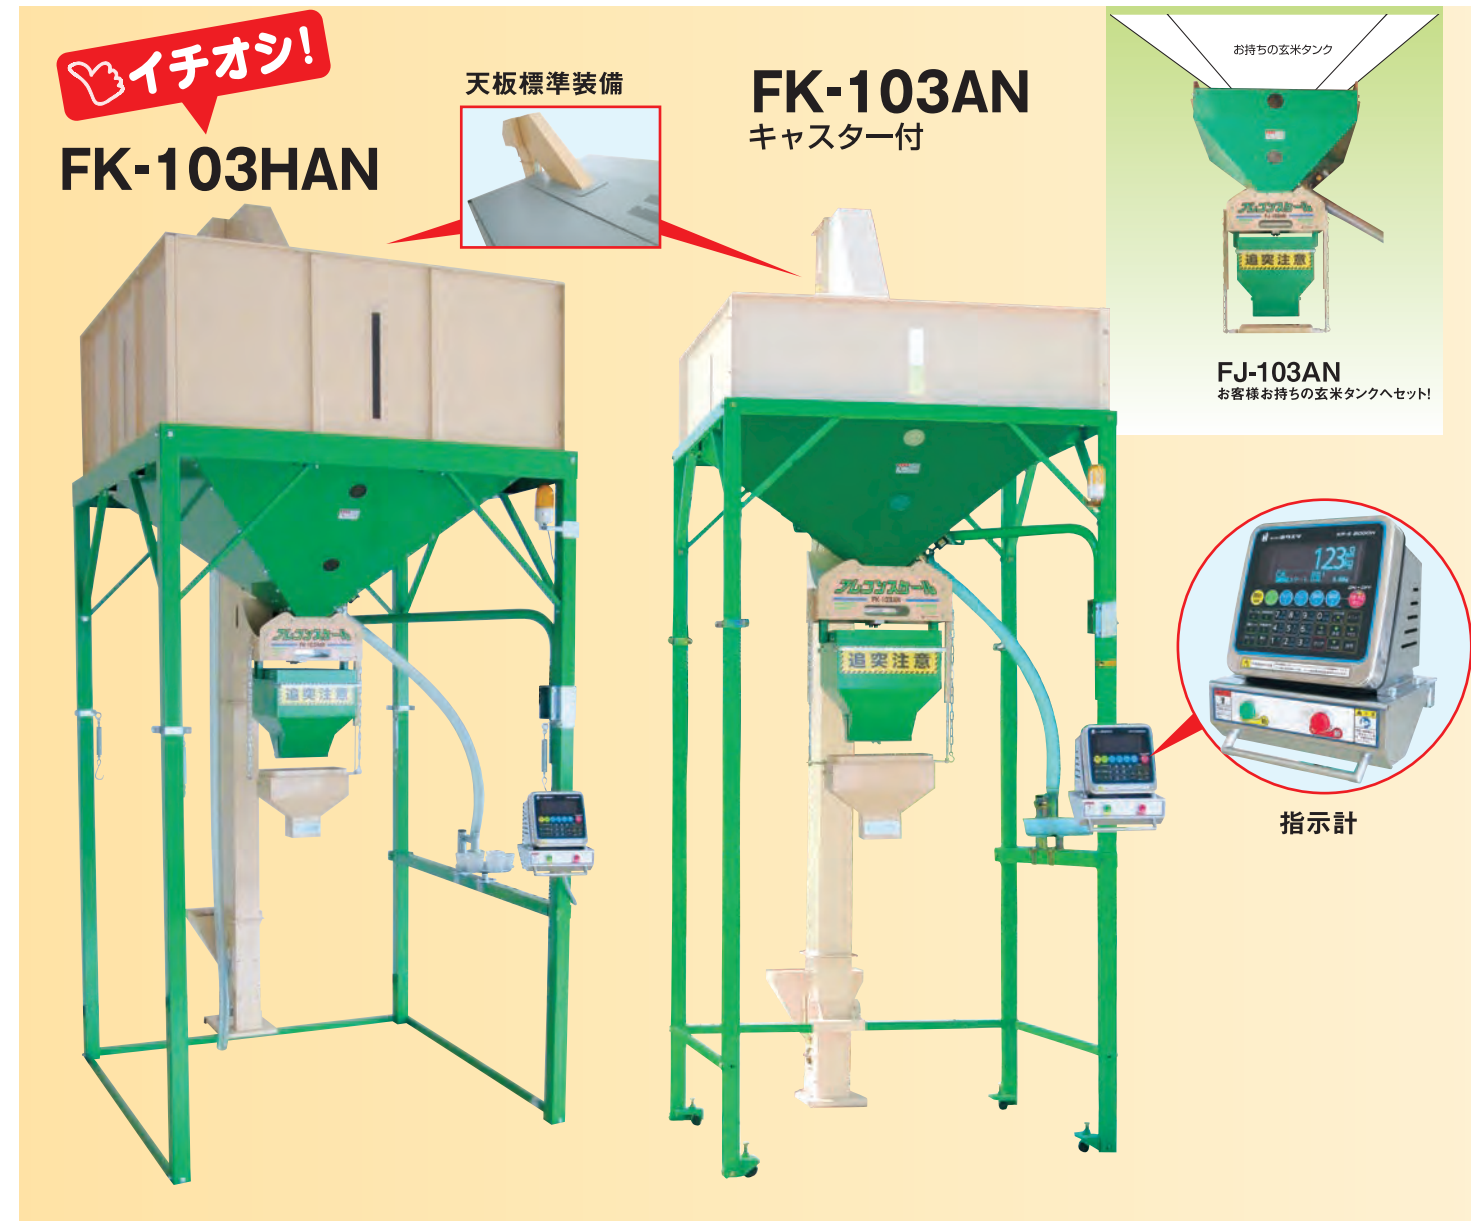

オプション(別売)




サンプル確認の
作業効率アップ！
サンプル自動回転台
FK-SJ
自動で回転しながら最大6個の
サンプルを採取できます。

フレコンレギュレータ FR-1 フットペダル FK-P 紙袋シューター FK-S

圧力調整、混入した水分・油分・
ゴミなどを少なくします。

30kg袋詰めの際に使用。
1計量ごとに開始ボタンを押
さなくても計量可能のため、
作業効率が上がります。

取付が簡単で、紙袋の出し
入れが楽にできます。

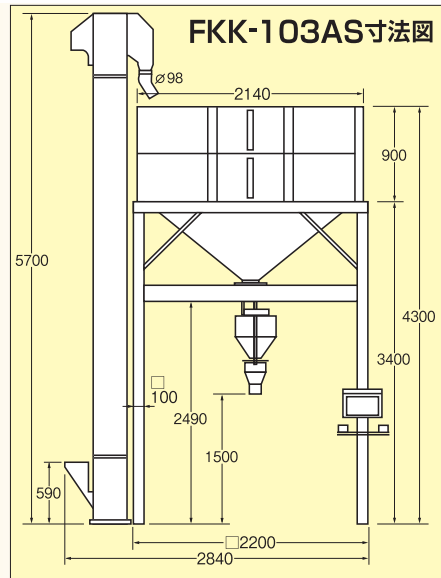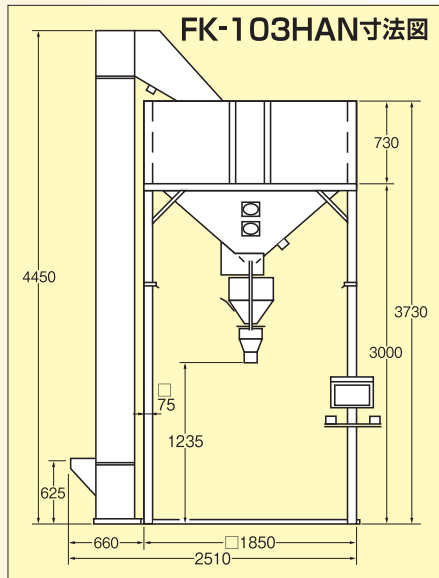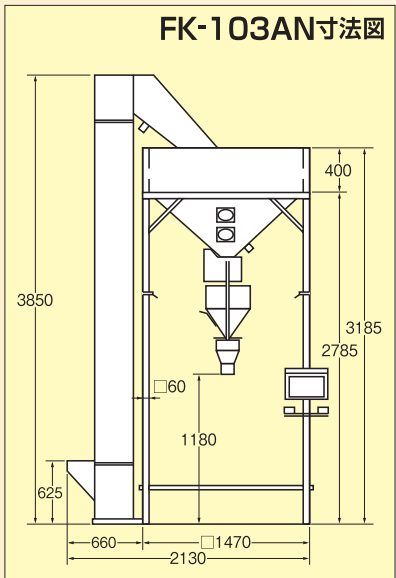

FKK-103AS 強力型

〈受注生産〉

●増枠寸法
増枠HBK-10(別売) 2140×2140×450mm(タテ×ヨコ×高さ)

正確なデジタルロードセル！(全機種適応)
計量の心臓部のロードセルは正確で通信速度が速い**デジタルロードセル**を使用。
ボタン1つでワンタッチ切替！(全機種適応)
フレコンモード2個・袋詰モード2個の重量設定が可能、合計4個の切替はボタン1つで簡単！

- フレコン計量
- 計量部にて繰り返し計量された玄米をフレコンバックに空け、累積重量が指定重量に達すると自動的に計量完了。
- 個袋計量
- 計量部で30kgを計量し、そのまま紙袋へ。
 - ±20gの高精度による確実な計量。

シャッターは安心のエアシャッター！(全機種適応)
誤作動の心配がなく、計量誤差もありません。

台はかり無しの累積計量！(全機種適応)
上部が計量部の為、玄米(米)だけを計量します。その為、フレコン袋、パレットが変わっても関係ありません。フォークリフトの爪での破損がありません。

完了パトライト、異物混入を防ぐ天板が標準装備！(FJは除く)

仕様

型 式	FK-103AN	FK-103HAN	FKK-103AS
処 理 能 力 (kg/時)	3,500～4,000		
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,510	2,840
	全 幅 (mm)	1,850	2,200
	全 高 (mm)	4,450	5,700
タン ク 容 量 (kg)	750※	2,100※	3,880※
昇 降 機	揚穀能力 (kg/時)	4,000	
	バケット寸法 (吋)	4	
	モーター (W)	三相200V200W	
は かり	計 量 仕 様	デジタルロードセル累積計量	
	計 量 方 式	自動はかり	
	計 量 範 囲 (kg)	4～1,500	
	計 量 精 度 (g)	±20	
	最 小 表 示 量 (g)	10	
備 考	動 力 (V)	単相100V	
		パトライト・天板標準装備。コンプレッサー(別売)が必要となります。	

※タンク容量はすり切り容量です。

フレコン用中継タンク フレタンク



特長

- ①組立式なので設置がしやすい。
- ②キャスター付で移動が簡単。
- ③フレコン用運搬台車フレパン(別売)とのセットで作業効率バツグン。

FTS-5D 昇降機付 低天井でも設置可能 (短脚仕様)

●使用例
※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売


FTS-5

●使用例
※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売

フレコン移動台車 フレパン FP-1000

※セット内容

型式	フレタンク	昇降機	フレコンバック取付金具
FTS-5	○	○	○
FTS-5D	○	○	○
FTS-5DA	○	○	○

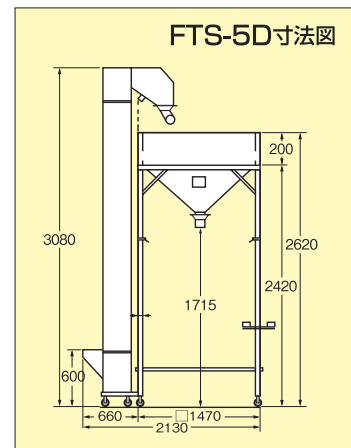

仕様

型 式	FTS-5D(5DA)	FTS-5
機 体 寸 法	全 長 (mm)	2,130
	全 幅 (mm)	1,470
	全 高 (mm)	3,080
タン ク 容 量 (kg)	650	650
昇 降 機	揚穀能力 (kg/時)	4,000
	バケット寸法 (吋)	4
	モーター (W)	三相200V200W

オプション

フレコンバック取付金具 FK-4