







玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。 2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

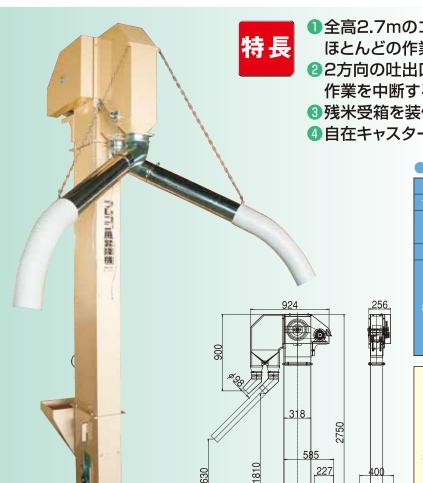


- ●全高2.7mのコンパクト設計で、 ほとんどの作業場に対応できます。
- 22方向の吐出口は交互に切替が可能なため 作業を中断する必要がなく効率的です。
- ③残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
- 4 自在キャスター付きで、移動がラクラク!

●仕 榜	
------	--

11 1球				
型式	FSH-27A			
寸法(全高)	2,750mm			
モーター	三相200V-200W 6P サーマルプロテクター組込			
能力	4t/h			
標準付属品	<ul> <li>●投入ホッパー</li> <li>●2方向排出口</li> <li>●シュートパイプ (610mm×φ105 2本)</li> <li>●硬質ダクト(500mm 2本)</li> <li>●電源スイッチ・コード(5m)</li> <li>●残米受箱</li> </ul>			



フレコンバックスタンド2台配置図







## **HOKUETSU**

## フレコン関連

**ヨシスケール・フレタシク** 

商品の詳細は こちらから!▶



### スイッチを入れるだけで吸引と停止を自動で繰り返し搬送するので手間いらず! (出荷時は5秒吸引・5秒停止)



フレコンバック運搬時の不安を一発解消!! 堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。





**使用例** (フォークリフト



●仕 様	
型式	BH-1000
外形寸法(mm)	875×875×200
重量(kg)	11.5
材質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備考	アイボルト内径Φ60mm

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。



ホイスト吊り金具(FH-1)

# フレコン計量タンク





FK-105 キャスター付




**FJ-105** 

FKK-105 強力型 (受注生産)

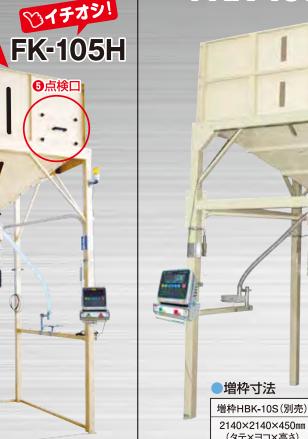

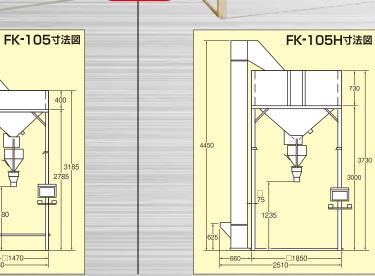

指示計



## プロ農家必見! 大きなタンクにより余裕の 作業でコストもスマートに!

- ●デジタルロードセルとエアーシャッターで正確な計量。
- ●袋詰モード、フレコンモード®はボタン1つで簡単切替。 (各モードで2個の重量設定が可能)
- ●サンプル採取量は任意で設定可能(開閉時間・回数・間隔)
- ●昇降機は正面より見て後方、左右の3方向に取付可能。
- ●タンクの満杯時は昇降機排出部先端のセンサー<sup>®</sup>に より、満量ブザーでお知らせ。(FJ、FKKは除く)
- ●タンクへの異物混入を防ぐ**天板(蓋)**®、計量完了を お知らせするパトライト<sup>®</sup>。(FJIは除く)
- ●タンクの側板に点検、清掃の際に便利な取外し式の 点検口€。



### ●仕 様

	型  式	FK-105(105D) %1	FK-105H(105HD) ※1	FKK-105	
		3,500~4,000			
機体寸法	全 長(mm)	2,130	2,510	2,840	
	全 幅(mm)	1,470	1,850	2,200	
	全 高(mm)	3,850	4,450	5,700	
タンク容量(kg)		750 ※2	2,100 ※2	3,880 ※2	
見	揚穀能力(kg/時)	4,000			
昇降機	バケット寸法(吋)	4			
機	モーター(W)	三相200V200W			
	計量仕様	デジタルロードセル累積計量			
	計量方式	自動はかり			
はかり	計量範囲(kg)	4~1,500			
ij l	計量精度(g)	±20			
	最小表示量(g)	10			
	動力(V)		単相100V		

かイチオシ!


コンプレッサー(別売)が必要となります。

※1 大豆仕様 ※2 タンク容量は擦り切り容量です。 ※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。

## フレコン用中継タンク

| ●組立式なので設置がしやすい。 特長②キャスター付で移動が簡単。 3フレコン用運搬台車フレパン (別売)とのセットで作業効率 バツグン。





### 1,470 2,130 1,470 1,470 3,080 2,620 650 650 タンク容量(kg 4,000 バケット寸法(吋 三相200V200W

