


# フレコン用昇降機 FSH-27A



簡単 2方向 ラクラク

玄米のフレコン袋への投入は専用機におまかせ。  
2方向の切り替え付きでゆとり作業が実現!

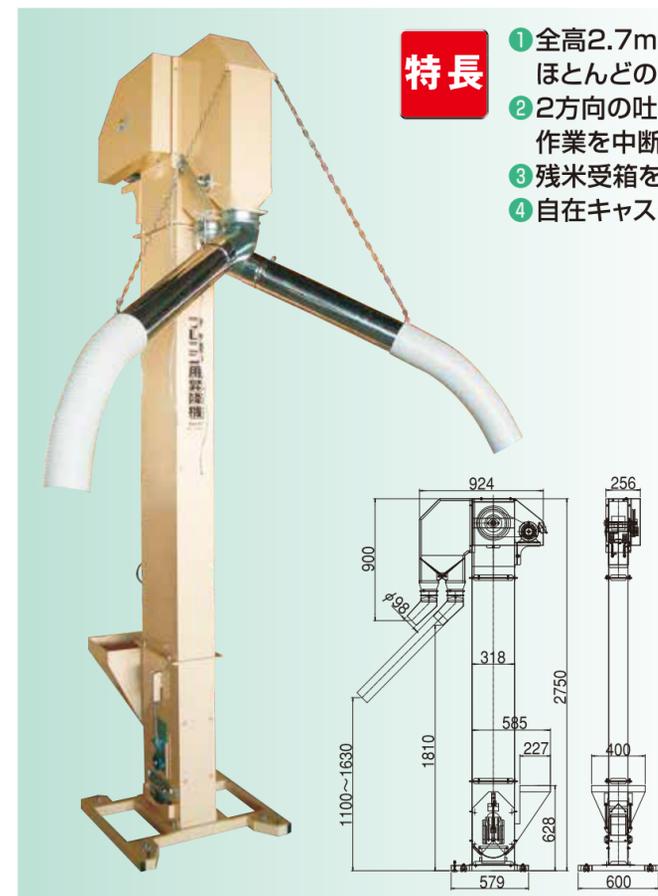


## 特長

- 全高2.7mのコンパクト設計で、ほとんどの作業場に対応できます。
- 2方向の吐出口は交互に切替が可能のため作業を中断する必要がなく効率的です。
- 残米受箱を装備のため、残米処理も簡単!
- 自在キャスター付きで、移動がラクラク!


## 仕様

型式	FSH-27A
寸法(全高)	2,750mm
モーター	三相200V・200W 6P サーマルプロテクター組込
能力	4t/h
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>投入ホッパー</li> <li>2方向排出口</li> <li>シュートパイプ (610mm×φ105 2本)</li> <li>硬質ダクト(500mm 2本)</li> <li>電源スイッチ・コード(5m)</li> <li>残米受箱</li> </ul>



フレコンバックスタンド2台配置図

## 台はかり・台はかりスタンド

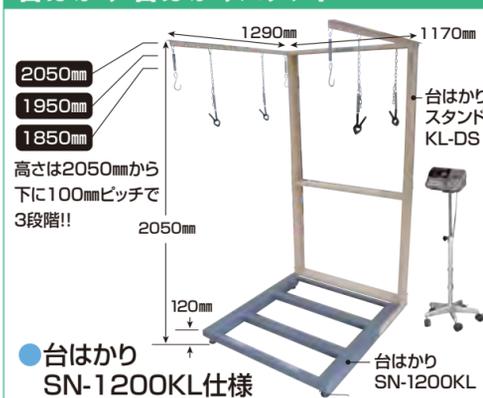

ひょう量(kg)	1,200	電源電圧(V)	AV100V
目量(最小表示)(kg)	0.5	計量台寸法(mm)	1,100×1,100×120

## フレコンバックスタンド FB-S3



高さ	1660mm
全高	2000mm
幅	1526mm (内寸1460mm)
移動式フック金具	オプション(別売)
移動キャスター	オプション(別売)
移動キャスター	FBK-2(4ヶ)

※フレコンバック・パレットは含まれません

商品の詳細はこちらから▶



# フレコン 関連

## フレコンスケール・フレタンク フレコン用昇降機 フレコンバックスタンド 台はかりスタンド 吸太郎・リフトフレーム バランスハンガー



スイッチを入れるだけで吸引と停止を自動で繰り返し搬送するので手間いらず!  
(出荷時は5秒吸引・5秒停止)

## 穀物吸引搬送機「吸太郎」KQ-350 【特許取得済】


1投入ホッパー 2ダクトホース 3制御部 4排出部

## 特長

- ラセン、パネ等を使わず、ダクトホースでの吸引搬送なので、設置場所を選ばず入り組んだ作業環境にも対応できます!
- 米以外にも大豆、小豆などの穀物の搬送もできます!

## 仕様

型式	KQ-350
搬送能力	米:300~350kg/時(最大)、 大豆:200~250kg/時(最大) ※搬送の距離・高さにより搬送量は異なります
搬送距離	6m以下
搬送高さ	2~3m(最大)
使用電源	単相 100V 1200W
投入ホッパー高さ	146~700mmまで 無段階調整可能
総重量	24kg
備考	ダクトホース8m付属 現地にて切断

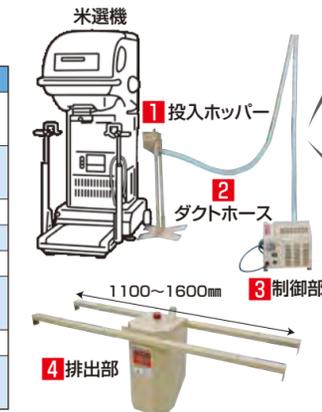

## 使用例1

- フレコン取り
- 吸太郎
  - フレコンバックスタンド(FB-S3)
  - フレコンバック
  - パレット

## 使用例2

- 紙袋取り
- 吸太郎
  - 吸太郎用紙袋スタンド(KQ-S)
  - 紙袋



※カーボンブラシモーターにつき、モーター寿命目安は400~500時間程度になります。(運転状況により異なります。)

フレコンバック運搬時の不安を一発解消!! 堅牢で、安全・安心な運搬が可能です。

## リフトフレーム FF-1250

## 特長

- 4点吊りで、安全に作業できます。
- 特殊形状のロープフックにより、外れにくくなっています。
- 堅牢な作りで、安定性抜群です!
- チェーンとボルトによる二重の抜け防止安全設計。
- ホイスト吊り金具FH-1(別売)の取付で、チェーンブロックにも使用可能です。

## 仕様

型式	FF-1250
外形寸法(mm)	1025×950×145(270) ※( )内は吊り金具付サイズ
重量(kg)	33
材質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,250

## オプション(別売)



ホイスト吊り金具(FH-1) 使用例(チェーンブロック)



ロープが外れにくい特殊形状 使用例(フォークリフト)

## バランスハンガー BH-1000



## 特長

- チェーンブロック専用です。
- 4点吊りで、低い天井でもOK!
- 堅牢な作りで、安定性抜群です!

## 仕様

型式	BH-1000
外形寸法(mm)	875×875×200
重量(kg)	11.5
材質	スチール
吊り上げ重量(kg)	1,000
備考	アイボルト内径φ60mm

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

## 発売元

株式会社 **ホクエツ**  
https://www.hokuetsu.jp



本 社 / 新潟県新潟市東区 2-29 ☎(0256)63-3155 FAX(0256)64-2088  
 北海道営業所 / 北海道三笠市 岡山 1-78-1 ☎(01267)3-4884 FAX(01267)2-3858  
 秋田営業所 / 秋田県湯上市 昭和 大久保 ☎(018)877-4371 FAX(018)877-4372  
 山形営業所 / 山形県東田川郡 三川町 横山 ☎(0235)66-4551 FAX(0235)66-4552  
 岩手営業所 / 岩手県紫波郡 紫波町 上平沢 ☎(019)873-6677 FAX(019)873-6675  
 宮城営業所 / 宮城県川崎郡 大船町 尾花 4-3-1 ☎(022)345-4546 FAX(022)345-5507  
 福島営業所 / 福島県郡山市 喜久田町 第1-39-1 ☎(024)959-5577 FAX(024)959-5070  
 関東営業所 / 栃木県小山市 横倉新田 310-8 ☎(0285)31-3440 FAX(0285)31-3441  
 新潟営業所 / 新潟県新潟市東区 2-29 ☎(0256)63-3155 FAX(0256)64-2088  
 新潟事務所 / 新潟県新潟市東区 尾花 5-29 ☎(055)398-7213 FAX(055)398-7214

## 特約店


# フレコン計量タンク フレコンスケール





1台  
2役

FK-105  
キャスター付

FK-105H

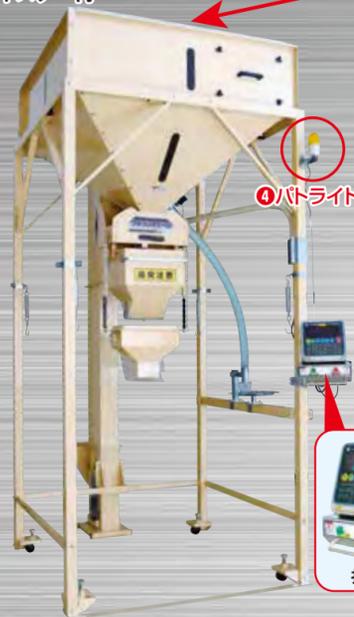

指示計

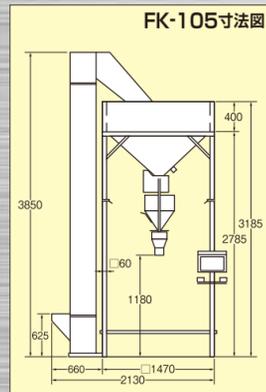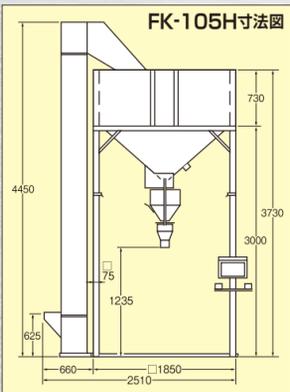

天板


センサー

FKK-105 強力型 (受注生産)



増枠寸法

増枠HBK-10S (別売)  
2140×2140×450mm  
(タテ×ヨコ×高さ)

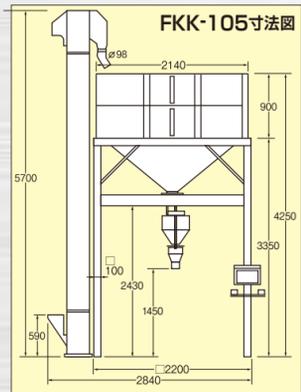

FJ-105

お客様お持ちの  
玄米タンクへセット

## 特長

### プロ農家必見!

大きなタンクにより余裕の  
作業でコストもスマートに!

- デジタルロードセルとエアシャッターで正確な計量。
- 袋詰モード、フレコンモードはボタン1つで簡単切替。  
(各モードで2個の重量設定が可能)
- サンプル採取量は任意で設定可能(開閉時間・回数・間隔)
- 昇降機は正面より見て後方、左右の3方向に取付可能。
- タンクの満杯時は昇降機排出部先端のセンサーにより、満量ブザーでお知らせ。(FJ、FKKは除く)
- タンクへの異物混入を防ぐ天板(蓋)、計量完了をお知らせするパトライト。(FJは除く)
- タンクの側板に点検、清掃の際に便利な取外し式の点検口。

### オプション (別売)

<p>フレコンレギュレータ FR-1</p> <p>圧力調整、混入した水分・油分・ゴミなどを少なくします。</p>	<p>フットペダル FK-P</p> <p>30kg袋詰めの際に使用。1計量ごとに開始ボタンを押さなくても計量可能のため、作業効率が上がります。</p>	<p>紙袋シューター FK-S5</p> <p>取付が簡単で、紙袋の出し入れが楽にできます。</p>
<p>サンプル自動回転台 FK-SJ</p> <p>サンプル確認の作業効率アップ!自動で回転しながら最大6個のサンプルを採取できます。</p>	<p>コンプレッサー</p> <p>オイルレスタイプの静音コンプレッサー。</p>	

### 仕様

型式	FK-105 (105D) ※1	FK-105H (105HD) ※1	FKK-105
処理能力 (kg/時)	3,500~4,000		
機体寸法			
全長 (mm)	2,130	2,510	2,840
全幅 (mm)	1,470	1,850	2,200
全高 (mm)	3,850	4,450	5,700
タンク容量 (kg)	750 ※2	2,100 ※2	3,880 ※2
昇降機			
揚穀能力 (kg/時)	4,000		
バケット寸法 (吋)	4		
モーター (W)	三相200V200W		
満了ブザー	単相100V		
計量仕様	デジタルロードセル累積計量		
計量方式	自動はかり		
計量範囲 (kg)	4~1,500		
計量精度 (g)	±20		
最小表示量 (g)	10		
電源	単相100V		
備考	コンプレッサー (別売) が必要となります。		

※1 大豆仕様 ※2 タンク容量は振り切り容量です。  
※受注後の生産となりますので、納期は確認してください。

# フレコン用中継タンク フレタンク



## 特長

- 1 組立式なので設置がしやすい。
- 2 キャスター付で移動が簡単。
- 3 フレコン用運搬台車フレパン (別売)とのセットで作業効率バツグン。




FTS-5D 昇降機付  
低天井でも設置可能  
(短脚仕様)

FTS-5

### 使用例


※フレコンバック・フレパン・フレコンバック取付金具は別売

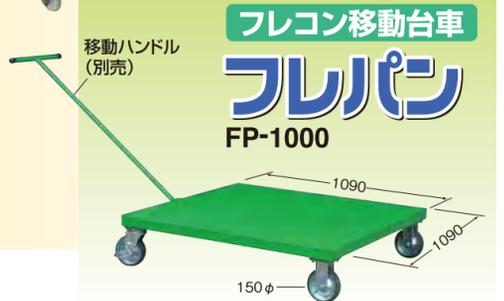

フレコン移動台車  
フレパン  
FP-1000

### ※セット内容

型式	フレタンク	昇降機	フレコンバック取付金具
FTS-5	○	○	○
FTS-5D	○	○	○
FTS-5DA	○	○	○

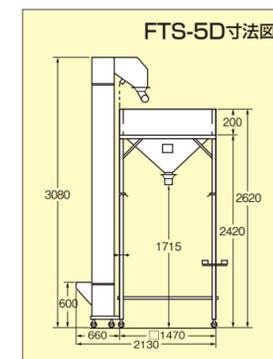

### 仕様

型式	FTS-5D (5DA)	FTS-5
機体寸法		
全長 (mm)	2,130	1,470
全幅 (mm)	1,470	1,470
全高 (mm)	3,080	2,620
タンク容量 (kg)	650	650
揚穀能力 (kg/時)	4,000	—
昇降機		
バケット寸法 (吋)	4	—
モーター (W)	三相200V200W	—

### オプション

フレコンバック取付金具 FK-4

