

そば粗選機

そば粗選機

SS-4NM

特長

- 刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を取り除きます。
- 選別ドラム3本の高性能型です。
- ソバの条件に応じて送り能力を変えることができ、湿ったソバでも選別性能が抜群です。
- 搬送アタッチメント(オプション)により、乾燥機への張込みができます。

仕様	
品名	そば粗選機
型式	SS-4NM
選別ドラム本数	3本
寸法	(全長)1671×(全幅)740×(全高)1283mm
投入ホッパー寸法	500×570mm
送リラセンモーター	単相100V 90W 変速モーター
選別ドラムモーター	単相100V 90W
選別ドラムスクリーン	φ8mm
本体傾斜角度	4°~6°
選別能力(刈取後)	1950kg/時
(乾燥後)	3900kg/時
重量	112kg

刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を取り除く高性能粗選機

送リラセンによって張込み量を調整できます。

搬送アタッチメント HA-SS4A



仕様	
品名	搬送アタッチメント
型式	HA-SS4A
ホッパー寸法	(全長)525×(全幅)525×(全高)495mm
ラセコン寸法	(全長)2220×(全幅)185×(全高)430mm (有効長 2000mm)
モーター	単相100V 250W
能力	6t/時
傾斜角度	30°まで
出口高さ	650~1000mm
ラセコン重量	27kg

長ネギ関連機器

ネギ皮むき機

AG-GOP-4NE

特長

- 4つのノズルが確実にネギの皮を剥ぎとっていきます。
- 3つのエアフィルタ搭載によって、空気をきれいに保ちます。

仕様	
品名	ネギ皮むき機
型式	AG-GOP-4NE
素材	作業台・カバー:ステンレス(SUS304) 本体フレーム:アルミ
寸法	(全長)600×(全幅)300mm×(全高)700mm
重量	18.5kg
センサースイッチ	光電式スイッチ
推奨コンプレッサ	静音 4.5馬力 オイルレスエアコンプレッサ AG-4578F



3点セット

ネギの皮むき機セットホース

4.5馬力静音オイルレスエアコンプレッサ

HOKUETSU

ホクエツ 畑作関連機器

省力化を実現!!

えだまめ関連機器

枝豆もぎとり機 まめ太郎

HM-800S HM-800T

特長

- 小型ながら、もぎとりの作業労力を大幅に軽減させます。
- 特殊抜歯の使用により、豆莢にやさしく傷めません。
- 風力調整が可能なトミー仕様により、未熟莢や葉と豆莢を選別します。
- 収穫コンテナをセットして、もぎとり作業を行いますので、豆莢の回収が容易にできます。
- 軽量コンパクトでキャスター付きですので、移動・設置が簡単です。

商品の詳細ページ



仕様	
品名	枝豆もぎとり機 まめ太郎
型式	HM-800S HM-800T
寸法	(全長)1130×(全幅)680×(全高)1130mm
重量	85kg
電源	単相100V 750W 三相200V 750W
能力	~800本/時(8~10秒で2本を処理)品種により異なります。

収穫コンテナ格納可

枝豆洗浄機

JSM-1000D JSM-1000E

特長

- 洗いの良さは抜群で、しかも高性能です。
- ブラシは脱着式で、交換は簡単です。
- 排出はレバー操作でワンタッチ。



排出時(JSM-1000Dのみ傾斜装置標準装備)



特殊ブラシ使用

商品の詳細ページ

仕様	
品名	枝豆洗浄機
型式	JSM-1000D JSM-1000E
寸法	(全長)1570×(全幅)850×(全高)1350mm
投入高	720~800mm 585~885mm
排出高	360~440mm 265~565mm
ブラシ	1000mm×7本 1000mm×6本
能力	60kg/1回処理量(最大) 35kg/1回処理量(最大)
モーター	単相100V 750W (インバーター付) 単相100V 400W

枝豆脱水機

JMD-30

特長

- インバーター仕様(回転制御)とタイマーで、どんな脱水状態にも仕上がります。
- コンテナごと処理できるため、作業性が良い。
- 別売の枝豆洗浄機との組み合わせで、作業の省力化、効率化が可能です。

商品の詳細ページ



仕上がりが状態は思いのまま!!

仕様	
品名	枝豆脱水機
型式	JMD-30
寸法	(全長)1420×(全幅)1200×(全高)750mm(タイマースイッチまでの高さ930mm)
能力	60kg/1回の処理(コンテナ3個)
モーター	単相100V-750W インバーター・タイマー使用

多目的脱水機

HTD-101F

特長

- 脱水槽はステンレス(18-8)製です。
- インバーター採用により、始動・停止の安全性を確保。また、蓋を開けると自動停止します。
- 投入口が低く、女性も楽に作業が行えます。
- 排水ホース付きのため、建物の中でも作業が行えます。

商品の詳細ページ



仕様	
品名	多目的脱水機
型式	HTD-101F
寸法	(全長)922×(全幅)815×(全高)760mm
能力	約10kg(枝豆)
重量	約92kg
モーター	単相100V 400W

「根菜洗機」シリーズ

たて型大根洗機

D-3AE D-3BE 受注生産

特長

- 葉の付け根からしぼの先までらくらく洗浄!
- インバーター制御によって、大根の大きさや汚れ具合に合わせてブラシ回転速度を調節することが可能。
- 大型キャスターを4輪搭載しているため、好きな場所へ簡単に移動可能。

仕様	
品名	たて型大根洗機
型式	D-3AE(単相) D-3BE(三相)
寸法	(全長)2000×(全幅)600×(全高)1100mm 投入高750~1100mm/排出高540~890mm
ブラシ	軸付き脱着式 1815mm×3本
重量	160kg
モーター	単相 100V 400W 三相 200V 400W
能力	2,500~3,000本/時(作業条件により異なります)
必要動噴	※本製品の使用には3気圧以上の動噴が必要となります。 常用圧力4.0MPa、吸水量30~40ℓ、モーター出力3.7kW 動噴接続ホース径3分(外形17.5×内径9.5)、ホースアダプター3分(3/8ホース・アダプター含む)



着脱式水槽で掃除が楽ちん!

16ノズルの高圧洗浄
上に9個、横に7個のノズルから高圧噴射。回転する3本のブラシと合わせり抜群の仕上がりが、

人参洗機

JS-1300AX/BX JS-1500AX/BX JJ-1000AX/BX JJ-1300BX JJ-1500BX 受注生産

特長

- 洗いの良さは抜群です。
- コンテナの排出はレバー操作でワンタッチ。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。
- 人参に限らず、ゴボウ、里芋等様々な作物の洗浄が可能。

商品の詳細ページ



耐久性抜群のXブラシ採用

仕様		人参洗機				
品名	人参洗機	JS-1300AX/BX	JS-1500AX/BX	JJ-1000AX/BX	JJ-1300BX	JJ-1500BX
型式		JS-1300AX/BX	JS-1500AX/BX	JJ-1000AX/BX	JJ-1300BX	JJ-1500BX
寸法		(全長)2030×(全幅)900×(全高)1280mm	(全長)2330×(全幅)900×(全高)1280mm	(全長)1730×(全幅)1130×(全高)1375mm	(全長)2030×(全幅)1130×(全高)1375mm	(全長)2330×(全幅)1130×(全高)1375mm
投入口		670~1050mm			700~1080mm	
排出口		350~730mm			340~720mm	
ブラシ		1300mm×7本	1500mm×7本	1000mm×10本	1300mm×10本	1500mm×10本
能力		60kg/3~8分	80kg/3~8分	80kg/3~8分	110kg/3~8分	140kg/3~8分
モーター		A-単相750W/B-三相750W	A-単相750W/B-三相750W	A-単相750W/B-三相750W	三相200V 1.5kW	三相200V 1.5kW

サツマイモ洗機

JNS-1505AF JNS-1505BF 受注生産

特長

- 11個ロースイング噴口で仕上がりが良い。
- ソフトブラシで、芋に傷が付きにくい。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。



スイング機構

仕様	
品名	サツマイモ洗機
型式	JNS-1505AF JNS-1505BF
寸法	(全幅)2330×(奥行)670×(全高)1090mm
投入高	580~740mm
排出高	410~570mm
ブラシ	1500mm×5本
噴口	11個
能力	400kg~1000kg/時
モーター	単相100V 400W 三相200V 400W
備考	5mホース付

※動噴は現地にて調達(毎分35ℓ以上をご使用ください。)



スイング噴口付

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



株式会社 株式会社ホクエツ
ホームページアドレス https://www.hokuetsu.jp

本社 新潟県燕市物流センター2-29
北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18
秋田営業所 秋田県湯浅市昭和久保
山形営業所 山形県東田川郡三川町横山
岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢
宮城営業所 宮城県黒川郡大衡村尾高43-1
福島営業所 福島県郡山市喜久田町1-39-1
関東営業所 栃木県小山市鎌倉新田010-8
新潟営業所 新潟県燕市物流センター2-29
東海事務所 岐阜県羽島市堀津町横手3-29
☎(0256)63-9155ℓ FAX(0256)64-2088
☎(01267)2-4884ℓ FAX(01267)2-3858
☎(018)877-4371ℓ FAX(018)877-4372
☎(023)66-4551ℓ FAX(023)66-4552
☎(019)673-6677ℓ FAX(019)673-6675
☎(022)345-4546ℓ FAX(022)345-5507
☎(024)959-5577ℓ FAX(024)959-5070
☎(026)31-3440ℓ FAX(026)31-3441
☎(0256)63-9155ℓ FAX(0256)64-2088
☎(058)398-7213ℓ FAX(058)398-7214

●特約店

大豆粗選機




大豆粗選機

HDS-40SH HDW-75H22


特長

- 穴径2段の回転フルイ選別及びブロワー送風機構付きで茎やサヤを除去します(除去率80~90%)。
- 傾斜コンベアにより2次選別します。
- 本体及び昇降機ともにキャスター付きなので、作業終了後の格納もラクラク。
- 乾燥前的大豆及び乾燥終了後の大豆のどちらも粗選別が可能です。
- 選別コンベアは3方向へ排出可能。



乾燥前的大豆のゴミ(枝・殻)を高効率で取り除きます。

HDS-40SH

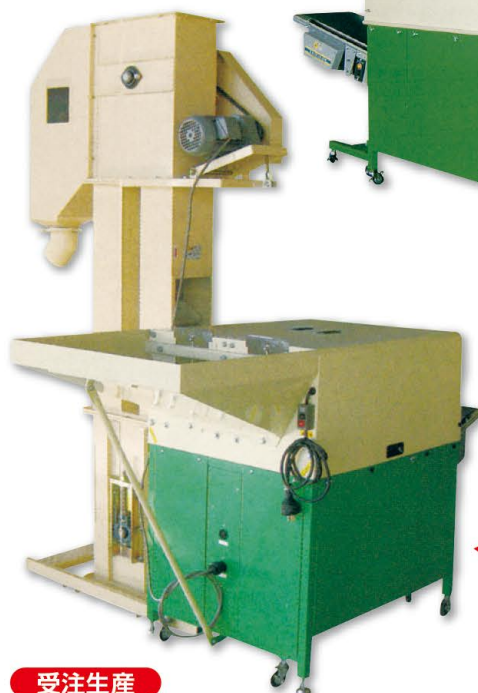

大型タイプ




品名	大豆粗選機(昇降機付)
型式	HDS-40SH
本体仕様	
寸法	(全長)1550×(全幅)430×(全高)1120~1250mm
投入口高	1080mm
投入ホッパー寸法	600×600mm
処理能力	1000~2000kg/時
モーター	単相100V 40W(選別網) 90W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)
スクリーン	φ9×φ11(標準)
備考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸法	(全高)2100mm・(排出口高)1290mm
処理能力	3000kg/時
モーター	単相100V 200W 1/5ギヤード
ポケット	4吋
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。

品名	大型大豆粗選機(昇降機付)
型式	HDW-75H22
本体仕様	
寸法	(全長)1520×(全幅)750×(全高)1135~1230mm
投入口高	1150mm
投入ホッパー寸法	600×750mm
処理能力	4000~6000kg/時
モーター	三相200V 40W(選別網)×2 60W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)×2
スクリーン	φ9×φ11(標準)×2
備考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸法	(全高)2240mm・(排出口高)1500mm
処理能力	7000kg/時
モーター	三相200V 750W 1/5ギヤード
ポケット	7吋
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。


荷受ホッパー(昇降機付)

NH-900SH24 受注生産

仕様	
品名	荷受ホッパー(昇降機付)
型式	NH-900SH24
寸法	(全長)1970×(全幅)1910×(全高)2610mm
昇降機排出口高	1700mm
ホッパー高	1250mm(折りたたみ時1050mm)
ホッパー容量	900ℓ
昇降機揚穀能力	7000kg/時
昇降機モーター	三相200V 750W 1/5ギヤード
備考	● 昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ● 出口は2方向切替もセットできます。

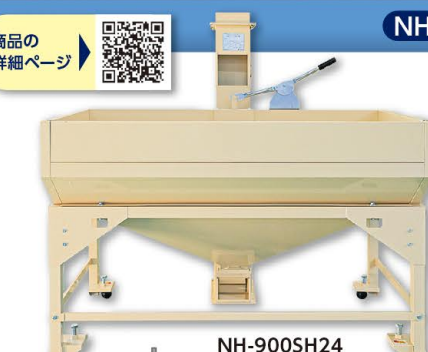

側板は折りたたみ可能

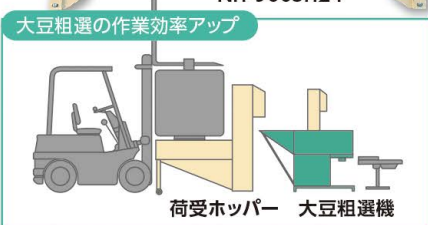

大豆粗選の作業効率アップ

荷受ホッパー 大豆粗選機

ホッパーシャッターはレバーにより調整可能

里芋関連機器



里芋分離機 子ばなれ君

SB-120

特長

- 里芋の株の茎部分を下にセットし、スイッチにて油圧シリンダーを下げるだけの簡単操作!
- バッテリーにより圃場(畑)でも作業場でも使用可能!
- コンパクト、軽量(本体重量46kg)の一輪車輪付きで移動もらくらく!
- 満充電で約300回昇降可能!



分離後の子芋と親芋



押圧板をセットすることで様々な大きさの株に対応可能



仕様	
品名	子ばなれ君
型式	SB-120
寸法	(全長)1310mm(ハンドル含む)×(全幅)456mm×(全高)1164mm
重量	46kg(バッテリー含む)
動力	電動油圧シリンダー 12V250W
使用電源	DC12V(バッテリー)
バッテリーサイズ	40B19R
能力	120株/時
許容株高さ	250mm

里芋スイング式毛羽取機

SK-V

特長

- 2枚のステンレス刃を採用し、スイング式で毛羽をカットします。
- 細かい調整作業がなく、消耗部品も少ないため安心して作業ができます。
- ステンレス製の刃を採用しているため、サビに強く耐久性があります。
- 里芋の投入は3方向から可能。作業形態に合わせて使用できます。
- キャスター付きで作業時や収納への移動もラクラク。脚の高さも変えられるので作業場所を選びません。
- 毛羽取りの様子が見え、仕上がりが一目で確認できます。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。



仕様	
品名	ネトリマー
型式	SK-V
毛羽取り方式	ステンレス刃スイング式
寸法	(全長)1550/2150(投入ホッパーセット時)×(全幅)500mm×(全高)650~950mm
重量	75kg
能力	200kg~300kg/時
投入ホッパー容量	20kg(野菜コンテナ1個分)
モーター	単相100V 250W(コンデンサー起動モーター)

里芋ロール式毛羽取機

SK-300S SK-300T

特長

- 毛羽取り部はゴムロールとゴムベルトにより、里芋にやさしく、傷みのない、人の手で抜き取るような仕上がります。
- ゴムベルトとゴムロールの間隙調整が不要なので、作業中に調整する必要がなく、安心して作業できます。
- 里芋の送り速度は送りラセンゴムを手元で調節できますので、毛羽取りの状態を確認しながら効率良い作業が行えます。
- ゴムベルトとゴムロール各部に4枚の土落としを装備。作業中の土や根毛の付着を防ぎ、付着による機械の損傷も防ぎます。
- 作業中や終了後の点検・清掃が簡単にできるよう点検口を大きくし、メンテナンスがしやすくなっています。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。



毛羽取前



毛羽取後



SS-3Sとのセット例




SK-300S+SS-3S

里芋選別機3型

SS-3S

特長

- 里芋を6種類の大きさに選別することができます。
- 毛羽取機SK-300S/T・SK-Vと連動しながら選別できます。



仕様	
品名	里芋選別機3型
型式	SS-3S
寸法	(全長)1800×(全幅)450mm×(全高)500~800mm
重量	70kg
能力	200kg~300kg/時
モーター	単相100V 200W(ギヤードモーター付)



SS-3S