

そば粗選機

そば粗選機 SS-4NMS

特長

- 刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を取り除きます。
- 選別ドラム3本の高能率型です。
- ソバの条件に応じて送り能力を変えることができ、湿ったソバでも選別性能が抜群です。
- 搬送アタッチメント(オプション)により、乾燥機への張込みができます。

SS-4NMS

仕 様	
品 名	そば粗選機
型 式	SS-4NMS
選別ドラム本数	3本
寸 法	(全長)1671×(全幅)740×(全高)1283mm
投入ホッパー寸法	500×570mm
送りラセンモーター	単相100V 90W 変速モーター
選別ドラムモーター	単相100V 90W
選別ドラムスクリーン	φ8mm
本体傾斜角度	4°~6°
選別能力(刈取後)	1950kg/時
(乾燥後)	3900kg/時
重 量	112kg

刈取後・乾燥後のソバから、ゴミ(枝・葉・虫)を
除去・高能率粗選機

搬送アタッチメント HA-SS4A



HA-SS4A

受けホッパーとラセコンにより、乾燥機へ張込み
ができます。

砂・種を除去

ラセコン



仕 様	
品 名	搬送アタッチメント
型 式	HA-SS4A
ホッパー寸法	(全長)525×(全幅)525×(全高)495mm
ラセコン寸法	(全長)2220×(全幅)185×(全高)430mm (有効長 2000mm)
モーター	単相100V 250W
能 力	6t/時
傾斜角度	30°まで
出口高さ	650~1000mm
ラセコン重量	27kg

HOKUETSU ホクエツ 畑作関連機器

えだまめ関連機器

枝豆もぎとり機 まめ太郎

HM-800S HM-800T

特長

- 小型ながら、もぎとりの作業労力を大幅に軽減させます。
- 特殊扱歯の使用により、豆莢にやさしく傷めません。
- 風力調整が可能なトーム仕様により、未熟莢や葉と豆莢を選別します。
- 収穫コンテナをセットして、もぎとり作業を行いますので、豆莢の回収が容易にできます。
- 軽量コンパクトでキャスター付きです。移動・設置が簡単です。



仕 様	
品 名	枝豆もぎとり機 まめ太郎
型 式	HM-800S HM-800T
寸 法	(全長)1130×(全幅)680×(全高)1130mm
重 量	85kg
電 源	単相100V 750W 三相200V 750W
能 力	~800本/時(8~10秒で2本を処理)品種により異なります。



収穫コンテナ
格納可

枝豆洗浄機

JSM-1000D JSM-1000E

特長

- 洗いの良さは抜群で、しかも高性能です。
- ブラシは脱着式で、交換は簡単です。
- 排出はレバー操作でワンタッチ。



JSM-1000D

特殊ブラシ
使用

商品の
詳細ページ

仕 様	
品 名	枝豆洗浄機
型 式	JSM-1000D JSM-1000E
寸 法	(全長)1570×(全幅)850×(全高)1350mm
投入高	720~800mm
排出高	360~440mm
ブラシ	1000mm×7本 1000mm×6本
能 力	60kg/1回処理量(最大) 35kg/1回処理量(最大)
モーター タイマー標準装備	単相100V 750W (インバーター付) 単相100V 400W

枝豆脱水機

JMD-30

特長

- インバーター仕様(回転制御)とタイマーで、どんな脱水状態にも仕上がります。
- コンテナごと処理できるため、作業性が良い。
- 別売の枝豆洗浄機との組み合わせで、作業の省力化、効率化が可能です。



仕上がり
状態は思いの
まま!!


仕 様	
品 名	枝豆脱水機
型 式	JMD-30
寸 法	(全長)1420×(全幅)1200×(全高)750mm(タイマースイッチまでの高さ 930mm)
能 力	60kg/1回の処理(コンテナ3個)
モーター	単相100V・750W インバーター・タイマー使用

多目的脱水機

HTD-101F

特長

- 脱水槽はステンレス(18-8)製です。
- インバーター採用により、始動・停止の安全性を確保。また、蓋を開けると自動停止します。
- 投入口が低く、女性も楽に作業が行えます。
- 排水ホース付きのため、建物の中でも作業が行えます。



仕 様	
品 名	多目的脱水機
型 式	HTD-101F
寸 法	(全長)922×(全幅)815×(全高)760mm
能 力	約10kg(枝豆)
重 量	約92kg
モーター	単相100V 400W

「根菜洗機」シリーズ

たて型大根洗機

D-3AE

D-3BE

受注生産


特長

- 葉の付け根からしっぽの先までらくらく洗浄!
- インバータ制御によって、大根の大きさや汚れ具合に合わせてブラシ回転速度を調節することが可能。
- 大型キャスターを4輪搭載しているので、好きな場所へ簡単に移動可能。

仕 様	
品 名	たて型大根洗機
型 式	D-3AE(単相) D-3BE(三相)
寸 法	(全長)2000×(全幅)600×(全高)1100mm 投入高750~1100mm/排出高540~890mm
ブラシ	軸付き脱着式 1815mm×3本
重 量	160kg
モーター	単相 100V 400W 三相 200V 400W
能 力	2,500~3,000本/時(作業条件により異なります)
必要動噴 (ホース・アダプター含む)	※本製品の使用には3気圧以上の動噴が必要となります。 常用圧力4.0MPa、吸水量:30~40ℓ、モーター出力:3.7kw 動噴接続ホース径:3分(外形17.5×内径9.5)、ホースアダプター:3分(3/8)



着脱式水槽で
掃除が楽ちん!



16ノズルの高圧洗浄
上に9個、横に7個のノズルから高圧噴射。
回転する3本のブラシと合わせて抜群の
仕上がりに。

人参洗機

JS-1300AX/BX

JS-1500AX/BX

JJ-1000AX/BX

JJ-1300BX

JJ-1500BX

受注生産

特長

- 洗いの良さは抜群です。
- コンテナの排出はレバー操作でワンタッチ。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。
- 人参に限らず、ゴボウ、里芋等様々な作物の洗浄が可能。

仕 様	
品 名	人参洗機
型 式	JS-1300AX/BX JS-1500AX/BX JJ-1000AX/BX JJ-1300BX JJ-1500BX
寸 法	(全長)2030×(全幅)900×(全高)1280mm (全長)2330×(全幅)900×(全高)1280mm (全長)1730×(全幅)1130×(全高)1375mm (全長)2030×(全幅)1130×(全高)1375mm (全長)2330×(全幅)1130×(全高)1375mm
投入口	670~1050mm
排出口	350~730mm
ブラシ	1300mm×7本 1500mm×7本 1000mm×10本 1300mm×10本 1500mm×10本
能 力	60kg/3~8分 80kg/3~8分 80kg/3~8分 110kg/3~8分 140kg/3~8分
モーター	A-単相750W/B-三相750W A-単相750W/B-三相750W A-単相750W/B-三相750W 三相200V 1.5kW 三相200V 1.5kW

サツマイモ洗機


JNS-1505AF

JNS-1505BF

受注生産

特長

- 11個口スイング噴口で仕上がりが良い。
- ソフトブラシで、芋に傷が付きにくい。
- キャスター付きで移動・格納がらくらく。

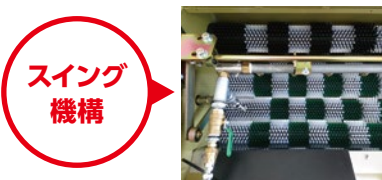

スイング
機構

仕 様	
品 名	サツマイモ洗機
型 式	JNS-1505AF JNS-1505BF
寸 法	(全幅)2330×(奥行)670×(全高)1090mm
投入高	580~740mm
排出高	410~570mm
ブラシ	1500mm×5本
噴 口	11個
能 力	400kg~1000kg/時
モーター	単相100V 400W 三相200V 400W
備 考	5mホース付

※動噴は現地に調達(毎分35ℓ以上をご使用ください)。



スイング
噴口付

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



本 社 / 新潟県燕市物流センター2-29
北海道営業所 / 北海道三笠市岡山178-18
秋田営業所 / 秋田県湯上市昭和久保
山形営業所 / 山形県東田川郡三川町横山
岩手営業所 / 岩手県紫波郡紫波町上平沢
宮城営業所 / 宮城県川部郡大衡村西43-1
福島営業所 / 福島県郡山市喜久田町1-39-1
関東営業所 / 栃木県小山市横倉新田310-8
新潟営業所 / 新潟県燕市物流センター2-29
東海事務所 / 岐阜県羽島市稲津町横手3-29
※(0256)63-9155F FAX(0256)64-2088
※(01267)2-4884F FAX(01267)2-3858
※(018)877-4371F FAX(018)877-4372
※(0235)66-4551F FAX(0235)66-4552
※(019)673-5677F FAX(019)673-5676
※(022)345-4548F FAX(022)345-5507
※(024)959-5577F FAX(024)959-5070
※(0285)31-3440F FAX(0285)31-3441
※(0256)63-9155F FAX(0256)64-2088
※(058)398-7213F FAX(058)398-7214

●特約店

大豆粗選機



大豆粗選機

HDS-40SH

HDW-7SH22

特長

- 穴径2段の回転フルイ選別及びブロワー送風機構付きで茎やサヤを除去します(除去率80~90%)。
- 傾斜コンベアにより2次選別します。
- 本体及び昇降機ともにキャスター付きなので、作業終了後の格納もラクラク。
- 乾燥前的大豆及び乾燥終了後の大豆のどちらも粗選別が可能です。
- 選別コンベアは3方向へ排出可能。

HDS-40SH

乾燥前
大豆のゴミ
(枝・殻)を高効率で
取り除きます。

大型
タイプ

受注生産
HDW-7SH22



荷受ホッパー（昇降機付）

NH-900SH24

受注生産

仕 様	
品 名	荷受ホッパー（昇降機付）
型 式	NH-900SH24
寸 法	(全長)1970×(全幅)1910× (全高)2610mm
昇降機排出口高	1700mm
ホッパー高	1250mm(折りたたみ時1050mm)
ホッパー容量	900ℓ
昇降機揚穀能力	7000kg/時
昇降機モーター	三相200V 750W 1/5ギヤード
備 考	●昇降機全長は任意の長さに 制作可能です。 ●出口は2方向切替もセット できます。

商品の
詳細ページ

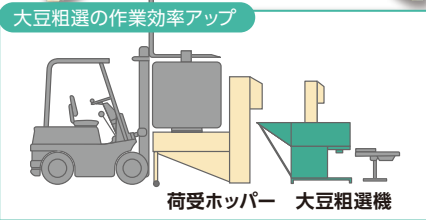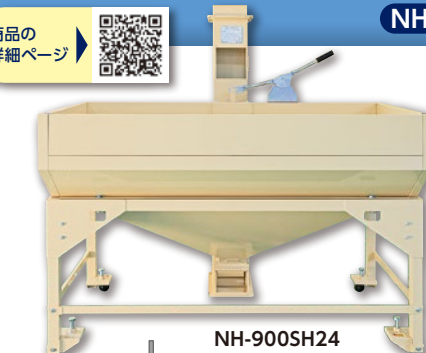

側板は折りたたみ可能

ホッパーシャッターは
レバーにより調整可能

品 名	大豆粗選機(昇降機付)
型 式	HDS-40SH
本体仕様	
寸 法	(全長)1550×(全幅)430×(全高)1120~1250mm
投入口高	1080mm
投入ホッパー寸法	600×600mm
処理能力	1000~2000kg/時
モーター	単相100V 40W(選別網) 90W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)
スクリーン	φ9×φ11(標準)
備 考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸 法	(全高)2100mm・(排出口高)1290mm
処理能力	3000kg/時
モーター	単相100V 200W 1/5ギヤード
バケット	4吋
備 考	●昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ●出口は2方向切替もセットできます。

品 名	大型大豆粗選機(昇降機付)
型 式	HDW-7SH22
本体仕様	
寸 法	(全長)1520×(全幅)750×(全高)1135~1230mm
投入口高	1150mm
投入ホッパー寸法	600×750mm
処理能力	4000~6000kg/時
モーター	三相200V 40W(選別網)×2 60W(ベルトコンベア)・40W(ブロアー)×2
スクリーン	φ9×φ11(標準)×2
備 考	選別網は粒に応じて交換可能です。
昇降機仕様	
寸 法	(全高)2240mm・(排出口高)1500mm
処理能力	7000kg/時
モーター	三相200V 750W 1/5ギヤード
バケット	7吋
備 考	●昇降機全長は任意の長さに制作可能です。 ●出口は2方向切替もセットできます。

里芋分離機 子ばなれ君

SB-120

特長

- 里芋の株の茎部分を下にセットし、スイッチにて油圧シリンダーを下げるだけの簡単操作!
- バッテリーにより圃場(畑)でも作業場でも使用可能!
- コンパクト、軽量(本体重量46kg)の一輪車輪付きで移動もらくらく!
- 満充電で約300回昇降可能!



分離機の子芋と親芋

仕 様	
品 名	子ばなれ君
型 式	SB-120
寸 法	(全長)1310mm(ハンドル含む)× (全幅)456mm×(全高)1164mm
重 量	46kg(バッテリー含む)
動 力	電動油圧シリンダー 12V250W
使用電源	DC12V(バッテリー)
バッテリーサイズ	40B19R
能 力	120株/時
許容株高さ	250mm

里芋スイング式毛羽取機

SK-V

特長

- 2枚のステンレス刃を採用し、スイング式で毛羽をカットします。
- 細かい調整作業がなく、消耗部品も少ないため安心して作業ができます。
- ステンレス製の刃を採用しているため、サビに強く耐久性があります。
- 里芋の投入は3方向から可能。作業形態に合わせて使用できます。
- キャスター付きで作業時や収納への移動もラクラク。脚の高さも変えられるので作業場所を選びません。
- 毛羽取りの様子が見え、仕上がりが状態が一目で確認できます。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。

仕 様	
品 名	ネトリマー
型 式	SK-V
毛羽取り方式	ステンレス刃スイング式
寸 法	(全長)1550/2150(投入ホッパーセット時)× (全幅)500mm×(全高)650~950mm
重 量	75kg
能 力	200kg~300kg/時
投入ホッパー容量	20kg(野菜コンテナ1個分)
モーター	単相100V 250W(コンデンサー起動モーター)

里 芋 関 連 機 器



里芋ロール式毛羽取機

SK-300S

SK-300T

特長

- 毛羽取り部はゴムロールとゴムベルトにより、里芋にやさしく、傷みのない、人の手で抜き取るような仕上がります。
- ゴムベルトとゴムロールの隙間調整が不要なので、作業中に調整する必要がなく、安心して作業できます。
- 里芋の送り速度は送りラセンゴムを手で調節できますので、毛羽取りの状態を確認しながら効率良い作業が行えます。
- ゴムベルトとゴムロール各部に4枚の土落としを装備。作業中の土や根毛の付着を防ぎ、付着による機械の損傷も防ぎます。
- 作業中や終了後の点検・清掃が簡単にできるよう点検口を大きくし、メンテナンスがしやすくなっています。
- 選別機SS-3Sとセットすることにより、選別作業まで連続作業が可能です。

商品の
詳細ページ

仕 様		
品 名	里芋ロール式毛羽取機	
型 式	SK-300S	SK-300T
寸 法	(全長)1100×(全幅)450×(全高)900mm (作業台の寸法は除く)	
重 量	120kg	
能 力	200kg~300kg/時	
モーター	単相100V 400W	三相200V 400W
備 考	ラセンゴムはスピコン仕様	



毛羽取前



毛羽取後



SS-3Sとのセット例



SK-300S+SS-3S

里芋選別機3型

SS-3S

商品の
詳細ページ

特長

- 里芋を6種類の大きさに選別することが
できます。
- 毛羽取機SK-300S/T・SK-Vと連動しなが
ら選別できます。

仕 様	
品 名	里芋選別機3型
型 式	SS-3S
寸 法	(全長)1800×(全幅)450mm× (全高)500~800mm
重 量	70kg
能 力	200kg~300kg/時
モーター	単相100V 200W(ギヤードモーター付)



SS-3S