

土をかうなんてもったいない!?

堅牢型のオートサイド AS-7-5



砕土は
おまかせください!



ここがポイント

- 砕土効率の良い機構です。
- 乾燥不十分な土でも回転ブラシにより目づまりの心配がありません。
- 手元スイッチ断続により、異物が入った場合即停止できます。
- スクリーン(回転網)の交換が容易です。〈写真①〉
- 土質により脚の高さを調整できます。
- 残土出口が後方排出で、仕上がった土と残土が混ざる事がありません。〈写真②〉

簡単にアミが
交換できるよ!



写真② 後方残土排出口

写真①
※モーター別

種籾の脱水をスピードアップ! 種籾脱水機

さらっと SD-12BR



さらっとジュニア SDJ-8

【オプション】



さらっと用移動車輪
SD-12用(SD-S)
※1台分(2ヶ)

種籾脱水機
さらっと SD-12BR

種籾脱水機
さらっとジュニア SDJ-8

さらっと



写真③ さらっと仕上がり

※温湯消毒の種籾は、水でヌメリを洗い流してから、ご使用ください。

洗濯機



こんなに
差がある!!

ここがポイント

- さらっと仕上がります。〈写真③〉
- 電気制御式オートブレーキ採用で運転スイッチを押すだけでOK。4分後に自動停止後、完了ブザーでお知らせし、脱水作業が完了。
- 種籾は乾燥籾12kg(催芽籾15kg)投入可能です。

育苗用床土・肥料・飼料・左官用・その他...

多目的混合機

A型 B型 C型

ここがポイント

- 特許ワイパー(No.59-39676)
- 全機種特許ワイパー付ですので、桶の内側についた土を落とします。
- 混合の補助もするので、速く、きれいに、しかも均一に混合します。
- 特殊羽根を使用しているので短時間できれいに混合します。又羽根の調整・取り替えが簡単に出来ます。
- 構造をできるだけ簡単にしてあるので故障は全くありません。
- ゴム車輪付のため、移動が円滑で格納にも大変便利です。
- 高さが低いので土の出し入れが大変楽です。



多目的混合機特大型(C型)
※モーター別



特許ワイパー<No.59-39676>

重労働の解消!!尚且つ均一混合!!

Hi Back まぜ太くん

(後方排出機構)

B-180 B-301

ちび まぜ太くん

BS-100



ここがポイント

- 土・肥料等、投入時・排出時のわずらわしいフタの取りはずしが不要です。
※B-180,B-301のみ
- 内部特殊羽根で固まりをほぐします。※B-180,B-301のみ
- モーターに無理のない後方排出機構
- 排出はワンタッチでOK(オープナーを押すだけです。)※B-180,B-301のみ
- 天地攪拌混合ですから、ムラなく混ぜられます。
- 混合タイムが大変短く済みます。(約1分でOK!!)
- 飼料・その他の混合物の混合精度高に好評です。
- キャスター付のため、移動が楽々。※B-180,B-301の入り口側キャスターはオプション
- コンパクト設計で取り扱いがよく、場所を取りません。※BS-100のみ



ちびまぜ太くんBS-100



コンパクト設計でも
投入口はワイド仕様



ワイドな投入口・内部特殊羽根

口が広いので、投入時は土、肥料等がこぼれる事なく、投入時間も短時間で済みます。シャフトに付いている特殊羽根により、土のかたまりをほぐします。(B-180,B-301のみ)



ワンタッチオープン



まぜ太くんB-180混合

ドラムロックレバー





排出状況



残土処理

排出方向先端部が舟形となっているため、本体を傾ける事により作業終了後の掃除が簡単にできます。

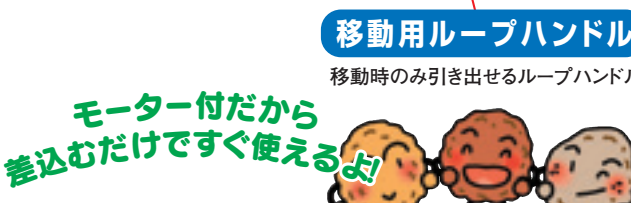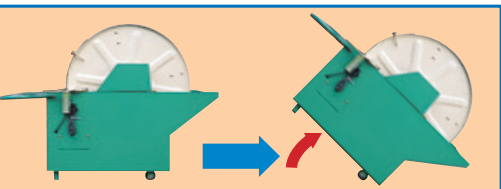

モーター付だから
差込むだけですぐ使えるよ!

移動用ループハンドル

移動時のみ引き出せるループハンドル

【オプション】



入口側キャスター2ヶ組(固定)



HOKUETSU

春の作業

砕土・種籾脱水・肥料混合・苗箱バンド
育苗箱洗浄・脱芒・穀類選別

インターネットで
より詳しく
ご覧いただけます!

<http://www.hokuetsu.jp>



便利楽ちゃんカタログ



播種機の高精度を発揮するポイントは、種初の脱芒処理にあります。

連続作業の脱芒機 SKクリーン G-2・こがね3T



ここがポイント

- 連続脱芒方式なのでホッパーに追加するだけで連続的に多量処理ができます。
- トーミ付なので自動的に選別され仕上粗だけが一番口に出てきます。
- 種初の脱芒状態は目で見ながら開閉板で自由に調節できます。
- 連続脱芒方式なので1回毎に運転を止めて粗を取り出す手間が省けます。
- キャスター付なので移動が容易に行なえます。
- ホッパー等の分解が簡単に出来るので中の掃除が簡単です。



あらゆる穀類の選別に最適!!

SKトーミ・北越トーミ

ここがポイント

SKトーミ

- 穀類の落下角度調節、さらに二段調節装置付で選別はバツグンです。
- ホッパー脚は組立式で、しかも三段に高さが調節できます。
- 一番口、二番口の出口は差し込みを替えれば、左右どちらにも出せます。
- モーター及び付属品を追加すれば動力用に早変わりします。



SKトーミ TS (手動)

北越トーミ HD-2 (動力)



砂取り装置 (網2枚付)

ここがポイント

北越トーミ

- 一番口、二番口の出口は差し込みを替えれば、左右どちらにも出せます。
- 風力調整板付ですので無段階に風量・風力の調整ができます。
- 三枚羽根で選別効果が優れています。
- モーターブリー交換で、大豆・小豆・麦・種初等をより厳密に選別できます。(モーターブリー4インチ別売)

箱洗い作業、用水路でザブザブ苦勞していませんか？

簡単操作でぐんぐん洗う 育苗箱洗浄機

SZ-700a	SZ-700aII
HBC-300	HCO-250N

ここがポイント

SZ-700a/aII

- シャワー式で、しつこい泥汚れもドンドンきれいに!
- これ1台で様々なタイプの育苗箱に対応。
- 専用の箱受けが付属。洗上がった育苗箱を10箱まで収納可能。
- 特殊形状の回転ブラシ最大4つが同時回転!高速洗浄を可能にしました。



SZ-700aII



HBC-300

ここがポイント

HBC-300

- 隔々まで洗える正逆回転ブラシ
- 変更可能な作業速度
- らくな姿勢で作業ができる全自動

ここがポイント

CCO-250N

- 上部よりシャワー式に水がかかるようになっていしますので、よりきれいに洗浄できます。
- 二連特殊ブラシの採用で、きれいに能率よく洗浄できます。
- コンパクト設計で場所を取りません。
- 構造が簡単で取扱も容易な上、清掃も楽にできます。



CCO-250N

田植え後の苗箱の保管はどうしてますか？

苗箱バンド

NP-25
収納袋付

ここがポイント

- フック部分がスチール製で、丈夫で長持ちします。
- 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムのため耐久性に優れています。
- 余裕ある収納袋付きなので、保管にとっても便利です。
- ヒモ等よりも数倍早く確実にセットでき、運搬にも最適です。
- 1箱50本入で250枚の苗箱がセットできます。



連続脱芒機・穀類選別機・育苗箱洗浄機・苗箱バンド

砕土機



AS-7-5

種初脱水機



SD-12BR

多目的混合機



特大型 (C型)

肥料混合機



B-180

連続脱芒機



SKクリーンG-2

穀類選別機



SKトーミTS (手動)

育苗箱洗浄機



SZ-700aII

品名	型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	主軸回転数	処理能力	モーター(別)	スクリーン網目	標準ブリー	覆土網
オートサイド	AS-7-5	1,530	450	800~890	53	975 r.p.m	4 t / 時	モーター750W以上	標準 8 mm	モーター用4吋軸径(28φ・24φ)	なし

※エンジンを使用する際は、3.5吋ブリーをご使用下さい。
※モーター別0.75kW以上使用の場合は、軸径が19φとなります。弊社にて19φ用カラを準備しておりますので、事前にお申し付け下さい。

品名	型式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター	投入量	脱水時間	備考
さ ら っ と	SD-12BR	600	700	885	75	三相200V-400W	乾燥粗12kg (催芽粗15kg)	約4分	電気制御式オートブリー採用 完了ブザー付
さ ら っ と ジュニア	SDJ-8	500	510	805	53	単相100V-200W	乾燥粗8kg (催芽粗10kg)	約2~3分	手動ブリーキ 手動タイマー

型 式	桶直径(mm)	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター(別)	回 転 数	容 量 (深さ2cm 厚みで)
特大型 (C型)	900	1,080	910	760	97	1.5~2.2 kW	35~40 r.p.m	228ℓ (57箱)
大 型 (B型)	700	880	710	760	52	1 kW 以上	35~40 r.p.m	136ℓ (34箱)
標準型 (A型)	580	670	610	690	35	0.75 kW 以上	25~40 r.p.m	88ℓ (22箱)

※モーター別

品 名	型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター	回転数	容 量
まぜ太くん	B-301	1,380	1,090	1,320	150	三相200V-400W 1/50ギヤードモーター	8 r.p.m	300ℓ (約75箱分*)
	B-180	1,130	900	1,030	110	単相100V-200W 1/50ギヤードモーター		180ℓ (約45箱分*)
ちびまぜ太くん	BS-100	985	816	907	75	単相100V-200W 1/50ギヤードモーター		100ℓ (約25箱分*)

※1箱当たり4ℓで計算しております。(1回の投入量は、ドラムの半分程度が目安です。)

品 名	型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	ホッパー容量	処理能力	モーター
SKクリーン	G-2	470	370	890	27	15 kg	80~160kg/時	単相100V-250W サーマルプロテクター組込
こ が ね	3T	455	355	1,220	60	30 kg	150~300kg/時	三相200V-750W

品 名	型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター	モーターブリー	ベルト	備 考
S K ト ー ミ	TS (手動) TDA (動力)	990 830	510 440	1,000~1,110 1,000~1,110	19 22	単相100V-80W	60φ	M-38	風力調節装置付
北 越 ト ー ミ	HD-1 (手動) HD-2 (動力)	950 840	630 550	1,020 1,020	20 23				

品 名	型 式	全長(mm)	全巾(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター	洗浄方法	洗浄能力
育苗箱洗浄機	SZ-700a	880	600	965	81	単相100V-400W	全自動・水道水仕様	750箱 / 時
	SZ-700aII	880	600	965	81	単相100V-400W	全自動・動噴仕様(動噴別)	750箱 / 時
	HBC-300	690	570	920	40	単相100V-200W	全 自 動	300箱 / 時
	CCO-250N	510	420	680	27	単相100V-250W	特殊ブラシ回転方式	150~200箱 / 時

※仕様・外観・価格を予告なく変更することがあります。

●発売元



株式会社 ホクエツ

ホームページアドレス <http://www.hokuetsu.jp>



本社 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 市 FAX(0256)64-2088
北海道営業所 北海道三笠市岡山178-18 ☎(01267)2-4884 市 FAX(01267)2-3858
青森営業所 青森県青森市浪岡字山本 ☎(0172)62-1551 市 FAX(0172)62-1023
秋田営業所 秋田県奥州市昭和町大久保 ☎(018)877-4371 市 FAX(018)877-4372
山形営業所 山形県寒川郡三川町横山 ☎(0235)66-4551 市 FAX(0235)66-4552
岩手営業所 岩手県紫波郡紫波町上平沢 ☎(019)673-6677 市 FAX(019)673-6675
宮城営業所 宮城県黒川郡大村町尾崎4-3-1 ☎(022)345-4546 市 FAX(022)345-5507
福島営業所 福島県郡山市喜久田町第1-39-1 ☎(024)959-5577 市 FAX(024)959-5070
関東営業所 栃木県小山市横尾郷田310-8 ☎(0285)31-3440 市 FAX(0285)31-3441
北陸営業所 石川県金沢市森戸2丁目201番3 ☎(076)269-2612 市 FAX(076)269-2613
新潟営業所 新潟県新潟市物産センター2-29 ☎(0256)63-9155 市 FAX(0256)64-2088
東海営業所 岐阜県羽島市堀津町横手3-29 ☎(058)398-7213 市 FAX(058)398-7214

●特約店